


NOVITÀ



**SIAPOWER**

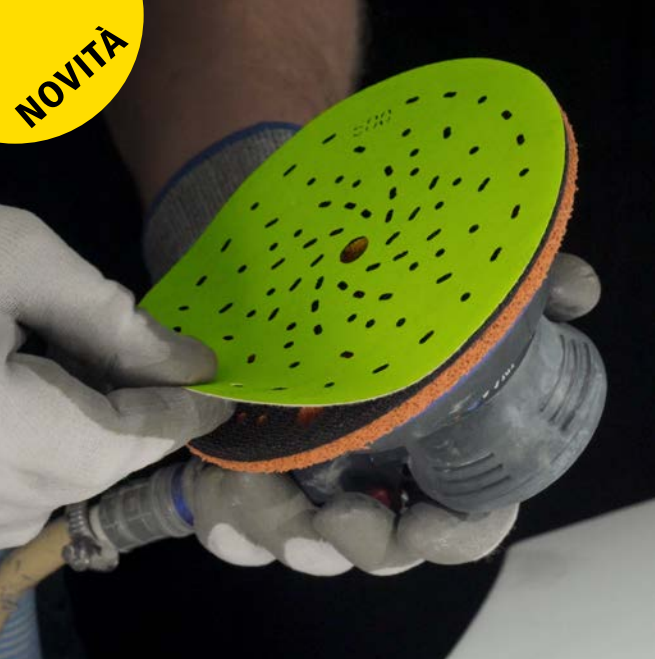

**siapower**

Incrementa la tua efficienza

## 1550 siapower – Incrementa la tua efficienza



### Più efficienza

Grazie a fasi di processo ottimizzate per l'applicazione

- Massima asportazione nelle grane 40-220 con grano ceramicato
- Finitura superficiale perfetta nelle grane 240-800 con ossido di alluminio




### Massima asportazione

Miscela di grana ad alte prestazioni con corindone ceramico (grane 40-220)



### Minimo intasamento

L'abrasivo è ottimizzato per il minimo intasamento nella levigatura di vernici (grane 400-600)

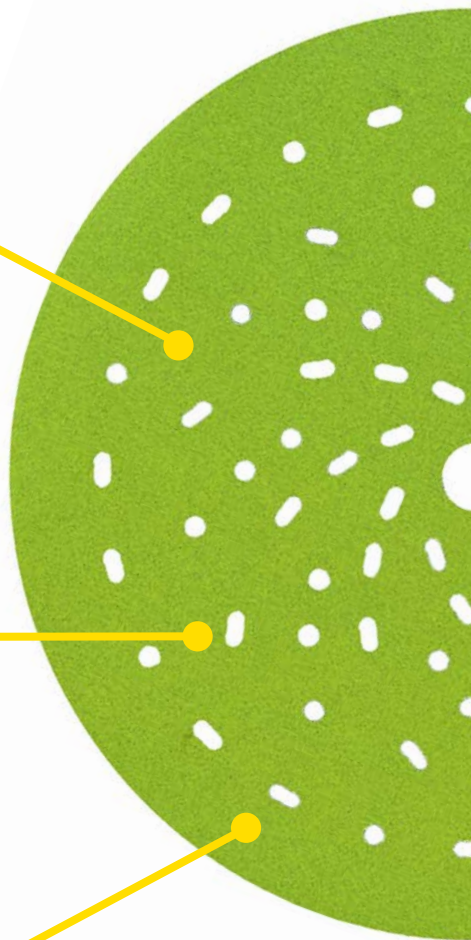

## Semplice riconoscimento della grana



La granulometria viene indicata tramite laser. In questo modo risulta chiaramente visibile anche dopo l'uso.

## Pratica perforazione multipla



Disposizione dei fori ottimale per la migliore aspirazione

- Posizionamento semplice
- Foro centrale per appenderlo

## Supporto di carta sostenibile



Supporto di carta rispettoso dell'ambiente proveniente da fonti certificate e controllate FSC™ come supporto dell'abrasivo



Scan me

## 1550 siapower – Incrementa la tua efficienza



Asportazione del materiale efficiente e durata particolarmente elevata nella smerigliatura a secco. Lo spessore della carta, adattato alla grana e all'applicazione, convince su materiali quali stucco, catalizzato e vernice. 1550 siapower utilizza carta FSC™ sostenibile come supporto dell'abrasivo.

- ▶ Più efficienza grazie a fasi di processo ottimizzate per l'applicazione
- ▶ Massima asportazione
- ▶ Miscela di grana ad alte prestazioni con corindone ceramico nelle grane 40-220
- ▶ Minimo intasamento nella levigatura di vernici 400-600
- ▶ Carta FSC™ sostenibile come supporto dell'abrasivo

### Raccordo di bordi



### Levigatura di stucchi



## Applicazioni

- Asportazione di rivestimenti ed impurità
- Eliminazione di irregolarità sui bordi del punto di riparazione
- Levigatura a spianare di stucchi e materiali compositi
- Finitura di fondi
- Uniformazione di vernici vecchie e nuove
- Opacizzazione di vernice vecchia e nuova prima della verniciatura di parti adiacenti


## Materiali

Colore; catalizzato; stucco; vernice; vernice vecchia; fondo; materiale epossidico; cataforesi; plastica; plexiglass; Gelcoat poliestere; plastica rinforzata con fibre di vetro (vetroresina)

## Caratteristiche del prodotto

<b>Tipo di grana:</b>	grana mista con grano ceramicato	40-220
	ossido di alluminio semi-friabile / ossido di alluminio blu	240-600
	ossido di alluminio bianco	800
<b>Granulometria:</b>	40; 60-240; 320; 400-800	
<b>Supporto:</b>	carta D (certificata FSC™)	40-100
	carta C (certificata FSC™)	120-240
	carta B (certificata FSC™)	320-800
<b>Cosparsione:</b>	elettrostatica	
<b>Legante:</b>	doppia resina	
<b>Rivestimento speciale:</b>	stearato	240-800

## Caratteristiche

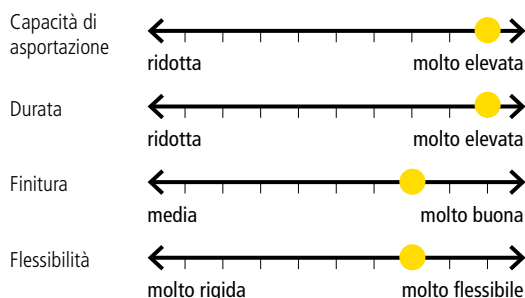

## Impiego



## Industrie



## Levigatura del fondo catalizzato





## Livellamento / opacizzazione





## Il pratico disco multiforo

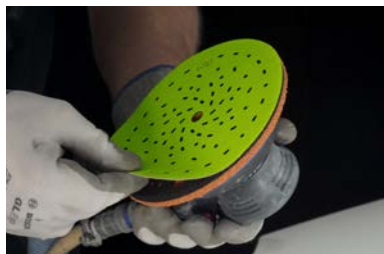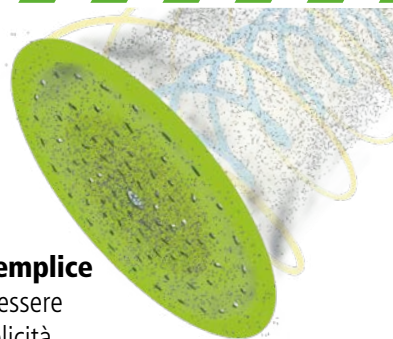

### Posizionamento semplice

Il disco abrasivo può essere posizionato con semplicità ed applicato velocemente sul platorello.



### Migliore aspirazione, meno polvere

L'intasamento dei dischi abrasivi è ridotto al minimo aumentando così la loro durata. Quasi nessuna interruzione del lavoro grazie al minor numero di cambi di abrasivo.



### Vantaggi in termini di tutela delle condizioni di lavoro e della salute

Operare praticamente in assenza di polvere migliora le condizioni di lavoro.



### Pratici da appendere

Grazie al foro centrale è possibile appendere comodamente i dischi abrasivi.




180  
Semplice riconoscimento della grana

# Supporto di carta rispettoso dell'ambiente

Ci impegniamo a utilizzare solo materie prime certificate FSC™ Mix per la produzione di abrasivi flessibili su supporto di carta presso lo stabilimento di Frauenfeld.

Come supporti di carta usiamo solo prodotti provenienti da fonti certificate e controllate FSC™.

I prodotti abrasivi certificati sono contrassegnati in modo ben visibile sul retro dell'abrasivo con un'etichetta FSC™ e il rispettivo numero di licenza: **FSC™ C168085**

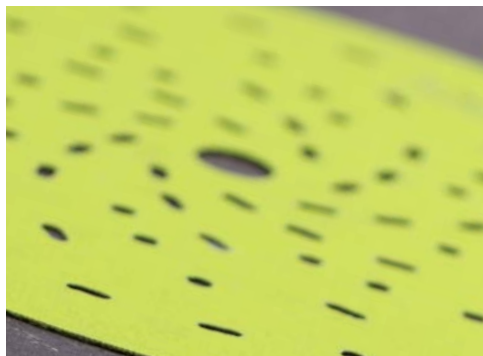

## 1550 siapower – Assortimento



Fogli speciali  
115 x 230 mm

Dischi  
Ø 150 mm

Dischi  
Ø 125 mm

Rotolo perforato  
70 mm

### Rotolo con perforazione – Adatto a tutti gli utensili per la levigatura manuale



adatto per  
**70 x 125 mm**



adatto per  
**70 x 198 mm**



adatto per  
**70 x 400 mm**

