


NOVO



new
siaramic
Technology

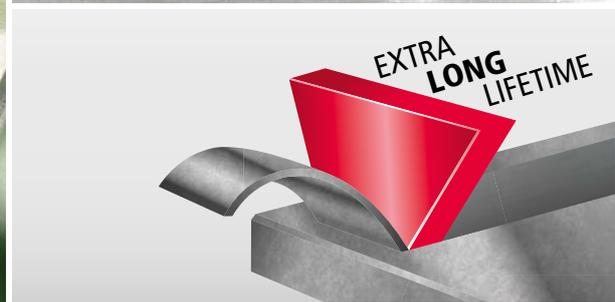


siaramic

A cinta de lixa cerâmica para uma máxima durabilidade


Tire o melhor proveito de sua cinta de lixa – Com lixamento suave para um melhor resultado

O grão cerâmico que faz a diferença

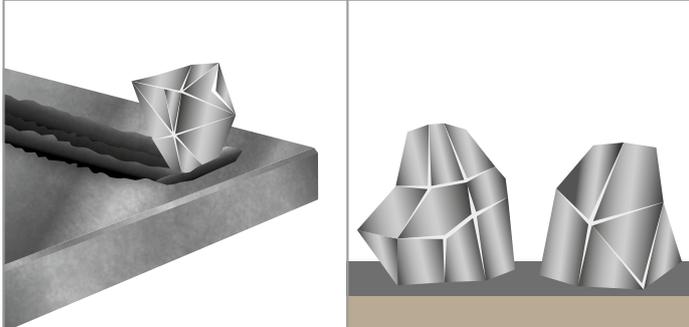

Grão abrasivo cerâmico convencional

O grão cerâmico quebrado convencional tem uma forma irregular e compacta, criando um efeito de «sulcos» e gerando calor indesejado durante o lixamento.

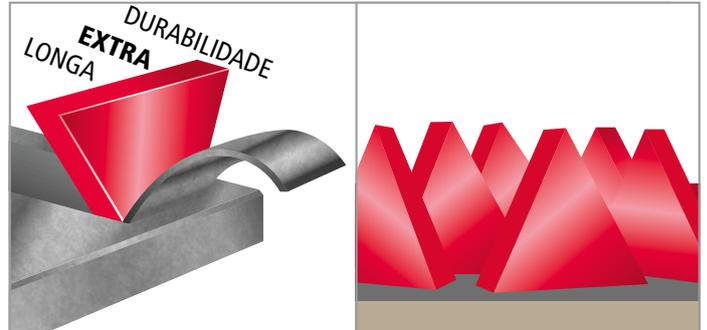

Tecnologia de grão abrasivo cerâmico siamic

A forma triangular otimizada do grão cerâmico permite um corte limpo para um desbaste mais rápido e uma temperatura de lixamento mais baixa, levando a uma maior durabilidade e um resultado de lixamento otimizado.

Principais aplicações

- Preparação da solda
- Remoção de cordão de solda
- Remoção
- Chanfrar
- Desbastar arestas de ferro fundido
- Remover cordões de solda



**siamic – a cinta de lixa
para tudo**

Para todos os tipos de metal



Preparar a costura de solda



Remover cordão de solda



Remover arestas de ferro fundido

2582 siaramic – A cinta de lixa cerâmica para a máxima durabilidade



Desbaste muito rápido

A forma triangular otimizada do grão abrasivo siaramic permite um corte limpo em todos os metais, obtendo assim um desbaste consideravelmente mais rápido em comparação com cintas com grão cerâmico quebrado.



Lixamento uniforme

A microestrutura especial do grão cerâmico garante um efeito de autoafiamento, obtendo-se um resultado de lixamento uniforme.



Máxima durabilidade



A composição otimizada do 2582 siaramic garante uma durabilidade consideravelmente maior do que as cintas de lixa convencionais com grão cerâmico convencional.

Otimizado para aço inoxidável



A substância ativa de resfriamento adicional reduz o aquecimento na peça. A disponibilidade de grãos de #36+ a #120+ cobre até mesmo os trabalhos de lixamento mais finos.

Base de poliéster estável



A base de poliéster robusta forma a base para o grão cerâmico e tem um efeito de apoio para um desempenho superior.

2582 siaramic – Cintas de lixa

Tipo de grão:	Grão de cerâmica
Granulometria:	36+, 60+, 80+, 120+
Base:	Poliéster Y para os grãos 36+, 60+, 80+ Poliéster X para o grão 120+

Preparar a costura de solda



Remover cordão de solda



Remover arestas de ferro fundido



Solução de sistema com lixamento em 2 etapas – Passo a passo para uma superfície perfeita

1 Remover cordão de solda

Cinta de lixa cerâmica
2582 siamic



36+

60+

120+

2 Fino acabamento de superfície

Cinta de lixa SCM
6270 siamet SCM LS
Surface Conditioning Material (SCM)



coarse

medium

fine

Melhor



Mais rápido



Mais forte




Visite o nosso website

www.sia-abrasives.com



Siga-nos

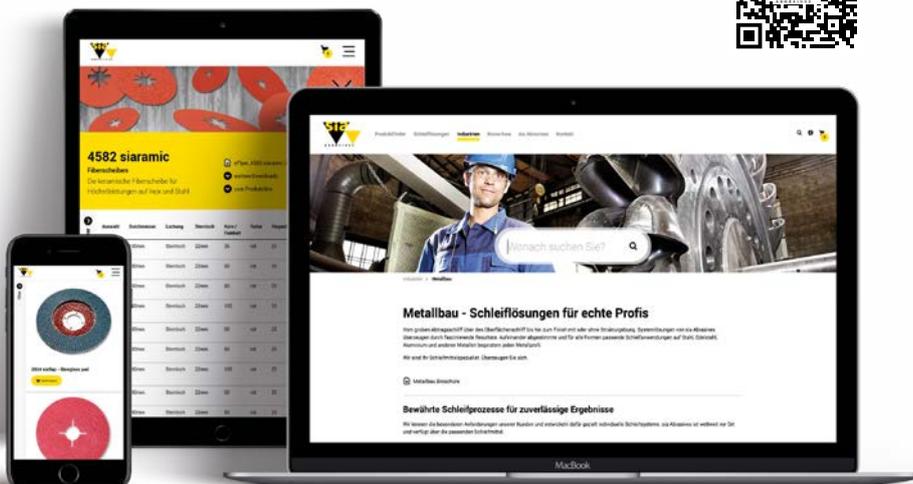

A sua ferramenta para uma superfície perfeita



7 613387 687806