




2933 siatur jo

para secciones redondeadas y perfiles con un radio de 10 mm o más

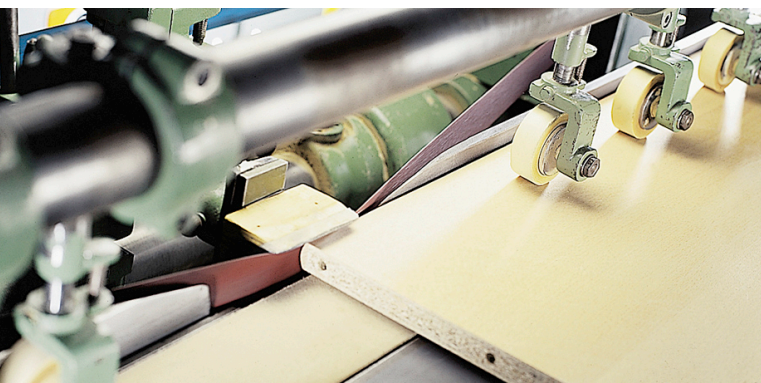

para secciones redondeadas y perfiles con un radio de 10 mm o más

Gran exactitud de formas y capacidad de adaptación en contornos y secciones redondeadas son esenciales en el lijado de perfiles con banda; y precisamente para eso ha sido desarrollado 2933 jo siatur.

- ▶ Superficie perfecta gracias a TopTec
- ▶ Proceso sin polvo; gracias a la construcción antiestática se reduce la adhesión del polvo a la banda abrasiva, a la pieza de trabajo y a la máquina
- ▶ Gran exactitud de formas en el lijado con banda de perfiles
- ▶ Gran capacidad de adaptación en contornos, secciones redondeadas y perfiles
- ▶ Elevada vida útil en el tratamiento de maderas blandas y resinosas
- ▶ Apropriado para rodillos neumáticos

Perfil de producto

Tipo de grano:	Óxido de aluminio
Granulometría:	60-180
Soporte:	Tejido J, algodón
Recubrimiento:	electrostático abierto
Encolado:	Resina sobre resina
Equipamiento:	TopTec

Aplicación



Aplicaciones

- Lijado basto de secciones redondeadas y perfiles
- Lijado final de piezas de trabajo perfiladas
- Lijado de perfiles para radios de más de 10 mm
- Lijado a ras de cantos y salientes

Materiales

Madera blanda; Madera dura; Madera resinosa; Material mineral; Tablero de madera contrachapada; Tablero MDF

Tecnología

Dispersión abierta; siafast; TopTec