


# 2951 siatur h

Tot de perfecte afwerking bij geprofileerde werkstukken met radii van 2-5 mm

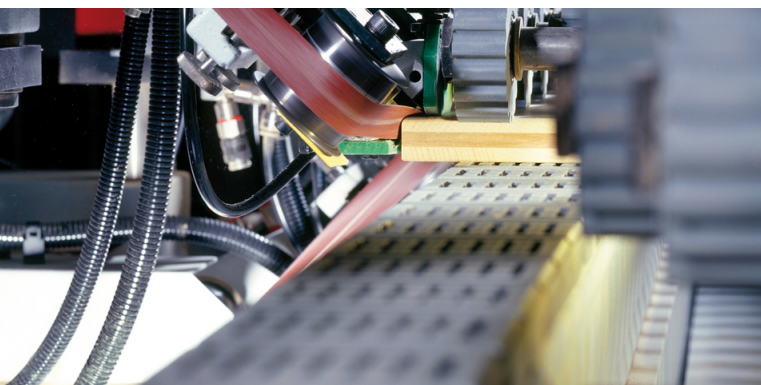

### Tot de perfecte afwerking bij geprofileerde werkstukken met radii van 2–5 mm

Bij radiussen van 2–5 mm bij het handmatig schuren en schuren met handmachines toont 2951 siatur h zijn sterke punten als hoog aanpassingsvermogen en hoge vormnauwkeurigheid vooral bij het opruwen, tussen- en eindschuren op verf, lak, plamuur en vulmiddel een must.

- ▶ Hoge vormnauwkeurigheid bij profielbandschuren
- ▶ Past zich zeer goed aan contouren en vormen aan
- ▶ Geschikt voor borstelwalsen

#### Productprofiel

Korreltype:	aluminiumoxide
Korrelbereik:	40; 60-320; 400; 600
Dragermateriaal:	H-linnen, katoen
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars

#### Toepassing



#### Toepassingen

- Fijnschuren van profielen en contouren
- Tussenschuren van lak bij rondingen en profielen
- Profielschuren voor radii groter dan 2 mm
- Opschuren van verf, lak, plamuur, vulmiddel en kunststoffen

#### Materialen

Zachthout; Hardhout; Harshoudend hout; Multiplexplaat; UP-lak; PUR-lak; NC-lak; UV-lak; Watergedragen lak; Acryllak; Plamuur; Vulmiddel; Grondlaag; Mineraal materiaal; Kunststof; Gips; Gipsvezelplaten

#### Technologie

siasoft; TopTec