




5930 microtec

Met exact gekalibreerde korrel voor de perfecte afwerking

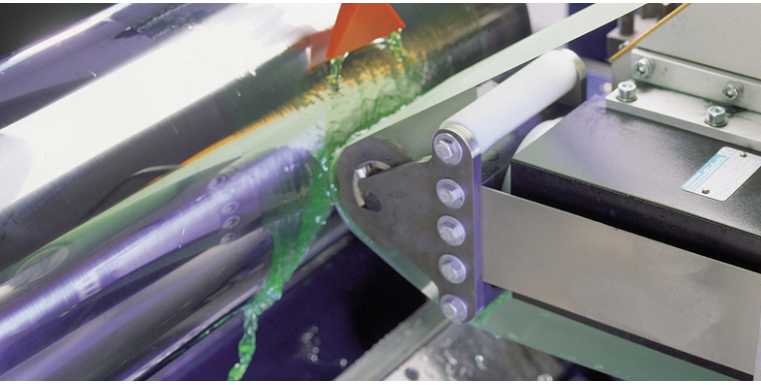

Met exact gekalibreerde korrel voor de perfecte afwerking

De geslechte serie 5930 microtec is onder andere bijzonder geschikt voor de productie van stuur- en schokdemperdelen evenals voor hydraulische en pneumatische componenten, horlogekasten of chroom- en koperwalsen.

- ▶ Voor duidelijk gedefinieerde richtwaarden bij ruwdieptes
- ▶ Maximalisatie van de gebruiksduur
- ▶ Gelijmatig kruiselings schuren
- ▶ Hoogglansgepolijst oppervlak
- ▶ Nat en droog inzetbaar, alsook koelmiddelbestendig
- ▶ Heel precies gekalibreerde korrel voor het afwerken van fijne oppervlakken

Productprofiel

Korreltype:	aluminiumoxide
Korrelbereik in µm:	0,5; 1-40; 9500
Dragermateriaal:	Polyesterfolie
Verspreiding:	geslept
Binding:	Volkunstharz

Toepassingen

- Afwerking van koperwalsen; afwerking van chroom/hardchroomwalsen; afwerking van tandwalsen
- Afwerking van besturingsdelen; afwerking van schokdemperdelen; afwerking van ventielen; afwerking van hydraulische componenten; afwerking van pneumatische componenten; afwerking van kogellagers
- Afwerking van testlichamen (metallurgie)
- Afwerking van horlogekasten en armbanden

Toepassing



Materialen

Koper; Zink; Hooggelegeerd staal; Roestvrij staal (Inox)

Technologie

microtec