




1550 siapower

Aumente sua eficiência

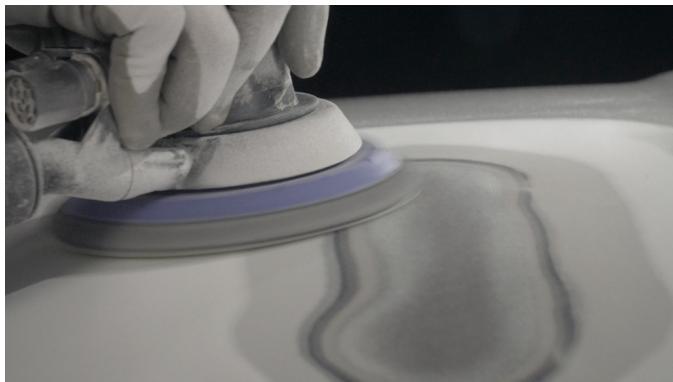

Aumente sua eficiência

Desbaste de material eficiente e longa vida útil no lixamento a seco. A espessura do papel, adaptada ao tamanho do grão e à aplicação, impressiona nos materiais: massa de enchimento, betume e tinta. 1550 siapower usa papel FSC™ sustentável como costado do abrasivo.

- Mais eficiência através de etapas de processo otimizadas para a aplicação
- Desempenho de desbaste máximo
- Mistura de grão potenciadora de rendimento com óxido de alumínio cerâmico nos grãos 40 - 220
- Obstrução mínima no lixamento de tinta 400-600
- Papel FSC™ sustentável como base do abrasivo

Perfil do produto

Tipo de grão:	Grão misto composto de grão cerâmico Óxido de alumínio semi-friável/Óxido de alumínio azul Óxido de alumínio branco	40 – 220 240 – 600 800
Alcance do grão:	40; 60-240; 320; 400-800	
Costado:	Papel D (FSC™-certificado) Papel C (FSC™-certificado) Papel B (FSC™-certificado)	40 – 100 120 – 240 320 – 800
Tipo de distribuição:	eletrostática	
Aglutinante:	resina sintética pura	
Revestimento especial:	estearato	240 – 800

Aplicação



Aplicações

- Polir poliéster e materiais compostos
- Lixar passagens, ferrugens e batidas de pedra
- Lixamento de formas em massa de enchimento e betume de enchimento
- Polir peças novas e betumes de enchimento de fábrica
- Desbastar verniz velho
- Polimento de verniz velho e novo para pinturas especiais
- Nivelamento de massa e primer
- Remover efeito
- Preparar o polimento para superfícies de alto brilho

Materiais

Cor; Primer; Massa; Laca; Verniz velho; Primário; Primer epóxi; Primário KTL; Plástico; Acrílico; Gelcoat poliéster; Plástico reforçado a fibra de vidro (PRFV)

Tecnologia

S Performance; siafast