




1550 siapower

Verimliliğinizi artırın

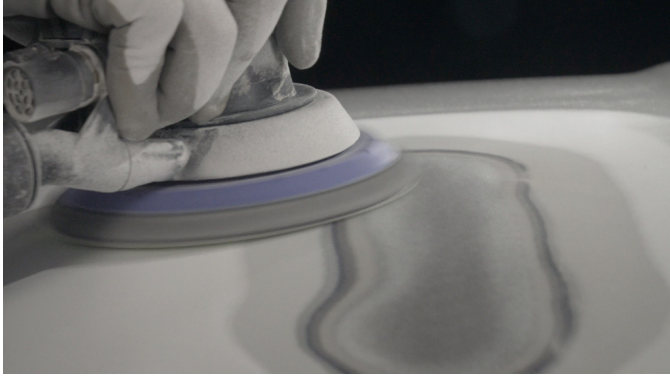

Verimliliğinizi artırın

Kuru taşlamada verimli talaş kaldırma ve çok uzun kullanım ömrü. Kum boyutuna ve uygulamaya göre uyarlanan kağıt kalınlığı dolgu, macunlu yüzeyler ve boya malzemeleri üzerinde etkileyicidir. 1550 siapower, taban olarak sürdürülebilir FSC kağıdını kullanır.

- ▶ Uygulamaya göre optimize edilmiş süreç adımları sayesinde daha fazla verimlilik
- ▶ En yüksek yüzey kazıma performansı
- ▶ 40 - 220 kumlu seramik korindonlu, performans arttırıcı tane karışımı
- ▶ Lake zımparalamada minimum tıkanma 400-600
- ▶ Taban olarak sürdürülebilir FSC kağıdı

Ürün profili

Kum tipi:	Seramik içeren karışık kum	40 – 220
	Alüminyum oksit / blue fired	240 – 600
	Beyaz korindon	800
Kum aralığı:	40; 60-240; 320; 400-800	
Taban:	D kağıt (FSC sertifikalı)	40 – 100
	C kağıt (FSC sertifikalı)	120 – 240
	B kağıt (FSC sertifikalı)	320 – 800
Püskürtme şekli:	Elektrostatik	
Bağlantı:	Tam suni reçine	
Özel katman:	Stearat	240 – 800

Kullanım alanları



Uygulama alanları

- Polyester ve kompozit malzemeleri zımparalama
- Kaynak, pas, taş izleri zımparalama
- Macunlar ve dolgu maddeleri için biçimleme taşlaması
- Yeni parçaları ve standart astarları zımparalama
- Boya kaldırma
- Cilaya hazırlık için eski veya yeni boyayı hizalamak
- Macunlu ve dolgu maddeli yüzeylerin zımparalanması
- Pütürlü yüzeyleri ve yapışan tozları giderme
- Yüksek parlaklıklı yüzeyler için polisaj

Malzemeler

Renk; Dolgu maddesi; Macun; Cila; Eski cila; Astarlama; Epoksi astarlama; KTL astarlama; Plastik; Akrilik cam; Jel kaplamalı polyester; Cam elyafı destekli plastik (GFK)

Teknoloji

S Performance; siafast