



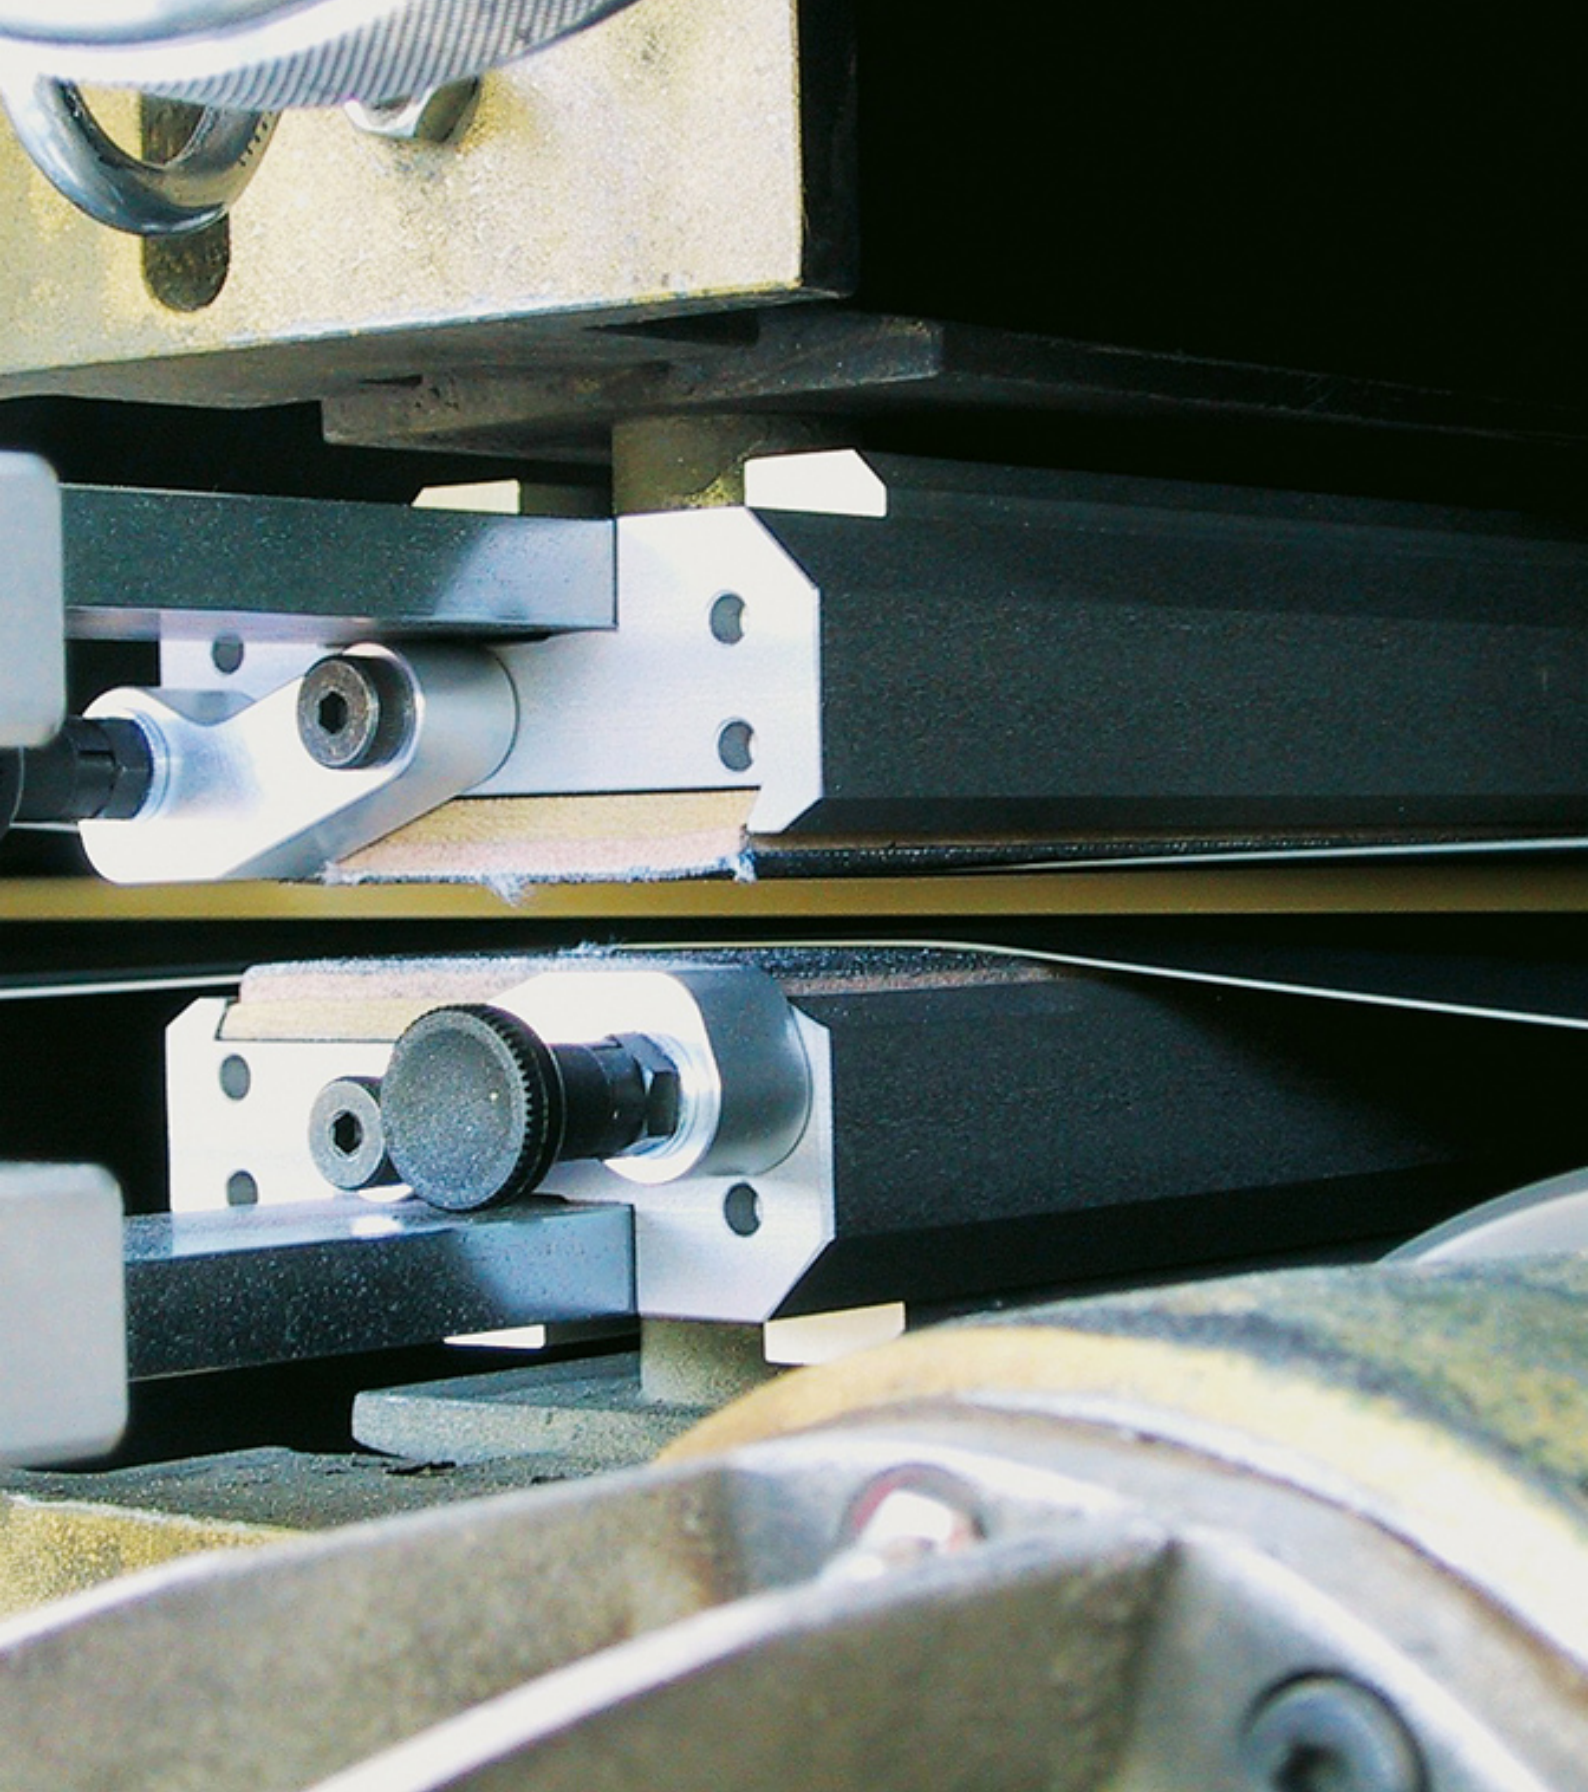

2918 siapan

Das Segmentband für die Massivholz-Werkstoff Industrie

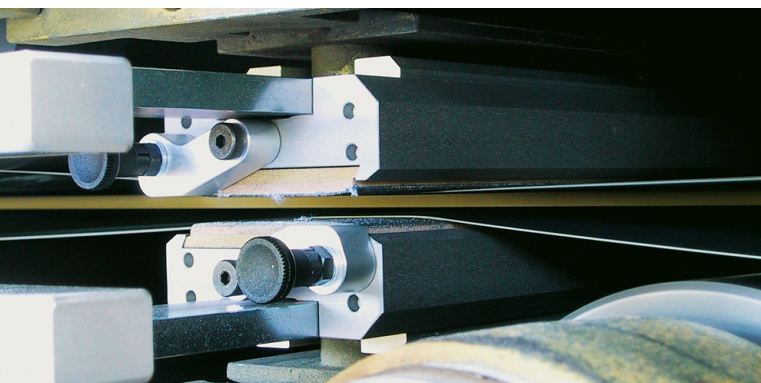

Das Segmentband für die Massivholz-Werkstoff Industrie

Produkt 2918 siapan, przeznaczony zwłaszcza do szlifowania miękkich i twardych materiałów drewnopochodnych, przekonuje nie tylko solidnym wykonaniem i wytrzymałością poprzeczną, ale także optymalną wydajnością ścierną w zakresie niskich granulacji – jako taśma szeroka i segmentowa.

- ▶ Proces bezpyłowy: dzięki konstrukcji antystatycznej pył nie przywiera do taśmy, obrabianego materiału ani narzędzia
- ▶ Wysoka wytrzymałość poprzeczna taśm
- ▶ Wysoka wydajność ścierna przy obróbce miękkiego i twardego drewna w niskim zakresie granulacji
- ▶ Wielokrotna wymiana taśm w urządzeniu
- ▶ Wodoodporność i zmywalność
- ▶ Możliwość stosowania jako taśmy szerokiej i segmentowej
- ▶ Idealna powierzchnia dzięki technologii TopTec
- ▶ Do ekstremalnych zastosowań ciągłych, nadaje się do mycia

Produktprofil

Typ ziarna::	Korund półszlachetny
Kornbereich:	36-40; 60-120
Podłoże:	Płótno Z, poliester
Rodzaj nasypu:	elektrostatyczny, niepełny P036 – P060 pełny P080 – P120
Spoiwo:	Żywica syntetyczna
Technologia:	TopTec

Einsatz



Anwendungen

- Kalibrowanie
- Szlifowanie przygotowawcze
- Szlifowanie wykończeniowe
- Szlif finalny sklejek, płyt stolarskich i płyt z litego drewna
- Kalibrowanie litego drewna
- Kalibrowanie litego drewna
- Kalibrowanie, szlifowanie wstępne i szlifowanie przygotowawcze
- Szlifowanie wstępne w produkcji sklejek
- Szlifowanie wstępne klejonych płyt z litego drewna
- Szlifowanie wykończeniowe klejonych płyt z litego drewna

Werkstoffe

Twarde drewno; Miękkie drewno; Drewno żywiczne; Materiał drewnopochodny; Materiał drewnopochodny

Technologie

TopTec