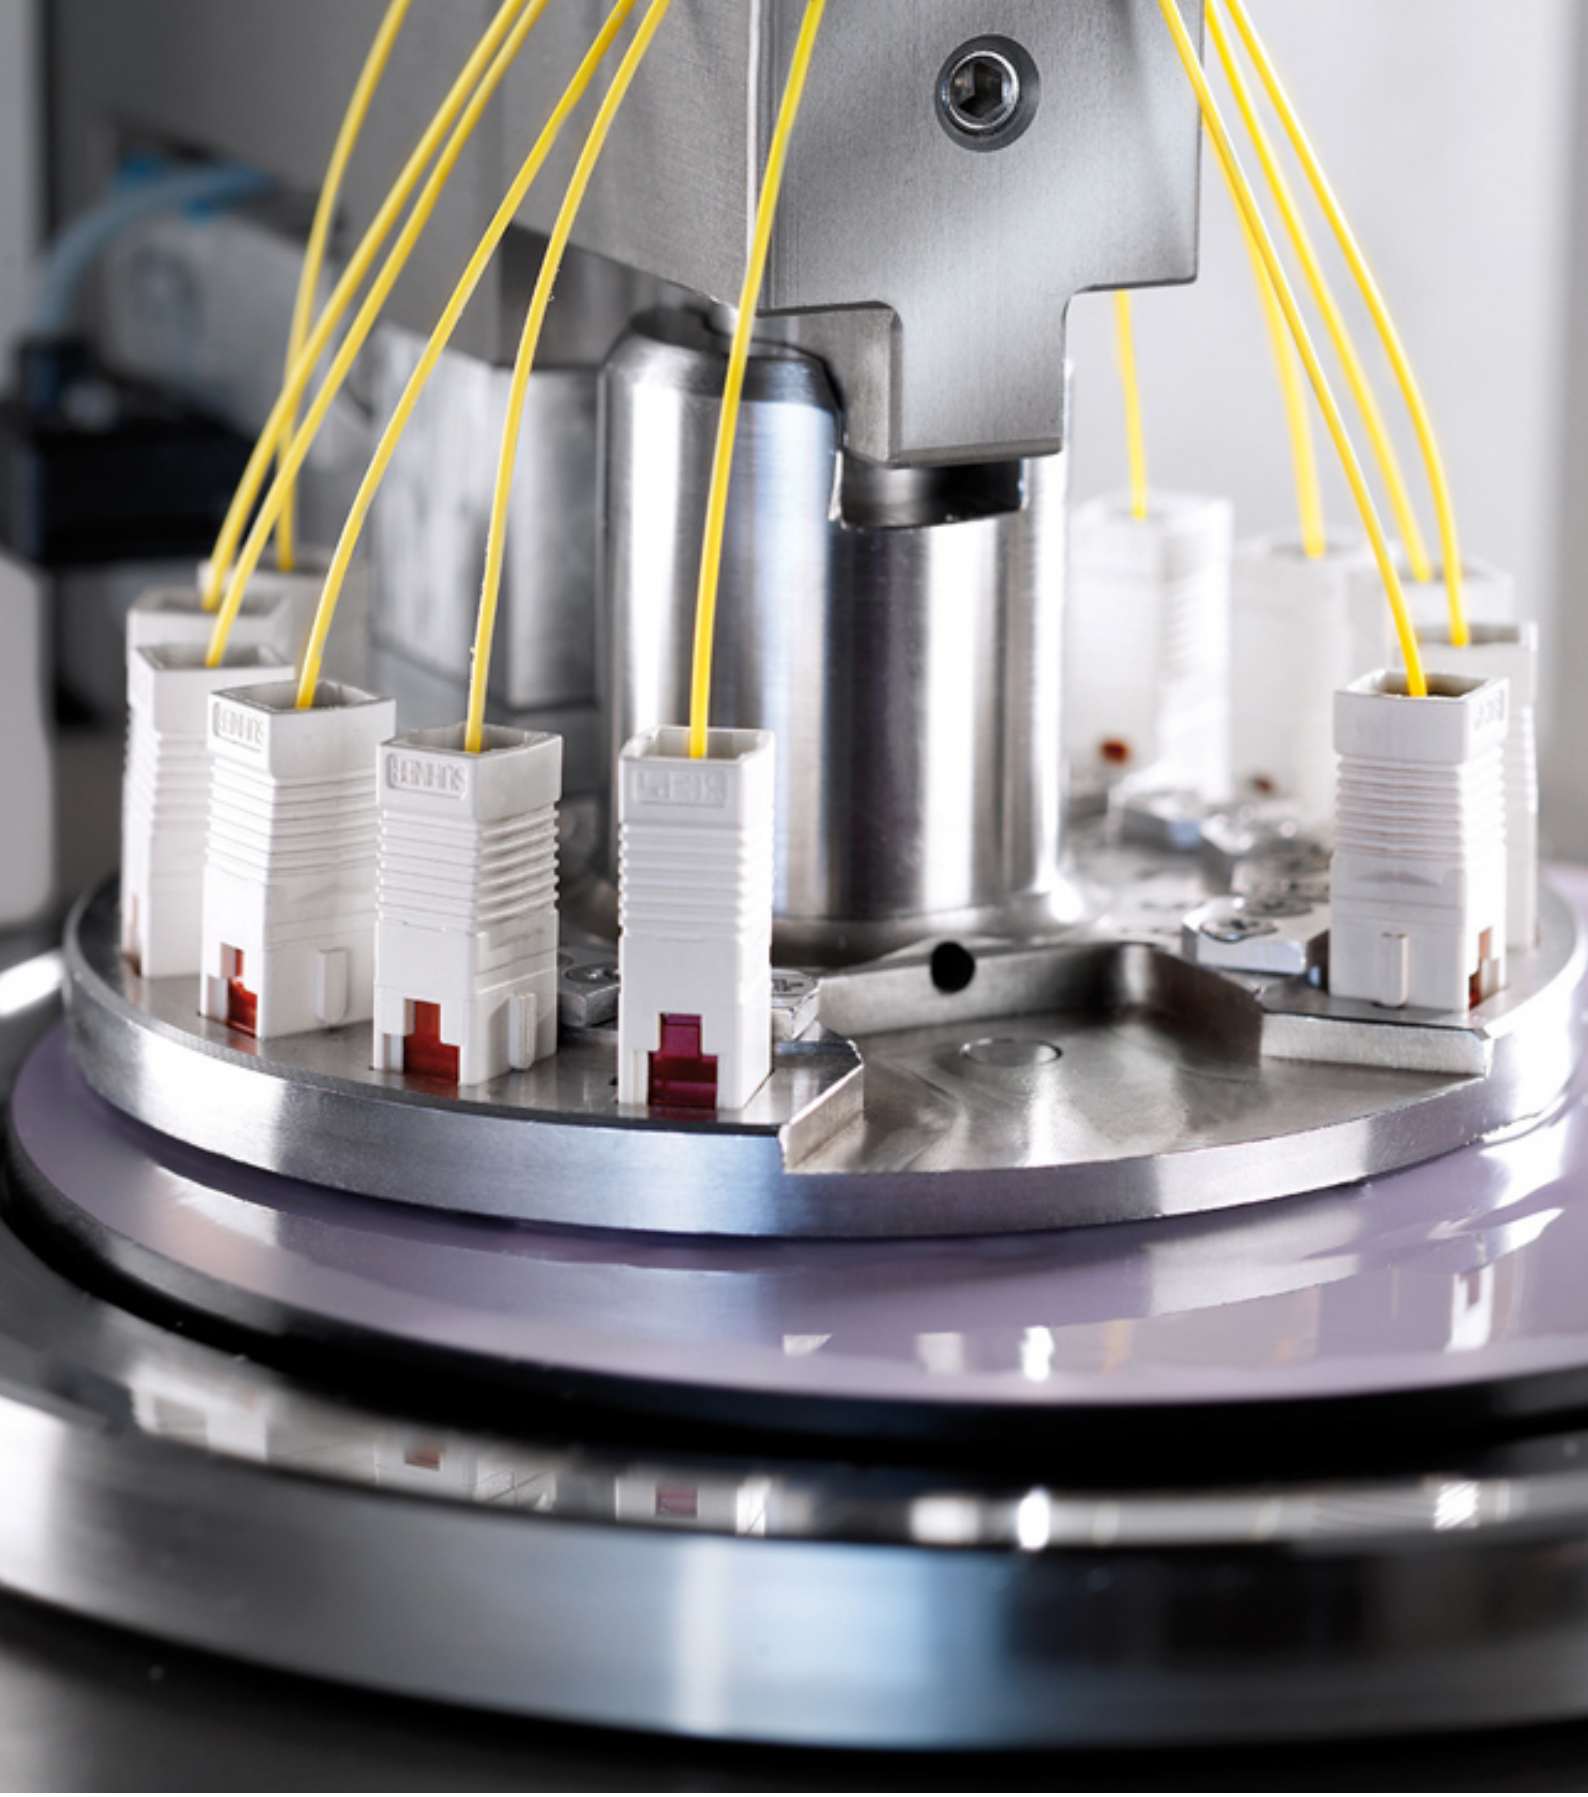

sia ABRASIVES

5232 microtec

Voor een constante afwerking bij geharde stalen walsen evenals plasma-keramiek- en wolfraamcarbide-walsen

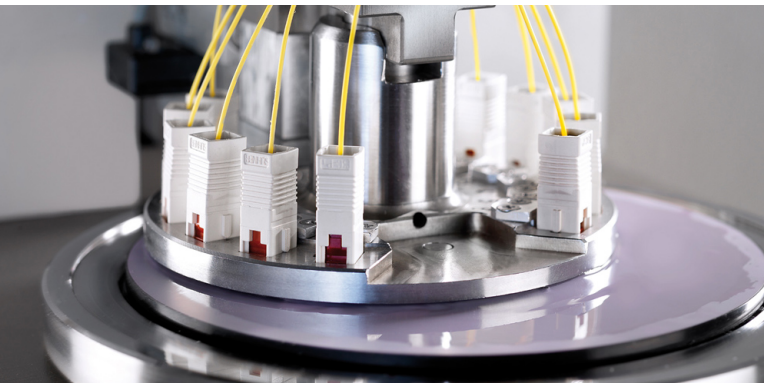

Voor een constante afwerking bij geharde stalen walsen evenals plasma-keramiek- en wolfraamcarbide-walsen

De geslempte serie 5232 microtec is bijzonder geschikt voor de afwerking van geharde stalen walsen evenals gecoate walsen (plasma-keramiek/wolfraamcarbide). Ook bij de bewerking van keramische ferrules met fiberglaskern zorgt 5232 microtec voor een constante en reproduceerbare oppervlaktekwaliteit.

- Verbetering van de optische prestatie
- Maximalisatie van de lichtoverdracht in de eindafsluiting van de verbinding
- Hoogglansgepolijst oppervlak
- Voor duidelijk gedefinieerde richtwaarden bij ruwdieptes
- Maximalisatie van de gebruiksduur
- Gelijkmatig kruiselings schuren

Productprofiel

Korreltype:	diamant
Korrelbereik in µm:	0,5; 1-9; 15; 30; 45; 60-80
Dragermateriaal:	Polyesterfolie
Verspreiding:	geslempt
Binding:	Volkunsthars

Toepassingen

- Afwerking van keramiek-/fiberglaseindafsluiting (fiberoptiek)
- Afwerking van geharde staalwalsen
- Afwerking van horlogekasten en armbanden
- Afwerking van testlichamen (metallurgie)

Technologie

microtec

Toepassing

16. oktober 2026