sia ABRASIVES

2582 siaramic

La bande abrasive céramique pour des performances extrêmes sur l'inox et l'acier

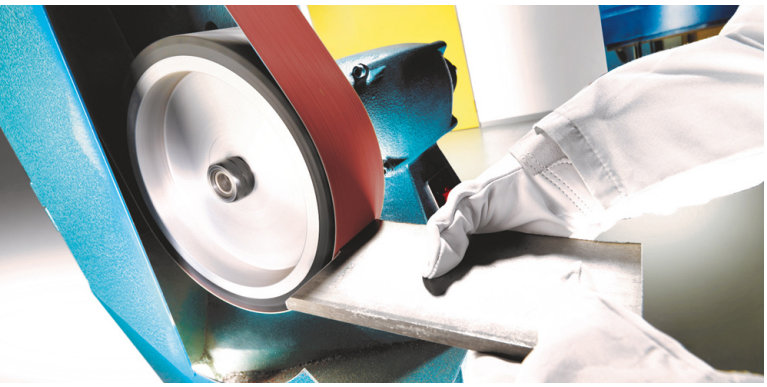

La bande abrasive céramique pour des performances extrêmes sur l'inox et l'acier
Les grains céramiques de forme triangulaire, le support en polyester robuste et l'agent actif à effet refroidissant confèrent à la bande abrasive 2582 siaramic une capacité d'enlèvement record et une très grande durée de vie sur l'acier et les métaux précieux.

- Rendement de ponçage élevé (grains céramique)
- Grande durée de vie
- Bonne agressivité initiale grâce aux grains optimisés très tranchants
- Rentabilité accrue grâce à un gain de temps mesurable
- Faible échauffement grâce à un agent actif réfrigérant
- Enlèvement rapide avec une qualité de surface régulière
- Performance de coupe homogène
- Pression à exercer plus faible grâce à l'agressivité élevée

Profil de produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine / céramique	
Granulométrie:	36; 60-80; 120	
Support:	Toile X, polyester	120
	Toile Y, polyester	36 – 80
Epandage:	Électrostatique	
Liant:	Résine synthétique	
Revêtement spécial:	Agent actif à effet refroidissant	

Application

Applications
- Préparation avant soudure
- Décapage
- Ébavurage
- Polissage

Matières
Acier inoxydable (Inox); Aciers non alliés / faiblement alliés; Aluminium; Métaux non ferreux

Technologie
Grains profilés; microtec; siaramic

26. avril 2024