


1950 siaspeed

Op volle snelheid naar de perfecte afwerking

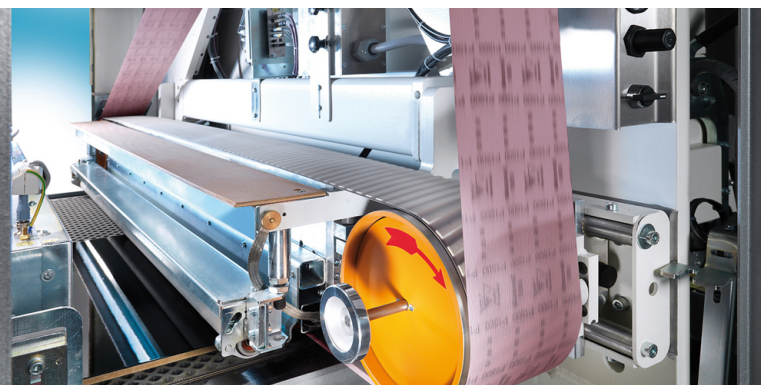

Op volle snelheid naar de perfecte afwerking

Het veelzijdige allroundproduct 1950 siaspeed overtuigt door een hoog rendement en materiaalafname, een perfecte oppervlaktekwaliteit en een hoge standtijd – bijvoorbeeld bij het bewerken van plamuur, vulmiddel, lak en verf.

- ▶ Homogeen schuurbeeld
- ▶ Gelijkmatige schuurmiddelstructuur op folie
- ▶ Uitstekende oppervlaktekwaliteit
- ▶ Optimaal inzetbaar bij hoogpolijstbare oppervlakken

Productprofiel

Korreltype:	Gemengde korrel met keramisch aandeel	40 – 80
	Halfedel aluminiumoxide/ blauw verhit witte aluminiumoxide	P100 – P400
Korrelbereik:	40; 60-1500	P500 – P1500
Dragermateriaal:	Papier (FSC-gecertificeerd)	40 – P600
	Folie	P800 – P1500
Verspreiding:	elektrostatisch	40 – P180
	elektrostatisch open	P220 – P600
	speciaal procedé	P800 – P1500
Binding:	Volkunsthars	
Speciale bekleding:	Stearaat	vanaf 80

Toepassingen

– Polijstvoorbereiding met lang-/dwarsband (stationair)

Materialen

Lak; Mineraal materiaal

Technologie

Open strooiing; Plain; S Performance; siafast; siasoft

Toepassing

