




5262 microtec

Für ein konstantes Finish bei gehärteten Stahlwalzen sowie Plasma-Keramik- und Wolframcarbide-Walzen

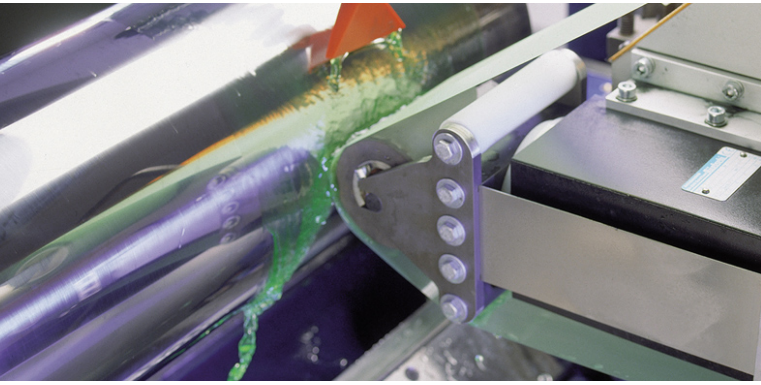

Für ein konstantes Finish bei gehärteten Stahlwalzen sowie Plasma-Keramik- und Wolframcarbide-Walzen

Das Feinst-Schleifmittel 5262 microtec mit Polyesterfolie sowie Antirutschunterlage eignet sich besonders für das Finishing von gehärteten Stahlwalzen sowie diverse harte Materialien und Edelsteine.

Auch bei der Bearbeitung von Materialien mit Carbon-Fiber oder anderen Bestandteilen wird eine konstante und reproduzierbare Oberflächenqualität sowie eine hohe Abtragsrate und lange Standzeit erzielt.

- ▶ Dank Farbkonzept effizientes und prozesssicheres Polieren
- ▶ Konstante Oberflächengüte bis zur vollständigen Abnützung des Schleifmittels
- ▶ Für klar definierte Richtwerte bei Rautiefen
- ▶ Maximierung der Einsatzdauer
- ▶ Hohe Abtragsleistung
- ▶ Hohe Standzeit

Produktprofil

Korntyp:	Diamant
Kornbereich in µm:	15; 30; 45; 60-80; 120
Unterlage:	Polyesterfolie
Streuart:	elektrostatisch
Bindung:	Vollkunstharz

Einsatz



Anwendungen

- Finish von gehärteten Stahlwalzen
- Finish von beschichtete Walzen (Plasma-Keramik/ Wolframcarbide)
- Finish von Edelstahl auf gemaserten Oberflächen (heller Finish)
- Finish von Edelstahl auf gemaserten Oberflächen (matter Finish)

Werkstoffe

Hochlegierter Stahl

Technologie

microtec