




# Catalogue produits

Liste des prix 2022

# Abrasifs et recommandations

## Recherche par formes d'abrasifs ...

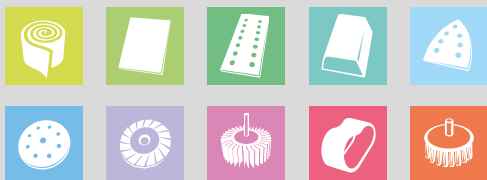

► Page 64 - 65


## Recherche par accessoires de ponçage ...



► Page 146


# La solution de ponçage parfaite

## Recherche par applications de ponçage ...

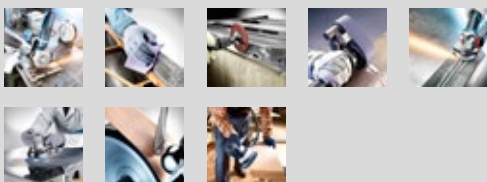


- **Construction métallique** Page 14 - 15
- **Aménagement intérieur** Page 16 - 17
- **Fabrication de meubles** Page 18 - 19
- **Automobile** Page 20 - 21
- **Aéronautique** Page 22 - 23

## Recherche par matières ...

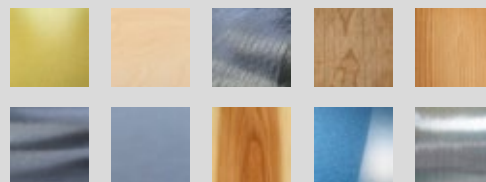

**sia Abrasives – [www.sia-abrasives.com](http://www.sia-abrasives.com)**

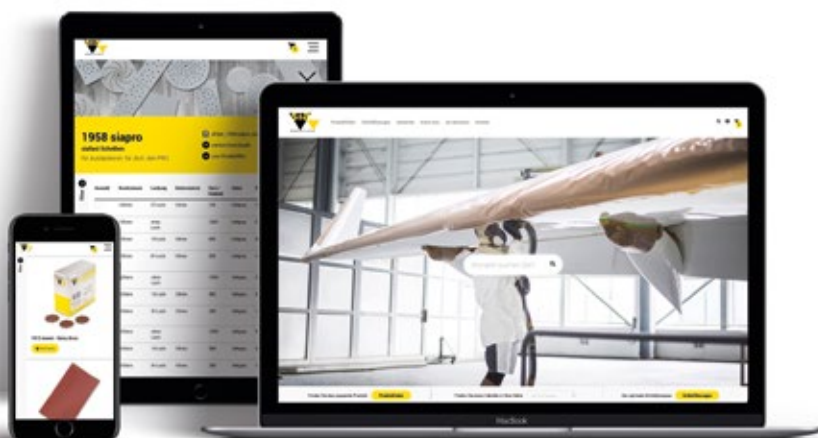

# Recherche

Page 12



# Information

Page 28



# Produits

Page 62



**Nous tenons à votre disposition !**

sia Abrasives Belgium NV SA  
Z.5 Mollem 580  
BE-1730 Mollem (Asse)

Téléphone: +32(2) 454 00 20

Télécopie: +32(2) 454 00 21

sia.be@sia-abrasives.com





## Expertise industrielle

### Aéronautique



Conjointement avec nos clients de l'industrie aéronautique, nous élaborons des solutions de ponçage personnalisées, convaincantes et pertinentes.

#### **MRO**

Services de maintenance, de réparation et d'exploitation (Maintenance, Repair and Operations)

#### **FEO (OEM)**

Constructeur d'avions et de moteurs (Original Equipment Manufacturer)

#### **Équipementiers**

Fournisseur de systèmes de composants aux FEO (Tier 'Rank' Supplier)

### Automobile



Des systèmes de finition de surface qui ont fait leurs preuves et offrent aux professionnels des solutions adaptées à chaque opération.

#### **Réparation de véhicules (ART)**

Usinage et réparation de carrosseries, vernis et finitions automobiles (Automotive Refinishing Trade)

#### **FEO (OEM)**

Constructeur de véhicules dans l'industrie automobile (Original Equipment Manufacturer)

#### **Équipementiers**

Fournisseur de systèmes pour toutes pièces de l'industrie automobile (fournisseur du constructeur automobile)



# Nous sommes votre spécialiste des abrasifs

Nous nous consacrons à la recherche des meilleures solutions de ponçage pour l'industrie et l'artisanat.

Des processus bien définis pour chaque matériau, chaque type de ponçage, chaque application, pour garantir des finitions de surface parfaites.

Nous sommes un des plus grands fabricants d'abrasifs et nous développons et produisons à ce titre des produits dans une grande diversité de formes, de dimensions et de spécifications.

## Solutions de ponçage



### Aménagement intérieur



Nous voulons être le partenaire des peintres, menuisiers, plâtriers, plaquistes et poseurs de revêtements de sol.

#### Maison sia

La maison sia couvre les applications de ponçage les plus importantes et propose des solutions claires détaillées pas-à-pas. Pratique, facile et efficace.

Notre challenge, c'est de connaître le matériau, d'en comprendre les propriétés, puis d'élaborer des moyens de ponçage innovants répondant parfaitement à chaque besoin.

### Industrie du meuble



Pour un traitement de qualité des surfaces de panneaux latéraux, de recouvrements, de façades et de rayonnages, il faut de l'expérience, la bonne technique et un système de ponçage parfait.

#### Industrie des panneaux

Nos compétences couvrent les besoins des fabricants industriels de panneaux en bois et dérivés, en contreplaqué, en bois massif et en matières minérales.

#### Fabrication de meubles

Des solutions de ponçage sur mesure pour l'ébénisterie. Pour le traitement des surfaces en bois massif, des matières à base de bois et matériaux minéraux, ainsi que des peintures et vernis.

### Construction métallique



Solutions de ponçage conçues spécialement pour l'acier, l'inox, l'aluminium et d'autres métaux, pour la tranquillité des professionnels.

#### Ponçage manuel et avec outils portatifs

Pour le traitement de surfaces à la main ou à l'aide de meuleuses d'angle, de meuleuses droites, de ponceuses à bande étroite, de ponceuses vibrantes.

#### Ponçage stationnaire par bande

Des solutions pour le traitement du métal avec le ponçage par bande avec rouleau de contact, le ponçage par bande longue ou le ponçage à bande large.

## High-tech



## Confection

### Poinçonnage haute performance

La découpe est assurée ici par des lames montées sur une presse. Le poinçonnage haute performance permet de confectionner des formes simples. Grâce à l'exactitude des outils en acier traité, il est possible de poinçonner la forme simultanément sur plusieurs épaisseurs, ce qui requiert une grande précision des outils.

### Technologie laser

La technologie laser permet de fabriquer des disques de ponçage avec de très petits trous et donc un grand nombre de perforations. Elle est utilisée à l'heure actuelle pour la fabrication de disques à multiperforation. La disposition des trous sur ce disque Multiloch garantit une meilleure aspiration des poussières, une réduction significative de l'encrassement, et donc une plus longue durée de vie de l'abrasif.





# L'unité de fabrication d'abrasifs ultra-moderne

Point de départ des prochaines générations d'abrasifs : l'installation innovante Maker 5 permet, grâce à un processus de fabrication modularisé, de produire en flux tendus des abrasifs innovants.

## Compétence de production

L'unité de fabrication d'abrasifs ultra-moderne, le Maker 5, nous a permis, en tant que leader technologique, de poser de nouveaux jalons en matière de ponçage.

## Production respectueuse de l'environnement

L'unité a été construite selon des critères écologiques très stricts. Des processus de transport d'air optimisés et des installations de récupération de chaleur contribuent à réduire nettement les besoins en énergie, tous les éléments polluants sont brûlés intégralement dans une installation d'épuration régénérative.

Depuis 2020, l'ensemble du site est neutre en CO2.

# Technologie de pointe

## Types d'abrasifs



### Abrasifs appliqués

- Abrasifs appliqués classiques et systèmes de ponçage
- Pour le traitement de surfaces planes sur toutes matières



### Abrasifs non-tissés

- Produits non-tissés pour les opérations de préparation, de nettoyage et de satinage
- Essentiellement destinés au ponçage du métal



### Abrasifs sur mousse

- Éponges de ponçage disponibles sous différentes formes et différentes duretés
- Pour le travail précis du bois, des apprêts, des peintures et des vernis



### Abrasifs agglomérés

- Disques à tronçonner de précision avec une coupe optimale, disques à ébarber efficaces
- Pour un large éventail d'applications sur les métaux

# Maison sia



## Innovation de produit

### S Performance

**Le nouveau disque multiperforé – plus propre, plus sûr, plus efficace.**

L'optimisation des flux d'air assurent une puissance d'aspiration maximale des disques multiperforés. La poussière de ponçage est mieux aspirée, les disques offrent une plus grande durée de vie et les émissions de poussières sont réduites.

### X-LOCK

**Juste un clic – Le système de changement de disque révolutionnaire pour meuleuses d'angle**

La fixation X-LOCK des meuleuses d'angle permet le montage simple et aisé des disques à tronçonner, des disques à ébarber, des disques à lamelles, des disques fibre et des disques SCM.



**XLOCK**



# Aménagement intérieur – solutions abrasives pour les peintres, les plâtriers, les menuisiers et les poseurs de revêtement de sol

Des processus de ponçage simple pour des surfaces parfaites. Abrasifs harmonisés entre eux, pour la rénovation, l'extension et la modernisation dans l'aménagement intérieur.

- |                      |  |                                  |
|----------------------|--|----------------------------------|
| 1 Fenêtres           | 6 Huisseries en acier<br>(portes d'ascenseur)              | 10 Poutres apparentes            |
| 2 Parquets           | 7 Escaliers et mains courantes                             | 11 Radiateurs                    |
| 3 Béton apparent     | 8 Cloisons sèches (plaques de plâtre)                      | 12 Portes d'entrée               |
| 4 stucs en bois      | 9 Cloisons sèches (plaques de plâtre renforcées de fibres) | 13 Façades en bois et bardages   |
| 5 Matériaux minéraux |  | 14 Meubles de jardin et clôtures |
|                      |  | 15 Terrasses                     |


## Simplicité, efficacité



### siaramic

**Rapide et sans compromis –  
Le disque fibre céramique pour exigences extrêmes**


Les nouvelles séries siaramic sont spécialement conçues pour des vitesses d'enlèvement très élevées sur les aciers non alliés/faiblement alliés et les aciers inoxydables.

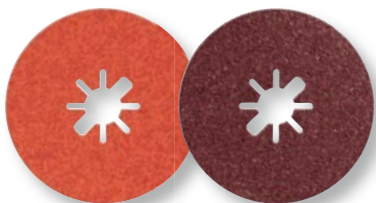

### Abrasifs sur mousse

**Des formes très variées pour garantir une  
souplesse maximale d'adaptation.**

Chaque couleur de mousse correspond à une granulométrie – un signal simple et clair pour une sécurité de processus maximale.

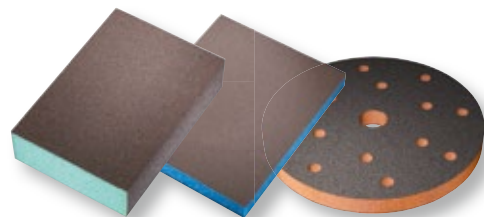


**sia Abrasives Belgium NV SA**

Z.5 Mollem 580  
BE-1730 Mollem (Asse)  
Tel: +32(2) 454 00 20  
Fax: +32(2) 454 00 21  
sia.be@sia-abrasives.com  
www.sia-abrasives.com



 **Sales Manager**

Delikus Kahraman GSM. +32 (476) 46 29 18  
Email: kahraman.delikus@sia-abrasives.com

 **Région Anvers – Limbourg – Louvain**

*Account Manager Industry/Distribution*  
Satti Redwan GSM. +32 (474) 99 42 09  
Email: redwan.satti@sia-abrasives.com

 **Région Flandres Est/Ouest – Halle-Vilvorde**

*Account Manager Industry/Distribution*  
Delikus Kahraman GSM. +32 (476) 46 29 18  
Email: kahraman.delikus@sia-abrasives.com

 **Application Engineer**

Alain Fernandez GSM. +32 (474) 74 01 61  
Email: alain.fernandez@sia-abrasives.com

**Customer Service Manager**

Natalie Verboomen  
Email: natalie.verboomen@sia-abrasives.com  
Tel: +32 (2) 454 00 20  
GSM. +32 (470) 90 16 53  
Fax: +32 (2) 454 00 21

**Wallonië – Brussel – Luxemburg**

Tel: +32 (2) 454 00 28  
Fax: +32 (2) 454 00 29

**Flandres – Industrie**

Tel: +32 (2) 454 00 22  
Fax: +32 (2) 454 00 23

 **Région Hainaut – Bruxelles – Brabant Wallon**

*Account Manager Industry/Distribution*  
Valerie Dormont GSM. +32 (476) 73 14 37  
Email: valerie.dormont@sia-abrasives.com

 **Région Namur – Liège – Luxembourg – Grand-Duché de Luxembourg**

*Account Manager Industry/Distribution*  
Séverine Vandenberg GSM. +32 (490) 42 39 38  
Email: severine.vandenberg@sia-abrasives.com



sia Abrasives Belgium fait partie du groupe Suisse sia Abrasives.

Nous sommes responsables pour le marketing et la vente des abrasifs de toutes formes et dimensions pour toutes applications en Belgique et au Grand Duché de Luxembourg.


Les grandes industries avec des besoins spécifiques sont fournies par nous en direct. Pour les PME et le professionnel on fait appel à un réseau de distributeurs professionnel que nous supportons techniquement et commercialement.


Nos locaux se trouvent au centre du pays à Mollem Asse d'où nous pouvons servir nos clients dans les 24-48 heures.

### Pourquoi choisir les abrasifs sia Abrasives?


- Rôle en vue parmi les producteurs mondiaux d'abrasifs flexibles
- Représenté dans plus de 80 pays de part le monde
- Swiss finish
- Innovations
- Excellent rapport qualité-prix
- Quantités minimum de commande réduites
- Propre centre de test et de training à Mollem
- Soutien technique et commercial par nos account managers
- Présence lors de journées portes ouvertes ou de soirées techniques
- Promotions
- Une qualité précise adaptée à chaque application
- Emballages attirant point de vue commercial

# Votre partenaire pour une surface parfaite

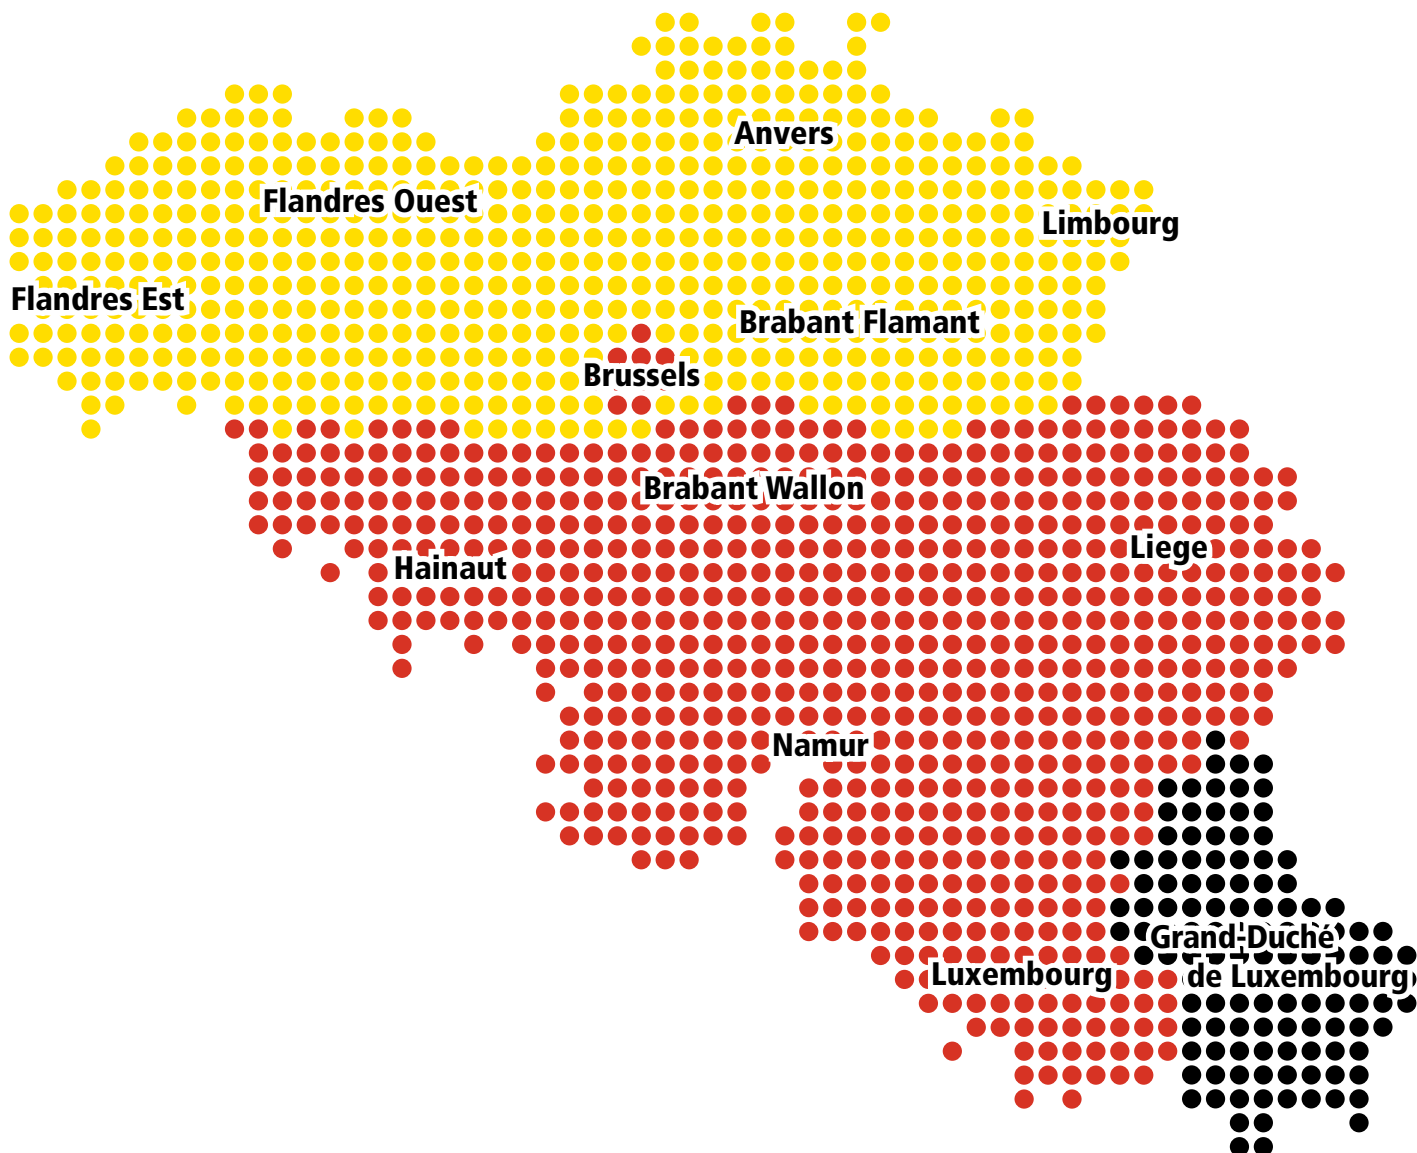

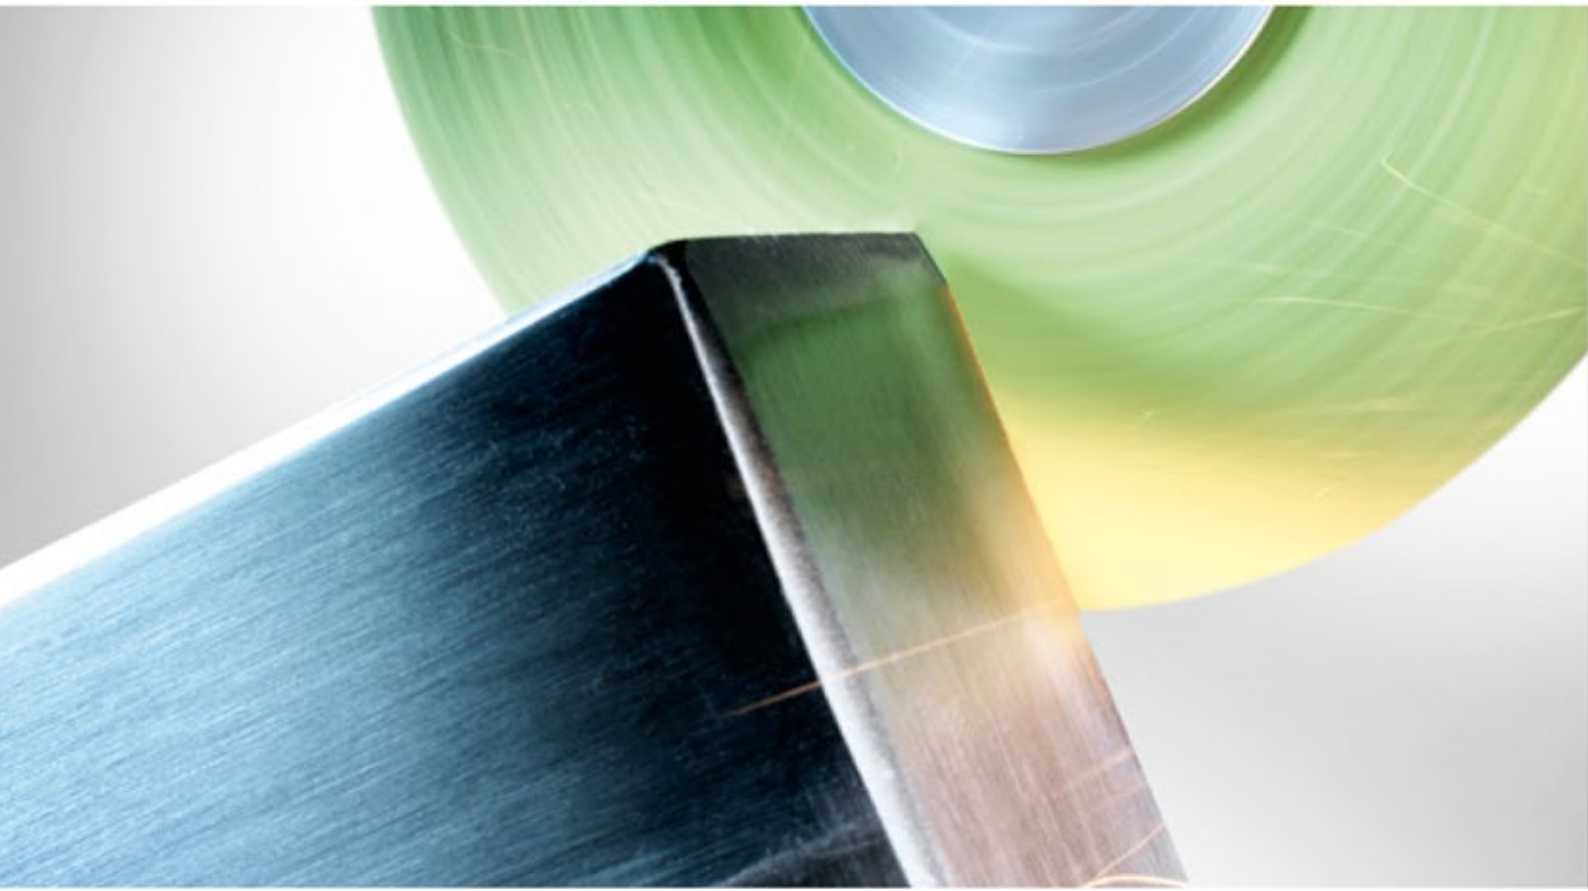



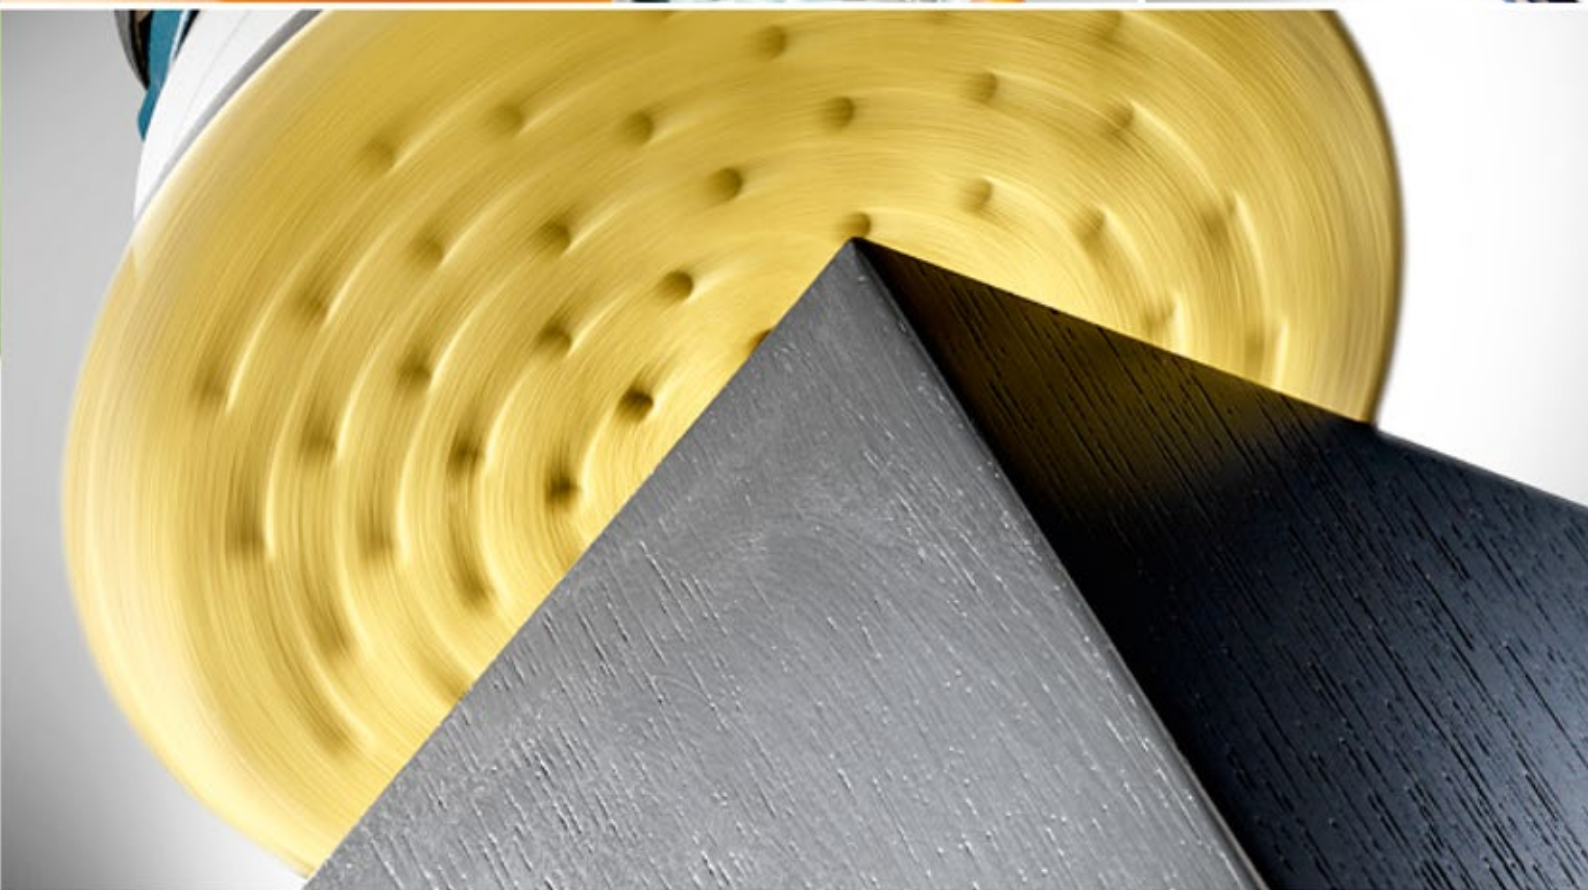

# Recherche

**Construction métallique**  
**Aménagement intérieur**  
**Fabrication de meubles**  
**Automobile**

P. 14  
P. 16  
P. 18  
P. 20

**Aéronautique**  
**Recherche de produit par référence**  
**Recherche de produit par mots-clés**

P. 22  
P. 24  
P. 26

# Construction métallique

	Matières			Etapes d'utilisation							
	Acier	Aciers inoxydables	Métaux non ferreux	Tronçonnage	Chanfreinage d'arêtes	Décapage	Préparation du cordon de soudure	Arasage du cordon de soudure	Traitement de surface	Dérouillage / nettoyage	Finition / satinage
1815 siatop	▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼	▼	▼
2511 siabite		▼			▼	▼	▼		▼	▼	▼
2820 siamet	▼		▼		▼	▼	▼		▼	▼	
2824 siaflap	▼				▼	▼	▼		▼	▼	
2915 siarol	▼	▼	▼		▼	▼			▼	▼	▼
2923 sialoX	▼		▼		▼	▼	▼		▼	▼	
4560 siabite	▼	▼			▼	▼	▼		▼	▼	
4570 siabite X	▼	▼	▼			▼		▼	▼	▼	
4581 siaramic	▼	▼			▼	▼	▼	▼		▼	▼
4582 siaramic	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼		▼	▼
4700 siaral 8					▼	▼			▼		▼
4815 siacut		▼	▼		▼	▼	▼		▼	▼	
4819 siaron 8	▼		▼		▼	▼	▼		▼	▼	
4961 sialoX	▼		▼		▼	▼	▼		▼	▼	
6120 siafleece										▼	▼
6270 siamet SCM LS	▼	▼	▼		▼				▼	▼	▼
6300 siastrip	▼									▼	
6924 siamet HD	▼	▼	▼			▼				▼	
8913 siacut	▼	▼		▼							
8933 siagrind	▼				▼	▼	▼				

▼ Application principale / Inclus dans le catalogue

▼ Application secondaire / Sur demande



Formes de confection				Application				Supports										
Rouleaux	Feuille	Coupe	Disques	Disques à lamelles	Roues et brosses à lamelles	Bandes	Ponçage avec outil portatif	Ponçage manuel	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage stationnaire machine	Fibre	Toile souple	Toile rigide	Papier lourd	Ponçage à sec	Ponçage humide		
			▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼			▼	▼		36-40; 60-120	31
	▼		▼			▼	▼	▼	▼	▼			▼		▼		36; 60; 120	35
	▼		▼			▼	▼	▼	▼	▼			▼		▼	▼	36-180; 240	36
			▼	▼			▼						▼		▼		40; 60-80; 120	36
	▼	▼						▼				▼			▼	▼	40; 60-240; 320; 400	37
					▼	▼	▼						▼				60-80; 120	38
			▼				▼				▼				▼		36-120	39
			▼				▼				▼				▼		36; 60-80; 120	40
			▼				▼				▼				▼		36; 60-80	40
			▼				▼				▼				▼		36; 60-80; 120	41
			▼				▼				▼				▼		24; 36; 60-80; 120	41
			▼				▼				▼				▼		36; 60-80; 120	42
			▼				▼				▼				▼		24; 36-40; 60-80; 120	42
			▼				▼				▼				▼		24; 36; 60-80; 120	43
	▼	▼	▼	▼	▼												extra cut A – cleaning	43
			▼		▼		▼		▼						▼	▼	coarse; coarse A; medium; medium A; fine; very fine A	44
			▼		▼		▼								▼		extra coarse	44
			▼				▼							▼			extra coarse; coarse; medium	45
			▼				▼											50
			▼				▼											50



Disponible dans les granulométries:

Page:

# Aménagement intérieur

	Matières											Etapas d'utilisation															
	Vieilles peintures	Vernis anciens	Béton	Peintures	Apprêts	Plâtre	Plaques de plâtre renforcées de fibres	Couches de fond	Bois	Matières à base de bois	Laques / vernis	Mastic	Portes d'entrée	Façades en bois et bardages	Fenêtres	Meubles de jardin et clôtures	Radiateurs	Ossatures en bois	Matières minérales	Parquets	Poutres apparentes	Béton apparent	Encadrements de porte en acier et portes d'ascenseur	Terrasses	Escaliers et mains courantes	Cloisons sèches (plaques de plâtre renforcées de fibres)	Cloisons sèches (plaques de plâtre)
1707 siapar	▼	▼	▼						▼				▼	▼			▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
1748 sialac					▼			▼			▼	▼															
1749 sialar f	▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
1913 siawat											▼																
1919 siawood +									▼																		
1948 siaflex				▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼															
1950 siaspeed					▼	▼	▼		▼		▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
1960 siarexx	▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
2920 siawood x													▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
2936 siatur jj					▼			▼	▼		▼	▼															
2951 siatur h					▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
6120 siafleec									▼		▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
7240 siacarat											▼																
7241 siacarbon					▼			▼																			
7500 sianet CER		▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
7900 sianet		▼			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
7940 siaair				▼							▼																
7983 siasponge flex	▼	▼		▼	▼	▼			▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
7990 siasponge block hard	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼

▼ Application principale / Inclus dans le catalogue  
 ▼ Application secondaire / Sur demande



Formes de confection							Application				Supports								
Rouleaux	Feuille	Coupe	Abrasifs sur mousse	Delta et polygones	Disques	Roues et brosses à lamelles	Bandes	Ponçage avec outil portatif	Ponçage manuel	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage stationnaire machine	Film	Toile souple	Toile rigide	Papier léger	Papier lourd	Mousse	Ponçage à sec	Ponçage humide



Disponible dans les granulométries:

Page:

								▼	▼											16; 24; 36	30
	▼	▼	▼					▼	▼						▼					150-320; 400	30
								▼	▼	▼	▼									40-150	31
			▼	▼				▼	▼	▼	▼								▼	60-2500	32
			▼	▼				▼	▼	▼	▼								▼	40; 60-220	33
	▼	▼	▼		▼			▼	▼		▼								▼	40; 60-320; 400-800	33
	▼	▼	▼		▼			▼	▼		▼								▼	40; 60-1500	34
	▼	▼	▼		▼			▼	▼		▼									40; 60-320; 400	35
	▼	▼	▼		▼			▼	▼		▼									16; 24; 36-120	37
	▼								▼	▼	▼									60-240; 320	38
	▼		▼					▼	▼	▼	▼									80-220	39
	▼	▼	▼		▼			▼	▼		▼									extra cut A – cleaning	43
								▼	▼										▼	500; 1000	46
								▼											▼	80; 120; 180; 240; 320; 500	46
			▼					▼	▼		▼									80-240; 320; 400	47
	▼		▼		▼			▼	▼		▼									80-240; 320; 400	47
			▼		▼			▼	▼		▼								▼	240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000	48
				▼				▼	▼										▼	medium; fine; super fine; ultra fine; micro fine	49
				▼				▼	▼										▼	coarse; medium; fine; super fine	49

# Fabrication de meubles

Matières					Etapas d'utilisation					
Revêtements	Matières à base de bois	Plastiques	Bois massifs	Matières minérales	Ponçage calibrage	Décapage	Ponçage finition	Préparation au lustrage	Ponçage intermédiaire de vernis	Profilage

1707 siapar	▼		▼	▼	▼					
1749 siaral f	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	
1909 siawood	▼			▼		▼	▼		▼	
1913 siawat	▼		▼					▼	▼	
1919 siawood +	▼		▼	▼		▼	▼			
1960 siarexx	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	
2920 siawood x	▼	▼	▼	▼		▼	▼		▼	
2936 siatur jj	▼		▼	▼			▼		▼	▼
2951 siatur h	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼
7241 siacarbon	▼		▼			▼	▼			

▼ Application principale / Inclus dans le catalogue

▽ Application secondaire / Sur demande



Formes de confection	Application	Supports
Rouleaux	Ponçage avec outil portatif	Toile souple
Feuille	Ponçage manuel	Toile rigide
Coupe	Ponçage stationnaire par bande	Papier léger
Delta et polygones	Ponçage stationnaire machine	Papier lourd
Disques		Ponçage à sec
Bandes		Ponçage humide



Disponible dans les granulométries:

Page:

									16; 24; 36	30
									40-150	31
									60-240; 320; 400	32
									60-2500	32
									40; 60-220	33
									40; 60-320; 400	35
									16; 24; 36-120	37
									60-240; 320	38
									80-220	39
									80; 120; 180; 240; 320; 500	46

# Automobile

	Matières								Etapas d'utilisation						
	Peintures	Apprêts	Gelcoats	Couches de fond	Plastiques	Laques / vernis	Métaux	Mastic	Matériaux composites	Décapage	Élimination d'inégalités	Ponçage de l'apprêt	Ponçage des apprêts	Matification / dépoArasage	Lustrage
<b>1913 siawat</b>	▼	▼		▼	▼	▼		▼		▼	▼			▼	▼
<b>1948 siaflex</b>	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼			▼	▼
<b>1950 siaspeed</b>	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼
<b>1958 siapro</b>		▼				▼		▼			▼	▼	▼	▼	
<b>6711 siafleece flex</b>	▼			▼	▼	▼	▼							▼	
<b>7240 siacarat</b>					▼	▼		▼						▼	
<b>7241 siacarbon</b>			▼	▼	▼	▼	▼			▼					
<b>7500 sianet CER</b>	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼		
<b>7900 sianet</b>	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼				
<b>7940 siaair</b>	▼		▼		▼	▼			▼				▼	▼	
<b>7979 siasponge flat</b>	▼	▼		▼	▼	▼		▼		▼			▼	▼	
<b>7983 siasponge flex</b>	▼	▼		▼	▼	▼		▼		▼			▼	▼	

▼ Application principale / Inclus dans le catalogue

▼ Application secondaire / Sur demande

Formes de confection						Application				Supports				
Rouleaux	Feuille	Coupe	Abrasifs sur mousse	Delta et polygones	Disques	Ponçage avec outil portatif	Ponçage manuel	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage stationnaire machine	Film	Papier léger	Mousse	Ponçage à sec	Ponçage humide
		▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼		▼		▼	▼
	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼		▼		▼	▼
	▼		▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼
			▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼
			▼		▼	▼	▼	▼	▼				▼	▼
					▼	▼	▼	▼	▼				▼	▼
					▼	▼	▼	▼	▼				▼	▼
	▼		▼		▼	▼	▼	▼	▼				▼	▼
			▼		▼	▼	▼	▼	▼				▼	▼
					▼	▼	▼	▼	▼				▼	▼
			▼		▼	▼	▼	▼	▼				▼	▼
					▼	▼	▼	▼	▼				▼	▼



Disponible dans les granulométries:

Page:

60-2500	32
40; 60-320; 400-800	33
40; 60-1500	34
100-1000	34
very fine; ultra fine	45
500; 1000	46
80; 120; 180; 240; 320; 500	46
80-240; 320; 400	47
80-240; 320; 400	47
240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000	48
medium; fine; super fine; ultra fine; micro fine	48
medium; fine; super fine; ultra fine; micro fine	49



# Aéronautique

Matières								Etapes d'utilisation					
Verre acrylique	Laques / vernis	Gelcoats	Couches de fond	Plastiques	Métaux non ferreux	Mastic	Matériaux composites	Décapage	Élimination d'inégalités	Ponçage finition	Matification / dépo	Arasage	Lustrage
							▼	▼					
										▼	▼	▼	
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	
▼	▼			▼			▼			▼	▼		
	▼	▼	▼	▼	▼			▼					
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼		
▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼			
										▼	▼		

<b>1815 siatop</b>
<b>1913 siawat</b>
<b>1948 siaflex</b>
<b>1950 siaspeed</b>
<b>7240 siacarat</b>
<b>7241 siacarbon</b>
<b>7500 sianet CER</b>
<b>7900 sianet</b>
<b>7940 siaair</b>

▼ Application principale / Inclus dans le catalogue

▽ Application secondaire / Sur demande

Formes de confection					Application				Supports					
Rouleaux	Feuille	Coupe	Delta et polygones	Disques	Ponçage avec outil portatif	Ponçage manuel	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage stationnaire machine	Fibre	Film	Papier léger	Papier lourd	Ponçage à sec	Ponçage humide
				▼	▼		▼	▼	▼				▼	
		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼			▼		▼	
	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼			▼		▼	
	▼		▼	▼	▼	▼		▼		▼			▼	
				▼	▼	▼							▼	
				▼	▼								▼	
				▼	▼								▼	
	▼		▼	▼	▼	▼		▼					▼	
		▼	▼	▼	▼	▼		▼					▼	



Disponible dans les granulométries:

Page:

36-40; 60-120	31
60-2500	32
40; 60-320; 400-800	33
40; 60-1500	34
500; 1000	46
80; 120; 180; 240; 320; 500	46
80-240; 320; 400	47
80-240; 320; 400	47
240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000	48

# Recherche de produit par référence

Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page
0004.0000	137	0020.3713	129	0020.6741	126	0020.9565	134
0004.0001	137	0020.3716	133	0020.7045	130	0020.9566	135
0004.0817	138	0020.3717	133	0020.7428	139	0020.9567	135
0004.0818	138	0020.3719	133	0020.7429	138	0070.0473	82
0004.0925	140	0020.3925	130	0020.7430	138	0070.1230	82
0020.0016	140	0020.3983	137	0020.7617	134	0070.1232	82
0020.0073	126	0020.4174	125	0020.7858	139	0070.1233	83
0020.0095	129	0020.4323	103	0020.8066	135	0070.1234	83
0020.0113	137	0020.4324	103	0020.8069	136	0070.1235	83
0020.0172	135	0020.4325	103	0020.8124	139	0070.1241	83
0020.0173	135	0020.4361	109	0020.8125	139	0070.1242	83
0020.0174	135	0020.4363	109	0020.8128	140	0070.1243	82
0020.0175	135	0020.4364	109	0020.8295	110	0070.1244	82
0020.0176	135	0020.4365	109	0020.8310	110	0070.1247	82
0020.0262	128	0020.4373	108	0020.8311	110	0070.1249	83
0020.0264	128	0020.4375	108	0020.8312	110	0070.1250	83
0020.0265	128	0020.4387	109	0020.8320	110	0070.1251	83
0020.0269	138	0020.4389	109	0020.8321	110	0070.1252	83
0020.0342	129	0020.4390	109	0020.8322	110	0070.1255	82
0020.0343	129	0020.4391	109	0020.8340	110	0070.1256	83
0020.0345	132	0020.4399	108	0020.8341	110	0070.1402	83
0020.0346	132	0020.4401	108	0020.8342	110	0070.1597	83
0020.0348	132	0020.4402	108	0020.8345	110	0070.1598	83
0020.0350	133	0020.4403	108	0020.8346	110	0070.1599	83
0020.0352	133	0020.4740	132	0020.8347	110	0070.1600	83
0020.0358	124	0020.4899	125	0020.8414	134	0070.1601	83
0020.0359	124	0020.4900	108	0020.8415	134	0070.1602	82
0020.0360	124	0020.4901	108	0020.8417	134	0070.1603	82
0020.0361	124	0020.5456	108	0020.8716	106	0070.1604	82
0020.0362	124	0020.5457	108	0020.8720	106	0070.1605	82
0020.0364	129	0020.5740	132	0020.8724	106	0070.1606	82
0020.0389	129	0020.5741	132	0020.8725	106	0055.7679.xxxx	80
0020.0396	134	0020.5742	132	0020.8731	107	0178.9191.xxxx	120
0020.0495	124	0020.5771	108	0020.8735	105	0199.5922.xxxx	79
0020.0539	131	0020.5772	108	0020.8736	105	0222.1827.xxxx	90
0020.0540	131	0020.5886	138	0020.8742	106	0265.0707.xxxx	123
0020.1907	126	0020.6514	130	0020.8743	107	0330.7046.xxxx	136
0020.1988	131	0020.6515	130	0020.8744	105	0423.4783.xxxx	104
0020.2018	128	0020.6516	131	0020.8745	105	0441.8605.xxxx	90
0020.2301	137	0020.6517	131	0020.8912	109	0524.1027.xxxx	123
0020.2302	137	0020.6518	130	0020.8913	109	0563.7030.xxxx	77
0020.2651	108	0020.6524	130	0020.8914	109	0632.7057.xxxx	111
0020.2653	108	0020.6663	125	0020.8915	109	0643.1561.xxxx	104
0020.2655	108	0020.6664	125	0020.8916	109	0662.2534.xxxx	66
0020.2657	108	0020.6666	125	0020.8917	109	0737.6531.xxxx	118
0020.2659	108	0020.6667	125	0020.8918	109	0811.2845.xxxx	100
0020.2661	108	0020.6668	127	0020.8919	109	0906.6878.xxxx	68
0020.2677	108	0020.6669	126	0020.9147	139	0948.3321.xxxx	81
0020.2680	108	0020.6670	128	0020.9299	131	0953.5067.xxxx	120
0020.3025	108	0020.6671	127	0020.9404	126	0998.5363.xxxx	85
0020.3027	108	0020.6672	126	0020.9405	126	1008.8936.xxxx	112
0020.3185	127	0020.6673	127	0020.9560	133	1014.3429.xxxx	136
0020.3285	129	0020.6674	127	0020.9561	133	1048.4405.xxxx	72
0020.3286	129	0020.6675	127	0020.9562	133	1133.2142.xxxx	70
0020.3305	131	0020.6676	127	0020.9563	134	1144.5673.xxxx	117
0020.3453	139	0020.6695	130	0020.9564	134	1194.3192.xxxx	122



Référence	Page
1201.2447.xxxx	86
1270.8925.xxxx	93
1283.2045.xxxx	115
1426.9972.xxxx	87
1452.5883.xxxx	97
1545.0741.xxxx	115
1546.3150.xxxx	96
1591.3789.xxxx	86
1627.7675.xxxx	66
1648.0503.xxxx	122
1655.7593.xxxx	87
1690.3366.xxxx	88
1715.2309.xxxx	104
1736.2582.xxxx	97
1737.3366.xxxx	87
1743.4147.xxxx	116
1762.1219.xxxx	100
1779.7691.xxxx	90
1935.3923.xxxx	87
2037.3976.xxxx	122
2166.9718.xxxx	78
2170.3828.xxxx	122
2188.9813.xxxx	113
2189.9476.xxxx	68
2234.7823.xxxx	100
2237.4334.xxxx	69
2240.0248.xxxx	116
2242.1943.xxxx	111
2274.3160.xxxx	78
2344.9555.xxxx	69
2404.8046.xxxx	67
2404.8349.xxxx	115
2423.8099.xxxx	118
2458.0012.xxxx	114
2503.3501.xxxx	121
2639.6168.xxxx	120
2662.5647.xxxx	123
2690.6226.xxxx	90
2891.1402.xxxx	118
2921.5500.xxxx	123
3017.7881.xxxx	67
3050.1263.xxxx	121
3074.3131.xxxx	117
3100.3713.xxxx	71
3106.9938.xxxx	120
3156.5734.xxxx	93
3281.1275.xxxx	68
3395.6683.xxxx	116
3429.9839.xxxx	84
3475.2336.xxxx	117
3500.5811.xxxx	117
3647.2462.xxxx	102
3650.1158.xxxx	92
3744.8410.xxxx	85
3817.0427.xxxx	95
3817.0427.xxxx	96

Référence	Page
3855.8589.xxxx	72
3869.7936.xxxx	92
3880.2332.xxxx	77
3967.9071.xxxx	118
4003.9040.xxxx	67
4032.8963.xxxx	99
4097.5762.xxxx	72
4102.2332.xxxx	98
4132.9840.xxxx	80
4176.6676.xxxx	119
4183.7607.xxxx	120
4195.8869.xxxx	122
4233.0006.xxxx	88
4269.7970.xxxx	91
4348.9893.xxxx	121
4366.8648.xxxx	75
4384.0243.xxxx	76
4417.3035.xxxx	112
4418.9881.xxxx	92
4446.8229.xxxx	66
4507.6088.xxxx	121
4543.3400.xxxx	88
4564.0566.xxxx	79
4564.0566.xxxx	80
4633.1571.xxxx	114
4763.0178.xxxx	88
4802.4138.xxxx	122
4818.6559.xxxx	73
4880.2269.xxxx	67
4892.0370.xxxx	91
4917.8786.xxxx	103
5002.6471.xxxx	96
5052.5920.xxxx	116
5066.2961.xxxx	118
5163.3687.xxxx	102
5193.9755.xxxx	75
5282.1497.xxxx	120
5404.1437.xxxx	97
5409.8291.xxxx	77
5445.4510.xxxx	103
5454.6222.xxxx	112
5670.4758.xxxx	114
5712.4074.xxxx	84
5784.1550.xxxx	123
5869.5710.xxxx	101
5869.7195.xxxx	78
5869.8790.xxxx	86
5903.5767.xxxx	92
5926.4786.xxxx	119
5980.9923.xxxx	74
6035.1461.xxxx	121
6269.3860.xxxx	80
6318.5062.xxxx	84
6329.7598.xxxx	79
6335.2710.xxxx	103
6376.7515.xxxx	117

Référence	Page
6397.0967.xxxx	102
6581.1109.xxxx	69
6592.6051.xxxx	119
6650.8269.xxxx	92
6715.2236.xxxx	89
6783.9190.xxxx	74
6810.2419.xxxx	89
6819.2005.xxxx	119
6884.4655.xxxx	103
6885.8255.xxxx	93
6922.3029.xxxx	115
6923.1272.xxxx	87
6936.0824.xxxx	88
6960.8449.xxxx	116
6986.2795.xxxx	112
6999.7726.xxxx	76
7025.6097.xxxx	89
7032.2486.xxxx	123
7039.4925.xxxx	111
7088.2671.xxxx	136
7120.5813.xxxx	89
7142.8050.xxxx	87
7155.7602.xxxx	88
7202.1331.xxxx	114
7245.2875.xxxx	89
7332.9183.xxxx	94
7340.2591.xxxx	89
7375.1406.xxxx	98
7443.0965.xxxx	78
7457.7399.xxxx	117
7487.4726.xxxx	111
7498.8090.xxxx	93
7514.5735.xxxx	136
7546.2948.xxxx	95
7548.7719.xxxx	99
7594.3912.xxxx	113
7635.2076.xxxx	92
7647.6042.xxxx	112
7703.3262.xxxx	113
7709.3989.xxxx	101
7714.6626.xxxx	97
7762.1484.xxxx	99
7778.4362.xxxx	113
7810.2448.xxxx	115
7853.2713.xxxx	112
7863.4578.xxxx	114
7866.2539.xxxx	104
7895.9674.xxxx	119
7994.2898.xxxx	115
8023.0581.xxxx	102
8037.6118.xxxx	116
8062.9083.xxxx	118
8069.1249.xxxx	114
8185.7250.xxxx	103
8257.2896.xxxx	116
8257.6856.xxxx	121



Référence	Page
8278.7619.xxxx	120
8286.8318.xxxx	94
8346.7378.xxxx	121
8431.5398.xxxx	74
8443.7842.xxxx	96
8451.8686.xxxx	100
8502.6854.xxxx	98
8530.2853.xxxx	117
8533.3787.xxxx	119
8633.7741.xxxx	97
8746.1389.xxxx	119
8748.0231.xxxx	122
8755.3520.xxxx	77
9049.2842.xxxx	91
9086.5720.xxxx	111
9302.4256.xxxx	113
9327.7238.xxxx	69
9347.1225.xxxx	111
9347.4354.xxxx	75
9373.3637.xxxx	118
9448.3144.xxxx	110
9485.0463.xxxx	71
9501.9340.xxxx	66
9515.8032.xxxx	76
9519.0126.xxxx	79
9562.9761.xxxx	113
9569.8280.xxxx	86
9598.5525.xxxx	117
9692.0437.xxxx	136
9789.5058.xxxx	86
9879.5847.xxxx	90
9928.4817.xxxx	74
9939.3347.xxxx	111
9967.9911.xxxx	100
9980.9463.xxxx	101

Recherche de produit par mots-clés		Page
<b>A</b>	Abrasifs sur mousse	82
	Accessoires de lustrage	126
<b>B</b>	Bandes	111
	Bandes de ponceuse lime (largeur : 6-30 mm / longueur : jusqu'à 950 mm)	123
	Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm)	117
	Bandes larges (largeur : à partir de 400 mm)	111
	Bandes manuelles et manchons (largeur : 30-390 mm / longueur : jusqu'à 950 mm)	115
	Bandes scm	122
	Brosses	124
	Brosses circulaires	124
	Brosses plates	124
	<b>C</b>	Cales aspirantes pour ponçage manuel
Cales pour ponçage manuel		129
Chiffons anti-poussière		140
Composants divers		137
Composants systèmes		129
Coupe		74
Coupes siafast		74
Coupes siafleece		80
Coupes siasoft		79
<b>D</b>	Delta et polygones	84
	Disques	83
	Disques à ébarber	105
	Disques à lamelles	108
	Disques à tronçonner	106
	Disques double face	90
	Disques fibre	86
	Disques marguerite	91
	Disques scm	91
	Disques siafast	92
	Disques siafix	103
	Disques siafleece	104
	Disques siastrip	104

Recherche de produit par mots-clés		Page
<b>É</b>	Éponges abrasives 1 ou 2 faces	82
	Éponges abrasives 4 faces	82
<b>F</b>	Feuille	71
	Feuilles standard	71
<b>I</b>	Interfaces de protection	139
<b>K</b>	Kits de conversion	136
<b>M</b>	Mandrins caoutchouc pour spirabandes	131
<b>P</b>	Plateau intermédiaire	138
	Plateau support pour polissage	125
	Plateau support pour ponceuse orbitale	131
	Plateau support pour ponceuse rotative	132
	Présentoirs de vente	137
	Produits de lustrage	125
<b>R</b>	Roues à lamelles sur tige, non-tissé	110
	Roues à lamelles sur tige, toile abrasive	110
	Roues et brosses à lamelles	110
	Rouleaux	66
	Rouleaux de papier	66
	Rouleaux économiques	70
	Rouleaux siafleece	69
	Rouleaux siasoft	68
Rouleaux toile	66	
<b>S</b>	S Performance	54
	sianet	57
	siaramic	59
	siasoft	55
	Spirabandes	123
	Support en plastique	109
	Support fibres de verre	108
Système de lustrage	125	
<b>T</b>	TopTec	56
<b>X</b>	X-LOCK	58





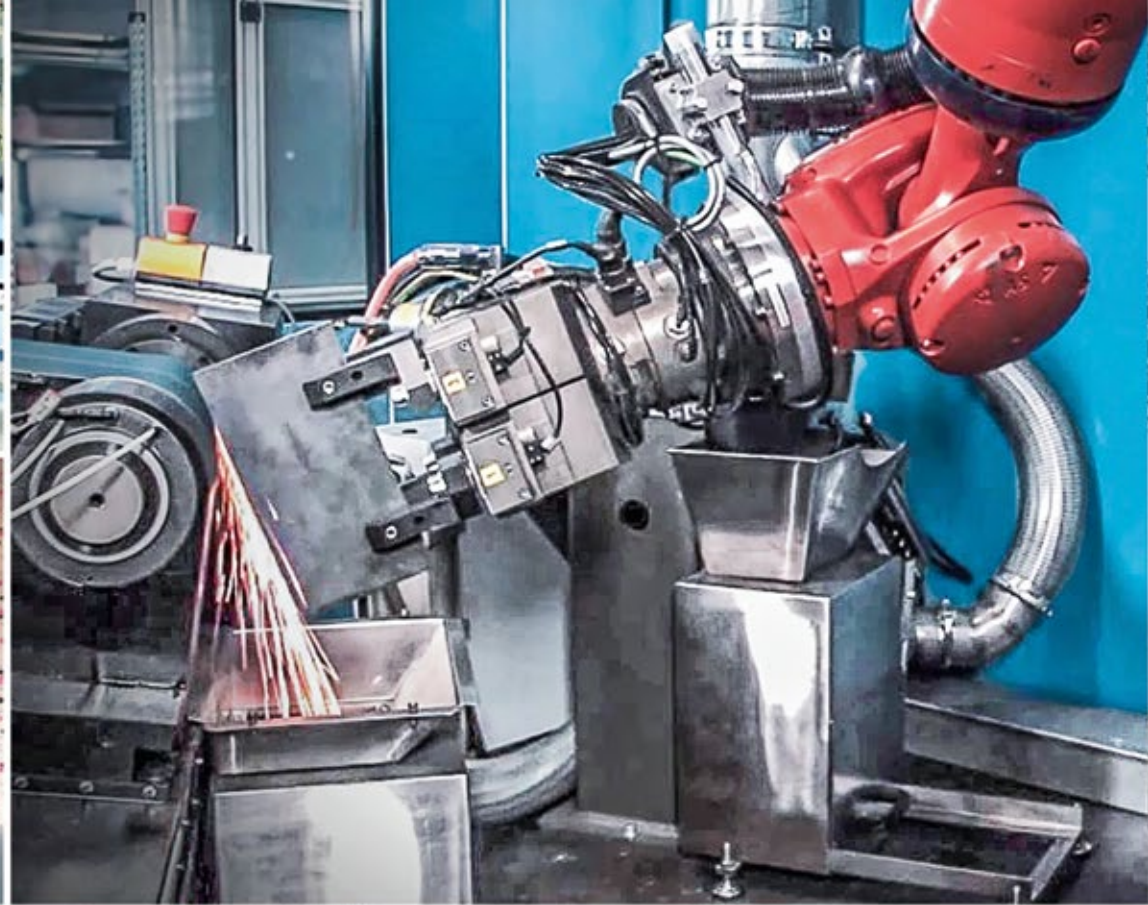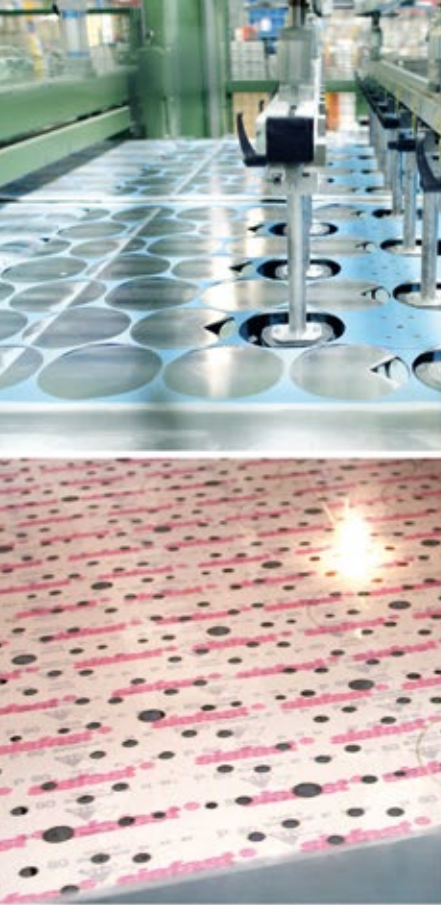





# Information

<b>S Performance</b>	P. 54	<b>X-LOCK</b>	P. 58
<b>Abrasifs siasoft</b>	P. 55	<b>siaramic</b>	P. 59
<b>Qualité TopTec</b>	P. 56	<b>Technique de ponçage</b>	P. 60
<b>Abrasif réticulé</b>	P. 57	<b>Résumé dimensions standards des bandes abrasives</b>	P. 61

## 1707 siapar – Pour des performances extrêmes lors du ponçage rotatif du plâtre, des matières minérales et des vieilles couches de peinture



### Profil du produit

Type de grain:	Carbure de silicium	
Granulométrie:	16; 24; 36	
Support:	Toile Y, coton	P016 – P036
Epan dage:	mécanique fermé	P016 – P036
Liant:	Résine synthétique	

L'abrasif 1707 siapar est particulièrement performant lorsqu'il s'agit de retirer du bois des restes de plâtre, matières minérales, béton, couches de peinture anciennes et vernis de vitrification : performances élevées et grande longévité pour les applications exigeantes.

### Avantages

- Spécifiquement conçu pour un ponçage rotatif
- Changement rapide et sûr de l'abrasif grâce au système auto-agrippant siafast
- Performances très élevées et grande longévité pour les applications exigeantes

### Matières

Bois tendres; Bois durs; Vernis anciens; Vieilles peintures; Béton; Plastiques

### Applications

- Décapage de plâtre, ponçage de la pierre et du béton
- Décapage de peintures, de vernis anciens et produits de vitrification de sols
- Ponçage de bois massifs
- Dépolissage de panneaux d'isolation

### Application



### Liste des prix

► Disques P. 90

### Technologie

► siafast

## 1748 sialac – Pour une préparation parfaite des surfaces à vernir



### Profil du produit

Type de grain:	Carbure de silicium
Granulométrie:	150-320; 400
Support:	Papier B
Epan dage:	Électrostatique
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	Stéarate

Spécialement conçu pour la préparation des surfaces avant polissage et vernissage, l'abrasif 1748 sialac dispose de caractéristiques optimales permettant d'obtenir des résultats parfaits – aussi bien pour le ponçage léger de primaires et d'apprêts que pour le ponçage intermédiaire et final de vernis.

### Avantages

- Excellente qualité de surface lors de ponçage des vernis
- Faible encrassement
- Pour utilisation manuelle ou à la machine
- Très bonne capacité d'adaptation à la forme dans la version siasoft
- Bonne tenue en main grâce au support mousse

### Matières

Matériaux minéraux; Plastiques; Sous-couche; Mastic; Apprêts; Vernis polyuréthane; Laque nitrocellulose; Vernis durcissant aux UV; Vernis et laques à l'eau; Vernis polyester; Vernis acrylique

### Application



### Liste des prix

► Feuille P. 71  
► Coupe P. 79

### Technologie

► Épan dage ouvert  
► siafast  
► siasoft P. 55



## 1749 siaral f – La référence pour le ponçage de panneaux MDF, HDF et agglomérés



### Profil du produit

Type de grain:	Carbure de silicium
Granulométrie:	40-150
Support:	Papier F
Epan dage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique
Traitement:	TopTec

Spécialement conçu pour le ponçage de panneaux MDF, HDF et agglomérés, l'abrasif 1749 siaral f est très endurant et il permet d'obtenir une qualité de surface parfaite.

### Avantages

- Longue durée de vie lors du ponçage de panneaux MDF et HDF et de panneaux agglomérés
- Surfaces parfaites grâce au traitement TopTec
- Processus sans poussière : les propriétés antistatiques réduisent l'adhérence des poussières et facilitent l'aspiration
- Très bonne qualité de surface

### Matières

Panneau aggloméré; Panneau MDF; Bois tendres; Bois durs; Plastiques; Mastic; Apprêts; Vernis polyuréthane; Vernis polyester; Vernis durcissant aux UV; Pierre; Panneau en fibres minérales

### Liste des prix

► Disques P. 90, 92

### Technologie

- siafast
- TopTec P. 56

### Applications

- Ponçage de chants et surfaces de panneaux MDF, HDF et de particules
- Ponçage calibrage
- Ponçage finition avant mise en peinture
- Ponçage finition sur traverses, entretoises et panneaux replaqués en bois noble
- Égrenage des vernis

### Application



## 1815 siatop – Pour le ponçage rapide et économique de l'acier et des métaux non ferreux



### Profil du produit

Type de grain:	Zirconium / oxyde d'alumine	
Granulométrie:	36-40; 60-120	
Support:	Fibre	24 – 40
	Papier F	40 – P400
Epan dage:	Fermé	
Liant:	Résine synthétique	
Revêtement spécial:	Agent actif à effet refroidissant	

1815 siatop se distingue par un rendement de ponçage élevé, une longue durée de vie et une très bonne finition.

### Avantages

- Produit universel et polyvalent avec un assortiment complet
- Abrasif agressif, ponçage à sec
- Enlèvement rapide avec une qualité de surface régulière
- Coût de ponçage réduit
- Faible pression pour un enlèvement important
- Qualité de surface parfaite

### Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Métaux non ferreux; Aciers hautement alliés

### Applications

- Enlèvement de peinture
- Enlèvement de la rouille
- Préparation avant soudure
- Enlèvement de la soudure
- Décapage
- Ébavurage

### Application




### Liste des prix

► Disques P. 92

### Technologie

► siafast

## 1909 siawood – L’abrasif universel économique pour tous les types de bois

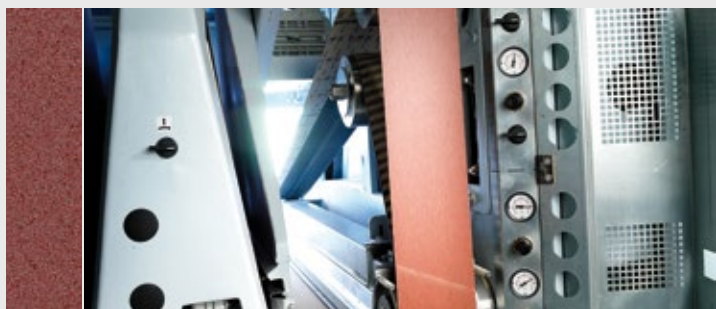

### Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d’alumine
Granulométrie:	60-240; 320; 400
Support:	Papier E
Epan dage:	Électrostatique ouvert
Liant:	Résine synthétique
Traitement:	TopTec

Spécialement conçu pour les besoins journaliers des ébénistes et menuisiers, l’abrasif 1909 siawood constitue – grâce à son épan dage semi-ouvert – le choix idéal lorsqu’il est nécessaire de passer fréquemment d’une matière à une autre. Il convient à fois pour les bois tendres et les bois durs.

### Avantages

- Produit polyvalent économique pour le ponçage du bois
- Domaine d’utilisation très varié
- Surfaces parfaites grâce au traitement TopTec
- Processus sans poussière : les propriétés antistatiques réduisent l’adhérence des poussières et facilitent l’aspiration
- Support en papier E flexible avec bonne capacité d’adaptation

### Matières

Bois tendres; Bois durs; Bois résineux; Apprêts; Feuille mélaminée

### Applications

- Ponçage grossier de bois massif et matériaux à base de bois
- Ponçage fin de bois massif, bois replaqué et matériaux à base de bois
- Ponçage de primaires/couches de fond et de feuilles mélaminées
- Égrenage des vernis

### Application



### Liste des prix

► Bandes P. 111-113, 117-118

### Technologie

► Épan dage ouvert  
► TopTec P. 56

## 1913 siawat – La référence pour les ponçages à l’eau de qualité



### Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d’alumine	P060 – P1200
	Carbure de silicium	P1500 – P2500
Granulométrie:	60-2500	
Support:	Papier C	P800 – P2500
	Papier D	P060 – P600
Epan dage:	Fermé	
Liant:	Résine synthétique	

Produit phare pour le ponçage à l’eau, la série 1913 à base d’oxyde d’alumine se distingue depuis des années pour ses excellentes caractéristiques techniques (capacité d’enlèvement importante, très bonne résistance à l’eau, longévité, grande flexibilité, etc.).

### Avantages

- Rendement de ponçage très élevé
- Très longue durée de vie
- Très haute résistance à l’eau
- Bonne adaptabilité aux contours et formes
- Utilisable à sec ou à l’eau
- Abrasif pour ponçage à l’eau leader du marché depuis des années

### Matières

Peinture; Apprêts; Sous-couche; Primaire époxy; Vernis anciens; Laque; Mastic; Plastiques

### Applications

- Décapage de revêtements et de défauts
- Élimination par ponçage d’inégalités en bordure de la zone de réparation
- Ponçage de mastics et d’apprêts
- Ponçage finition d’apprêts
- Ponçage de vieilles peintures et laques

### Application



### Liste des prix

► Feuille P. 71  
► Coupe P. 74  
► Disques P. 91

### Technologie

► siafast

## 1919 siawood + – La référence pour le ponçage du bois et des vernis



### Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine	P036 – P220
Granulométrie:	40; 60-220	
Support:	Papier F	
Epan dage:	Électrostatique ouvert	
Liant:	Résine synthétique	
Traitement:	TopTec	

En sa qualité de produit universel et grâce à ses excellentes caractéristiques, l'abrasif 1919 siawood+ répond aux exigences les plus élevées de l'industrie du bois et des vernis.

### Avantages

- Produit premium pour les applications extrêmement exigeantes de ponçage stationnaire du bois
- Encrassement minimal grâce à une technologie d'épan dage innovante
- Très hautes performances et durée de vie
- Rendement de ponçage très élevé et bonne finition
- Support très stable et rigide

### Matières

Bois tendres; Bois durs; Bois résineux; Matériaux minéraux; Plastiques; Mastic; Apprêts

### Applications

- Ponçage calibrage de surfaces
- Ponçage grossier de bois massif et matériaux à base de bois
- Ponçage fin de bois massif, bois replaqué et matériaux à base de bois

### Application



### Liste des prix

- ▶ Rouleaux P. 67
- ▶ Disques P. 92-93
- ▶ Bandes P. 113-115, 119-121

### Technologie

- ▶ Épan dage ouvert
- ▶ siafast
- ▶ TopTec P. 56

## 1948 siaflex – Flexible et polyvalent



### Profil du produit

Type de grain:	Blue fired / oxyde d'alumine semi-friable	
Granulométrie:	40; 60-320; 400-800	
Support:	Papier latex	
Epan dage:	Électrostatique	P040 – P180
	Électrostatique ouvert	P220 – P600
	Électrostatique	P800
Liant:	Résine synthétique	

La série universelle pour ponçage à sec ou à eau 1948 siaflex permet d'obtenir d'excellents résultats dans tous les grains pour les applications automobiles les plus diverses.

### Avantages

- Rendement de ponçage élevé et bonne finition
- Très souple, s'adapte à toutes les formes
- Encrassement minimal grâce à l'épan dage ouvert dans la plage de granulométrie de 220 à 600
- Longue durée de vie
- Utilisable à sec ou à l'eau pour de multiples applications

### Matières

Peinture; Apprêts; Mastic; Laque; Vernis anciens; Sous-couche; Primaire époxy; Primaire cataphorèse; Plastiques; Verre acrylique; Enduit gélifié polyester; Plastique renforcé de fibres de verre (PRFV); Matériau composite; Aluminium; Aciers

### Liste des prix

- ▶ Rouleaux P. 67-68
- ▶ Feuille P. 72
- ▶ Disques P. 93

### Technologie

- ▶ Épan dage ouvert
- ▶ S Performance P. 54
- ▶ siafast
- ▶ siaSoft P. 55

### Applications

- Décapage de revêtements et de défauts
- Élimination par ponçage d'inégalités en bordure de la zone de réparation
- Ponçage de mastics et d'apprêts
- Ponçage finition d'apprêts
- Ponçage de vieilles peintures et laques

### Application



## 1950 siaspeed – A pleins gaz vers la finition parfaite



### Profil du produit

Type de grain:	Grains mixtes avec céramique 40 – 80 Oxyde d'alumine semi-friable / P100 – P400 blue fired	
Granulométrie:	Oxyde d'alumine blanc	P500 – P1500
Support:	40; 60-1500	Papier 40 – P600 Film P800 – P1500
Epan dage:	Électrostatique	40 – P180

L'abrasif universel 1950 siaspeed se distingue par une capacité d'enlèvement élevée, une qualité de surface parfaite et une grande longévité – par exemple pour le ponçage de mastics, d'apprêts, de vernis, laques et peintures.

### Avantages

- Rendement de ponçage très élevé et bonne finition
- Mélange de grains améliorant les performances, à base de corindon/céramique, dans la plage de granulométrie de 40 à 80
- Encrassement minimal grâce à l'épan dage ouvert dans la plage de granulométrie de 220 à 600
- Très longue durée de vie

### Matières

Peinture; Apprêts; Mastic; Laque; Vernis anciens; Sous-couche; Primaire époxy; Primaire cataphorèse; Plastiques; Verre acrylique; Enduit gélifié polyester; Plastique renforcé de fibres de verre (PRFV)

#### Liste des prix

- ▶ Rouleaux P. 69
- ▶ Coupe P. 74-75, 79-80
- ▶ Disques P. 93-96

#### Technologie

- ▶ Épan dage ouvert
- ▶ S Performance P. 54
- ▶ siafast
- ▶ sia soft P. 55

### Applications

- Décapage de revêtements et de défauts
- Élimination par ponçage d'inégalités en bordure de la zone de réparation
- Ponçage plan de mastic et de matériaux composites
- Ponçage finition d'apprêts
- Ponçage de vieilles peintures et laques

### Application



## 1958 siapro – pour les peintres carrossiers. pour vous. le PRO.



### Profil du produit

Type de grain:	Grains mixtes avec céramique 100 Oxyde d'alumine semi-friable / 200; 300; 400 blue fired	
Granulométrie:	Oxyde d'alumine	800
Support:	Diamant	1000
	100-1000	Papier 100; 200; 300; 400

L'assortiment compact et facile à comprendre permet au PRO de gagner du temps et d'obtenir des résultats parfaits.

### Avantages

- PROfessionnel. Résultat du processus sûr à 100%. Un résultat parfait grâce à un ordre de grain optimisé et facile à comprendre.
- PROfit. 70% d'articles en moins. Un stockage réduit et un processus de commande plus simple avec seulement 9 articles.
- PROductivité. 20% de gain de temps. Travailler plus vite grâce à la suppression d'une étape du processus et une qualité de grain optimisée.

### Matières

Laque; Mastic; Apprêts

### Applications

- Surfaçage / décapage
- Superfinition
- Planage du mastic
- Superfinition du mastic
- Ponçage fin du mastic / ponçage léger de la zone de pulvérisation d'apprêt

### Application



#### Liste des prix

- ▶ Coupe P. 76
- ▶ Disques P. 97

#### Technologie

- ▶ S Performance P. 54
- ▶ siafast



## 1960 siarexx – La référence pour le bois, les vernis et la peinture



### Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine	
Granulométrie:	40; 60-320; 400	
Support:	Papier C	P040 – P240
	Papier B	P280 – P600
Epan dage:	Électrostatique ouvert	
Liant:	Résine synthétique	
Revêtement spécial:	Stéarate	P080 – P600

1960 siarexx cut est un produit universel fournissant des résultats très convaincants lors du ponçage manuel et avec machine portable des bois et des vernis.

### Avantages

- Produit universel pour applications sur bois divers et vernis
- La grande flexibilité garantit un ponçage performant sur les chants et dans les angles
- Faible encrassement
- Bonne finition

### Matières

Bois tendres; Bois durs; Bois résineux; Vernis et laques à l'eau; Vernis polyester; Vernis polyuréthane; Laque nitrocellulose; Vernis durcissant aux UV; Vernis acrylique; Matériaux minéraux; Vieilles peintures; Vernis anciens; Apprêts; Sous-couche; Mastic; Plastiques; Panneau en fibres minérales; Plâtre et placo; Plaques de plâtre renforcées de fibres

### Liste des prix

- ▶ Rouleaux P. 67-68
- ▶ Feuille P. 72
- ▶ Coupe P. 76-77
- ▶ Delta et polygones P. 84
- ▶ Disques P. 97-100

### Technologie

- ▶ Épan dage ouvert
- ▶ S Performance P. 54
- ▶ siafast
- ▶ siasoft P. 55

### Applications

- Ponçage de rouille
- Décapage de lasures, peintures et colorations anciennes
- Décapage de peintures et laques anciennes
- Ponçage de fibres de bois qui se sont redressées
- Ponçage de lattes
- Ponçage de terrasses en bois et contours de piscines en bois

### Application



## 2511 siabite – Très performant sur les aciers de grande qualité



### Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine / céramique
Granulométrie:	36; 60; 120
Support:	Toile X
Epan dage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	Agent actif à effet refroidissant

2511 siabite est particulièrement efficace sur les aciers hautement alliés grâce à la régénération des grains céramiques.

### Avantages

- Moins d'arrêts de la machine grâce à une durée de vie importante
- Pression à exercer plus faible grâce à l'agressivité élevée
- Échauffement réduit grâce à un agent actif à effet réfrigérant
- Plus d'efficacité grâce à une performance extrême
- Plus de souplesse grâce à un flexage spécial

### Matières

Aciers hautement alliés

### Applications

- Préparation avant soudure
- Décapage
- Ébavurage
- Polissage et satinage
- Enlèvement de la soudure
- Finition

### Application



### Liste des prix

- ▶ Disques P. 103

### Technologie

- ▶ siafast

## 2820 siamet – L'abrasif polyvalent pour les aciers non alliés et les métaux non ferreux



### Profil du produit

Type de grain:	Zirconium / oxyde d'alumine
Granulométrie:	36-180; 240
Support:	Toile X
Epan dage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique

Conçue pour le ponçage à sec avec une capacité d'enlèvement élevée, une très bonne stabilité des rives et une bonne résistance au déchirement, la bande abrasive 2820 siamet offre d'excellents résultats pour les travaux les plus divers sur les pièces en aciers non alliés ou métaux non ferreux – de l'enlèvement de rouille ou de peintures jusqu'à la préparation des pièces avant soudage.

### Avantages

- Bonne stabilité des rives, grande résistance à l'arrachement
- Hautes performances pour tout type de métaux
- Ponçage agressif

### Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Métaux non ferreux

### Applications

- Enlèvement de peinture
- Enlèvement de la rouille
- Préparation avant soudure
- Enlèvement de la soudure
- Décapage
- Finition

### Application



### Liste des prix

- ▶ Disques P. 103
- ▶ Bandes P. 121-123

## 2824 siaflap – Des performances de pointe sur l'acier



### Profil du produit

Type de grain:	Zirconium / oxyde d'alumine
Granulométrie:	40; 60-80; 120
Support:	Toile X
Epan dage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	Agent actif à effet refroidissant

Spécialement conçue pour les aciers non ou faiblement alliés, la série 2824 siaflap avec mélange zirconium/oxyde d'alumine sur support toile très robuste, offre un rendement de ponçage élevé et une bonne durée de vie. Un autre avantage : une qualité de surface constante jusqu'à l'usure complète de l'abrasif.

### Avantages

- Performant grâce aux grains abrasifs zirconium
- Qualité de surface constante jusqu'à l'usure complète de l'abrasif
- Coût de ponçage réduit

### Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés

### Applications

- Préparation avant soudure
- Enlèvement de la soudure
- Décapage
- Finition
- Ébavurage

### Application



### Liste des prix

- ▶ Disques P. 103
- ▶ Disques à lamelles P. 108-109

### Technologie

- ▶ X-LOCK P. 58

## 2915 siarol – Le produit universel souple pour le ponçage manuel



### Profil du produit

Type de grain: Oxyde d'alumine  
 Granulométrie: 40; 60-240; 320; 400  
 Support: Toile J  
 Epan dage: Fermé  
 Liant: Résine synthétique

Utilisable aussi bien pour l'enlèvement de la rouille ou de la peinture que pour l'ébavurage et le ponçage finition, 2915 siarol se distingue par sa grande flexibilité pour les contours, les arrondis et les profils. Pliable ou découpable à n'importe quel format, il permet d'obtenir une qualité de surface parfaite.

### Avantages

- Bonne adaptabilité aux formes
- Qualité de surface parfaite
- Peut être plié et coupé au format désiré

### Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Aciers hautement alliés;  
 Métaux non ferreux

### Applications

- Enlèvement de rouille et de peinture
- Enlèvement de la soudure
- Finition
- Ébavurage
- Polissage et satinage
- Satinage

### Application



### Liste des prix

- ▶ Rouleaux P. 66, 70
- ▶ Feuille P. 73

## 2920 siawood x – Pour des performances optimales sur le bois massif



### Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine	
Granulométrie:	16; 24; 36-120	
Support:	Toile Y, coton	P016 – P050
	Toile X, coton	P060 – P220
Epan dage:	Fermé	P016 – P220
Liant:	Résine synthétique	
Traitement:	TopTec	

Pourvu d'un support toile robuste, l'abrasif 2920 siawood est conçu pour les applications exigeantes sur bois massif.

### Avantages

- Surfaces parfaites grâce au traitement TopTec
- Processus sans poussière : les propriétés antistatiques réduisent l'adhérence des poussières et facilitent l'aspiration
- Longue durée d'utilisation grâce au support robuste et au recours à une technique d'épan dage optimisée

### Matières

Bois tendres; Bois durs; Bois résineux; Matériaux minéraux; Vernis anciens;  
 Vieilles peintures; Mastic; Apprêts; Contreplaqué; Panneau MDF;  
 Panneau aggloméré

### Applications

- Chanfreinage d'arêtes
- Ponçage grossier lors de la fabrication des contreplaqués
- Ponçage intermédiaire lors de la fabrication des contreplaqués
- Ponçage grossier de panneaux en bois tendre contrecollé
- Ponçage intermédiaire de panneaux en bois tendre contrecollé
- Ponçage fin de panneaux en bois tendre contrecollé

### Application



### Liste des prix

- ▶ Bandes P. 115-117, 122

### Technologie

- ▶ siafast
- ▶ TopTec P. 56

## 2923 sialoX – La série performante pour les métaux non alliés et non ferreux



### Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine	
Granulométrie:	60-80; 120	
Support:	Toile X	P050–P150
Epan dage:	Fermé	P050–P150
Liant:	Résine synthétique	

Bon marché et doté d'un support toile très solide, l'abrasif 2923 sialoX se distingue par une finition agressive, une bonne résistance au déchirement et une durée de vie particulièrement longue dans une grande variété d'applications, comme le ponçage finition d'aciers non alliés et de métaux non ferreux.

### Avantages

- Grande variété d'applications
- Excellent rapport prix/performance
- Produit universel pour tous les métaux
- S'adapte très facilement aux formes, en particulier aux endroits difficiles d'accès
- Produit universel et polyvalent avec un assortiment complet

### Applications

- Ébavurage
- Enlèvement de rouille et de peinture
- Préparation des cordons de soudure
- Décapage
- Enlèvement de la soudure
- Finition

### Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Métaux non ferreux

### Application



### Liste des prix

► Roues et brosses à lamelles P. 110

## 2936 siatur jj – Le produit extrêmement souple pour les profilés, les arrondis et les contours ayant un rayon de 5–10 mm



### Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	60-240; 320
Support:	Toile JJ, coton
Epan dage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique

Spécialement conçu pour le ponçage de profils avec des rayons de 5 à 10 mm, l'abrasif 2936 siatur jj garantit une haute précision et assure une finition optimale lors du ponçage de pièces profilées.

### Avantages

- Haute précision pour le ponçage des profils
- Optimal pour le ponçage manuel de pièces tournées
- Bonne adaptabilité aux formes
- Se coupe facilement au format voulu
- Adapté aux manchons pneumatiques
- Adapté aux rouleaux à brosses

### Applications

- Ponçage fin de pièces de forme
- Egrenage de pièces de forme
- Profilage de rayons supérieurs à 5 mm

### Application



### Matières


Bois tendres; Bois durs; Bois résineux; Matériaux minéraux; Sous-couche; Mastic; Apprêts; Vernis polyester; Vernis polyuréthane; Laque nitrocellulose; Vernis durcissant aux UV; Vernis et laques à l'eau

### Liste des prix

► Rouleaux P. 66



## 2951 siatur h – Jusqu'à une finition parfaite pour les pièces profilées ayant un rayon de 2–5 mm

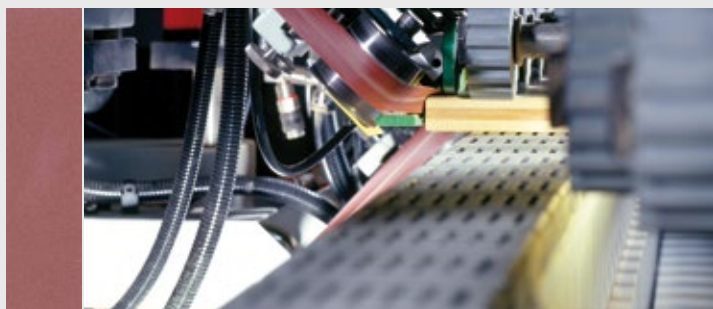

### Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	80-220
Support:	Toile H, coton
Epanchage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique

L'abrasif 2951 siatur h montre toutes ses performances lors du ponçage de profils en manuel ou sur machine. Il est capable de s'adapter à de petits rayons (2 à 5 mm) lors de ponçages légers et intermédiaires sur des peintures, vernis, mastics et apprêts.

### Avantages

- Haute précision pour le ponçage des profils
- Bonne adaptabilité aux contours et formes
- Adapté aux rouleaux à brosses

### Matières

Bois tendres; Bois durs; Bois résineux; Contreplaqué; Vernis polyester; Vernis polyuréthane; Laque nitrocellulose; Vernis durcissant aux UV; Vernis et laques à l'eau; Vernis acrylique; Mastic; Apprêts; Sous-couche; Matériaux minéraux; Plastiques; Plâtre et placo; Plaques de plâtre renforcées de fibres

### Applications

- Ponçage fin de pièces de forme
- Egrenage de peintures sur les arrondis et les profilés
- Profilage de rayons supérieurs à 2 mm
- Ponçage de peintures, vernis, mastics, d'apprêts et plastiques

### Application



### Liste des prix

- ▶ Rouleaux P. 69
- ▶ Coupe P. 80

### Technologie

- ▶ siasoft P. 55

## 4560 siabite – Le disque fibre céramique idéal pour une multitude d'applications dans le métal



### Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine / céramique
Granulométrie:	36-120
Support:	Fibre
Epanchage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	Agent actif à effet refroidissant

Les disques 4560 siabite à gros grain sont conçus pour des performances d'enlèvement élevées sur les aciers non alliés ou faiblement alliés. Les disques 4560 siabite à grain fin permettent d'obtenir une qualité de surface très élevée et uniforme. Ils assurent dans tous les cas un travail de ponçage rapide.

### Avantages

- Produit haute performance grâce à un mélange de grains d'oxyde d'alumine et de céramique
- Faible échauffement grâce à un agent actif réfrigérant
- Support fibre rigide

### Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Aciers hautement alliés

### Applications

- Préparation avant soudure
- Enlèvement de la soudure
- Décapage
- Finition
- Polissage et satinage
- Ébavurage

### Application



### Liste des prix

- ▶ Disques P. 86

### Technologie

- ▶ X-LOCK P. 58

## 4570 siabite X – Le disque fibre à très faible échauffement grâce à la technologie X innovante



### Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine / céramique
Granulométrie:	36; 60-80; 120
Support:	Fibre
Epan dage:	Électrostatique
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	Agent actif à effet refroidissant

Grâce à la technologie X innovante, le disque fibre 4570 siabite X s'échauffe très peu, dure plus longtemps et assure un ponçage homogène sur les aciers doux et inoxydables. Avec la nouvelle technologie X, un agent refroidissant est épanché directement sur la couche supérieure, ce qui améliore l'action de refroidissement et réduit le risque de coloration.

### Avantages

- Coupe froide
- Performance de coupe homogène
- Grande durée de vie
- Bonne qualité de finition

### Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Aciers hautement alliés; Aluminium

### Applications

- Arasage de cordons de soudure
- Décalaminage et enlèvement de croûtes de laminage
- Satinage
- Enlèvement de colorations

### Application



#### Liste des prix

► Disques P. 87

#### Technologie

► technologie X

## 4581 siamic – Le disque fibre céramique pour exigences extrêmes sur l'acier



### Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine / céramique
Granulométrie:	36; 60-80
Support:	Fibre
Epan dage:	Électrostatique
Liant:	Résine synthétique
Revêtement:	1 face

Les disques de la série 4581 siamic à gros grains sont conçus pour des vitesses d'enlèvement très élevées sur les aciers non alliés ou faiblement alliés. Les grains siamic de forme spéciale confèrent au disque une longévité élevée. Dans les granulométries fines, le disque fibre céramique permet par ailleurs d'obtenir une très bonne qualité de surface sur les aciers non alliés ou faiblement alliés grâce un ponçage uniforme et régulier.

### Avantages

- Rendement de ponçage élevé (grains céramique)
- Bonne agressivité initiale grâce aux grains optimisés très tranchants
- Enlèvement rapide avec une qualité de surface régulière
- Grande durée de vie
- Performance de coupe homogène
- Rentabilité accrue grâce à un gain de temps mesurable

### Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Acier inoxydable (Inox)

### Applications

- Préparation des cordons de soudure
- Arasage de cordons de soudure
- Décalaminage et enlèvement de croûtes de laminage
- Ébavurage
- Satinage
- Enlèvement de colorations

### Application



#### Liste des prix

► Disques P. 87

#### Technologie

► Grains profilés  
► X-LOCK P. 58

## 4582 siaramic – Le disque fibre céramique pour exigences extrêmes sur l'acier et l'inox



### Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine / céramique
Granulométrie:	36; 60-80; 120
Support:	Fibre
Epan dage:	Électrostatique
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	Agent actif à effet refroidissant
Revêtement:	1 face

Les disques de la série 4582 siaramic à gros grains sont conçus pour des vitesses d'enlèvement très élevées sur les aciers inoxydables et les aciers non alliés ou faiblement alliés. Les grains siaramic de forme spéciale confèrent au disque une longévité élevée. Dans les granulométries fines, le disque fibre céramique permet par ailleurs d'obtenir une très bonne qualité de surface sur les aciers inoxydables (en raison de l'agent à effet refroidissant) et sur les aciers non alliés ou faiblement alliés grâce un ponçage uniforme et régulier.

### Avantages

- Rendement de ponçage élevé (grains céramique)
- Bonne agressivité initiale grâce aux grains optimisés très tranchants
- Enlèvement rapide avec une qualité de surface régulière
- Grande durée de vie
- Performance de coupe homogène
- Rentabilité accrue grâce à un gain de temps mesurable

### Matières

Acier inoxydable (Inox); Aciers non alliés / faiblement alliés; Aluminium

### Liste des prix

► Disques P. 88

### Technologie

- Grains profilés
- X-LOCK P. 58

### Applications

- Préparation des cordons de soudure
- Arasage de cordons de soudure
- Décalaminage et enlèvement de croûtes de laminage
- Ébavurage
- Satinage
- Enlèvement de colorations

### Application



## 4700 siaral 8 – Très performant sur les matières difficiles à usiner, de l'ébauche à la finition



### Profil du produit

Type de grain:	Carbure de silicium
Granulométrie:	24; 36; 60-80; 120
Support:	Fibre
Epan dage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique

Les disques fibres au carbure de silicium de la série spéciale 4700 siaral 8 offrent des performances d'enlèvement élevées, de l'ébauche à la finition. Ils conviennent pour de multiples applications sur les matières difficiles à usiner.

### Avantages

- Haute performance en enlèvement
- Support fibre rigide
- Large choix de grains disponibles

### Applications

- Décapage
- Finition
- Polissage et satinage
- Ébavurage
- Satinage

### Application



### Liste des prix

► Disques P. 88

## 4815 siacut – Le disque fibre zirconium pour le ponçage agressif des aciers hautement alliés



### Profil du produit

Type de grain:	Zirconium / oxyde d'alumine
Granulométrie:	36; 60-80; 120
Support:	Fibre
Epan dage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	Agent actif à effet refroidissant

Spécialement conçus pour les aciers hautement alliés, les disques fibres 4815 siacut conviennent pour une grande variété d'applications : des travaux de nettoyage généraux au ponçage d'hélices de bateau en bronze en passant par l'ébavurage et le chanfreinage. Des agents refroidissants réduisent fortement le risque de formation des bleus de soudure.

### Avantages

- Ponçage agressif
- Support fibre rigide
- Faible échauffement grâce à un agent actif réfrigérant

### Matières

Aciers hautement alliés; Métaux non ferreux

### Applications

- Préparation avant soudure
- Enlèvement de la soudure
- Décapage
- Finition
- Ébavurage
- Polissage et satinage


### Application



### Liste des prix

► Disques P. 89

## 4819 siaron 8 – Le spécialiste des aciers non alliés et des métaux non ferreux

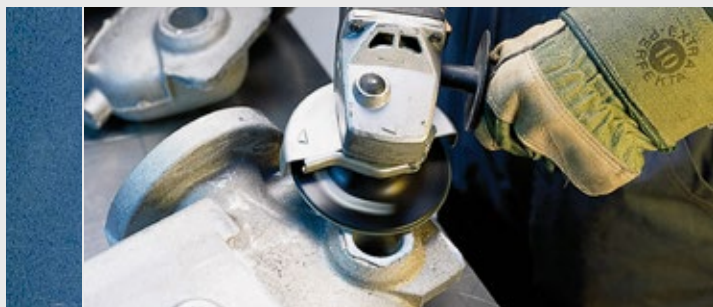

### Profil du produit

Type de grain:	Zirconium / oxyde d'alumine
Granulométrie:	24; 36-40; 60-80; 120
Support:	Fibre
Epan dage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	Agent actif à effet refroidissant

Spécialement conçus pour les aciers et les métaux non ferreux, les disques fibres 4819 siaron 8 se caractérisent entre autres par une capacité d'enlèvement et une longévité élevées.

### Avantages

- Haute performance en enlèvement
- Longue durée de vie
- Usage universel

### Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Métaux non ferreux

### Applications

- Enlèvement de la rouille
- Préparation avant soudure
- Enlèvement de la soudure
- Décapage
- Finition
- Ébavurage

### Application



### Liste des prix

► Disques P. 89



## 4961 sialoX – L’abrasif polyvalent pour un ponçage efficace



### Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	24; 36; 60-80; 120
Support:	Fibre
Epan dage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	Agent actif à effet refroidissant

Conçus pour les aciers non alliés / faiblement alliés et pour les métaux non ferreux, les disques fibres de la série 4961 sialoX se caractérisent par un excellent rapport prix/performances.

### Avantages

- Produit universel
- Excellent rapport prix/performances

### Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Métaux non ferreux

### Applications

- Enlèvement de la rouille
- Préparation avant soudure
- Enlèvement de la soudure
- Décapage
- Finition
- Ébavurage

### Application



### Liste des prix

► Disques P. 90

## 6120 siafleece – Pour le ponçage uniforme des surfaces en ponçage manuel ou avec machine portative



### Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine Carbure de silicium
Granulométrie:	extra cut A; extra cut S; general purpose; medium A; medium S; fine; fine A; very fine; very fine A XS; very fine speed; ultra fine speed; micro fine speed; cleaning
Support:	Non-tissé
Epan dage:	Mécanique

6120 siafleece peut être utilisé pour le ponçage à sec comme à l'eau et se distingue par sa grande souplesse, une performance constante sur toute sa durée de vie, une faible tendance à l'encrassement et une finition de surface toujours de grande qualité.

### Avantages

- Très souple, s'adapte à toutes les formes
- Pour satinage manuel ou sur machine portative
- Faible encrassement
- Utilisable à sec ou à l'eau pour de multiples applications

### Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Métaux non ferreux; Aciers hautement alliés

### Applications

- Enlèvement de la rouille
- Enlèvement de la soudure
- Satinage

### Application



### Liste des prix

- Rouleaux P. 69
- Coupe P. 80
- Disques P. 104
- Roues et brosses à lamelles P. 110

### Technologie

► siafast

## 6270 siamet SCM LS – Durée de vie plus longue, finition rapide



### Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine / blue fired
Granulométrie:	coarse; coarse A; medium; medium A; fine; very fine A
Support:	Non-tissé
Epanchage:	Mécanique
Liant:	Résine synthétique

La nouvelle gamme 6270 SCM avec grain en oxyde d'alumine blue fired hautes performances sur un support tissé à faible étirement prolonge la durée de vie des disques et bandes et permet de travailler plus rapidement.

### Avantages

- Qualité de finition élevée et constante
- Utilisable à sec ou à l'eau pour de multiples applications
- Bande à faible allongement
- Plus résistants au bord
- Meilleure résistance à l'encrassement que les produits existants, surtout au niveau de la périphérie en cas de travail sur des arêtes vives

### Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Aciers hautement alliés; Métaux non ferreux; Aluminium

### Applications

- Ébavurage
- Enlèvement de rouille et de peinture
- Enlèvement de la soudure
- Finition
- Préparation avant enduits, apprêts, peintures

### Application



### Liste des prix

- ▶ Disques P. 91, 103
- ▶ Bandes P. 122

## 6300 siastrip – Spécialement conçu pour l'enlèvement des peintures et de la rouille



### Profil du produit

Type de grain:	Carbure de silicium
Granulométrie:	extra coarse
Support:	Non-tissé
Epanchage:	Mécanique
Liant:	Résine synthétique

La série 6300 siastrip pour aciers non alliés et faiblement alliés répond à toutes les attentes en termes de capacité d'enlèvement et de longévité. Elle présente en outre un faible encrassement.

### Avantages

- Faible encrassement
- Excellentes performances et longévité élevée

### Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés

### Applications

- Enlèvement de rouille et de peinture
- Nettoyage après ponçage de l'apprêt

### Application



## 6711 siafleece flex – La flexibilité idéale pour une qualité de finition parfaite



### Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine Carbure de silicium	very fine ultra fine
Granulométrie:	very fine; ultra fine	
Support:	Non-tissé	
Epan dage:	Mécanique	
Liant:	Résine synthétique	

Utilisable à sec et à l'eau, la série 6711 siafleece clean & finish est destinée entre autres au ponçage manuel des métaux non ferreux et aciers hautement alliés. Particulièrement souple, il fournit d'excellents résultats pour le matage de pièces neuves, le ponçage de pièces neuves d'usine et l'égrenage des vernis.

### Avantages

- Très souple, s'adapte à toutes les formes
- Structure poncée constante grâce à l'uniformité accrue du grain
- Longue durée de vie
- Utilisable à sec ou à l'eau
- Faible encrassement
- Pas d'arrachement des grains abrasifs

### Applications

- Dépolissage de pièces neuves et apprêtées (traitées cataphorèse)
- Matification dans les endroits difficiles d'accès
- Dépolissage de vernis avant laquage de finition

### Application



### Matières

Peinture; Laque; Vernis anciens; Sous-couche; Plastiques; Aluminium

### Liste des prix

► Coupe P. 81

## 6924 siamet HD – Des disques haute performance pour une finition de surface parfaite sur aciers



### Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	extra coarse; coarse; medium
Support:	Non-tissé
Epan dage:	Mécanique
Liant:	Résine synthétique

Les disques haute performance de la série 6924 siamet hd se distinguent particulièrement par leur rendement de ponçage élevé sur des matériaux durs avec une bonne durée de vie. Autre avantage, une bonne finition constante.

### Avantages

- Gain de temps important grâce à une bonne agressivité et une capacité d'enlèvement importante
- Performances excellentes sur les matières dures
- Plus résistants au bord
- Meilleure résistance à l'encrassement que les produits existants, surtout au niveau de la périphérie en cas de travail sur des arêtes vives

### Applications

- Polissage et satinage
- Décapage
- Léger ébavurage
- Enlèvement des rayures
- Enlèvement de la soudure
- Enlèvement de peinture

### Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Aciers hautement alliés; Acier inoxydable (Inox); Fer; Métaux non ferreux; Acier inoxydable (Inox); Aciers



### Liste des prix

► Disques P. 91



## 7240 siacarat – Pour travailler des surfaces résistantes aux rayures



### Profil du produit

Type de grain:	Diamant
Granulométrie:	500; 1000
Support:	Toile avec support en mousse
Epanchage:	Procédé spécial
Liant:	Résine synthétique

Grâce à ses grains diamant et à son support mousse répartissant la pression, l'abrasif 7240 siacarat est idéal pour le ponçage à l'eau des matières très dures (vernis, matériaux composites et minéraux).

### Avantages

- Rendement de ponçage très élevé et bonne qualité de finition
- Faible encrassement grâce au ponçage humide
- Longévité jusqu'à 40 fois plus élevée que les abrasifs usuels
- Bonne adaptabilité aux formes
- Surface parfaite grâce à une bonne répartition de la pression
- Résistant à l'eau

### Matières

Vernis anti-rayures; Matériau composite; Verre acrylique; Plastiques

### Applications

- Dépolissage de couches de laques et vernis très résistants et de matériaux composites
- Matage avant retouches de vernis
- Préparation au poli-miroir

### Application



Liste des prix  
▶ Disques P. 100

Technologie  
▶ siafast

## 7241 siacarbon – Plus c'est dur, plus il est efficace



### Profil du produit

Type de grain:	Diamant
Granulométrie:	80; 120; 180; 240; 320; 500
Support:	Toile
Epanchage:	Procédé spécial
Liant:	Résine synthétique

L'abrasif 7241 siacarbon est idéal pour le ponçage mécanique à sec et à l'eau des surfaces dures : Il permet d'obtenir des résultats inégalés lors du ponçage de vernis résistants aux rayures, de matériaux composites, de pièces neuves traitées cataphorèses, tout en affichant une très grande longévité.

### Avantages

- Performances excellentes sur les matières dures
- Durée de vie extrêmement élevée grâce à la technologie diamant
- Aspiration de la poussière sur toute la surface
- Utilisable sur tout type de plateau perforé sans positionnement spécifique
- Faible risque de marquage de la surface
- Rentabilité accrue grâce à un gain de temps mesurable

### Matières

Primaire cataphorèse; Primaire époxy; Vernis anti-rayures; Aluminium; Plastiques; Enduit gélifié polyester

### Applications

- Ponçage d'apprêts très résistants et de matériaux composites
- Ponçage de pièces neuves et traitées cataphorèse
- Ponçage de l'aluminium

### Application



Liste des prix  
▶ Disques P. 101

Technologie  
▶ siafast

## 7500 sianet CER – L'abrasif réticulé performant avec grain céramique



### Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine / céramique
Granulométrie:	80-240; 320; 400
Support:	Toile
Epan dage:	Électrostatique
Liant:	Résine synthétique

La structure réticulée particulière de 7500 sianet CER permet un travail sans poussière avec un pouvoir abrasif très élevé – Le grain abrasif en céramique veille à un rendement de ponçage élevée et une longue durée de vie.

### Avantages

- Aspiration de la poussière sur toute la surface
- Utilisable sur tout type de plateau perforé sans positionnement spécifique
- Rendement de ponçage élevé sans encrassement
- Grande résistance au déchirement grâce au support toile réticulé
- Produit haute performance grâce à un mélange de grains d'oxyde d'alumine et de céramique

### Matières

Vernis acrylique; Vernis anciens; Apprêts; Plâtre et placo; Apprêts; Plaques de plâtre renforcées de fibres; Bois durs; Panneau HDF; Feuille mélaminée; Matériaux minéraux; Laque nitrocellulose; Vernis polyuréthane; Vernis polyester; Vernis durcissant aux UV; Vernis et laques à l'eau; Panneau MDF

#### Liste des prix

- ▶ Coupe P. 77
- ▶ Disques P. 101

#### Technologie

- ▶ siafast
- ▶ sianet P. 57

### Applications

- Ponçage de rouille
- Décapage de lasures, peintures et colorations anciennes
- Décapage de peintures et laques anciennes
- Ponçage de fibres de bois qui se sont redressées
- Ponçage de lattes
- Ponçage de terrasses en bois et contours de piscines en bois

### Application



## 7900 sianet – L'abrasif réticulé performant



### Profil du produit

Type de grain:	Blue fired / oxyde d'alumine semi-friable
Granulométrie:	80-240; 320; 400
Support:	Toile
Epan dage:	Électrostatique
Liant:	Résine synthétique

La structure réticulée particulière du 7900 sianet permet un travail sans poussière avec un pouvoir abrasif très élevé.

### Avantages

- Aspiration de la poussière sur toute la surface
- Rendement de ponçage élevé sans encrassement
- Extrêmement efficace et productif
- Grande résistance au déchirement grâce au support toile réticulé

### Matières

Vernis acrylique; Vernis anciens; Apprêts; Plâtre et placo; Plaques de plâtre renforcées de fibres; Apprêts; Sous-couche; Bois durs; Bois résineux; Panneau HDF; Feuille mélaminée

#### Liste des prix

- ▶ Coupe P. 78-79
- ▶ Delta et polygones P. 85
- ▶ Disques P. 101-102

#### Technologie

- ▶ siafast
- ▶ sianet P. 57

### Applications

- Ponçage de rouille
- Décapage de lasures, peintures et colorations anciennes
- Décapage de peintures et laques anciennes
- Ponçage de fibres de bois qui se sont redressées
- Ponçage de lattes
- Ponçage de terrasses en bois et contours de piscines en bois

### Application



## 7940 siaair – Une finition parfaite pour les vernis, laques et matières minérales



### Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000
Support:	Toile avec support en mousse
Epanchage:	Procédé spécial
Liant:	Résine synthétique

Que ce soit pour le matage, le ponçage finition ou le prépolissage, la technologie innovante de l'abrasif 7940 siaair permet d'obtenir une finition parfaite de qualité suisse lors des ponçages à sec et à l'eau.

### Avantages

- Rendement de ponçage élevé et bonne qualité de finition
- Faible encrassement lors des ponçages à sec et à l'eau
- Bonne adaptabilité aux formes
- Surface parfaite grâce une bonne répartition de la pression
- Résistant à l'eau
- Résistant aux solvants

### Matières

Peinture; Laque; Vernis anciens; Enduit gélifié polyester; Plastiques; Verre acrylique; Matériau composite

### Applications

- Dépolissage de laques récentes et anciennes et de matériaux composites
- Ponçage finition d'apprêts dans les endroits difficiles d'accès
- Préparation au poli-miroir

### Application



### Liste des prix

- ▶ Coupe P. 79
- ▶ Disques P. 102

### Technologie

- ▶ siafast

## 7979 siasponge flat – Pour le ponçage à sec et à l'eau dans les endroits difficiles d'accès



### Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	medium; fine; super fine; ultra fine; micro fine
Support:	Mousse (structure ouverte)
Epanchage:	Mécanique
Liant:	Liant élastique
Revêtement:	1 face

7979 siasponge soft est conçu pour le ponçage léger, le ponçage finition et le matage. Sa haute flexibilité assure une adaptation parfaite aux contours, aux arrondis et aux profils et permet donc de réaliser des ponçages de qualité, d'aspect régulier.

### Avantages

- Utilisable à sec ou à l'eau
- Code couleur pour une identification des grains
- Faible encrassement grâce aux propriétés 3D de la mousse, du liant et des grains abrasifs
- Pour les endroits difficilement accessibles et les profilés ronds
- Profondeur de rugosité constante en raison d'une abrasion régulière

### Matières

Peinture; Apprêts; Sous-couche; Plastiques; Vernis anciens; Matériau composite

### Applications

- Ponçage de bois et plastiques
- Ponçage de laques conventionnelles neuves et anciennes, apprêts et peintures
- Ponçage finition d'apprêts dans les endroits difficiles d'accès
- Matage de peintures
- Ponçage plan d'apprêts

### Application



### Liste des prix

- ▶ Abrasifs sur mousse P. 82-83



## 7983 siasponge flex – S'adapte parfaitement à la pièce à poncer



### Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	medium; fine; super fine; ultra fine; micro fine
Support:	Mousse PU (souple)
Epanchage:	Mécanique
Liant:	Liant élastique
Revêtement:	2 faces

Qu'il s'agisse d'arrondis, de formes ou de contours – avec l'abrasif 7983 siasponge, vous obtenez un aspect de surface régulier et parfait. Le support mousse extra souple de siasponge flex assure une adaptation parfaite aux formes.

### Avantages

- Utilisable à sec ou à l'eau
- Code couleur pour une identification des grains
- Faible encrassement grâce aux propriétés 3D de la mousse, du liant et des grains abrasifs
- Pour les endroits difficilement accessibles et les profilés ronds
- Surfaces régulières aussi sur pièces bombées

### Matières

Peinture; Apprêts; Sous-couche; Plastiques; Vernis anciens; Matériau composite

### Applications

- Ponçage de bois et plastiques
- Ponçage de laques conventionnelles neuves et anciennes, apprêts et peintures
- Ponçage finition d'apprêts dans les endroits difficiles d'accès
- Matage de peintures
- Ponçage de mastics et d'apprêts

### Application



### Liste des prix

► Abrasifs sur mousse P. 82-83

## 7990 siasponge block hard – Le bloc de mousse pour une application rapide



### Profil du produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie:	coarse; medium; fine; super fine
Support:	Mousse PU (dur)
Epanchage:	Mécanique
Liant:	Liant élastique
Revêtement:	4 faces

Avec le bloc 7990 siasponge, poncez rapidement et facilement les surfaces. Ce bloc de ponçage maniable permet d'obtenir d'excellents résultats grâce à la stabilité de ses arêtes aussi bien sur le bois, le plastique, la peinture, les vernis et matériaux composites.

### Avantages

- Code couleur pour une identification des grains
- Faible encrassement
- Utilisable à sec ou à l'eau
- Revêtu d'abrasif sur quatre faces, idéal pour le ponçage des feuillures

### Matières

Vieilles peintures; Vernis anciens; Apprêts; Feuille mélaminée; Laque nitrocellulose; Vernis polyuréthane; Mastic; Vernis polyester; Vernis durcissant aux UV; Vernis et laques à l'eau; Plastiques; Matériaux minéraux; Bois durs; Bois tendres; Plâtre et placo; Plaques de plâtre renforcées de fibres

### Applications

- Décapage de lasures, peintures et colorations anciennes
- Ponçage de fibres de bois qui se sont redressées
- Ponçage fin de surfaces
- Ponçage de rouille
- Décapage de peintures et laques anciennes
- Ponçage léger de surfaces pour une meilleure adhérence de la peinture

### Application



### Liste des prix

► Abrasifs sur mousse P. 82-83

## 8913 siacut – L'abrasif pour un enlèvement de matière plus élevé



### Profil du produit

Type de grain: Oxyde d'alumine  
Spécification: A 60 R-BF41, A 60 S-BF41,  
AS 46T BF41, AS 60T INOX BF  
Liant: Résine synthétique  
Fibres de verre

Les disques à tronçonner à liant dur de la série 8913 siacut se distinguent par une vitesse de coupe très élevée, une quasi-absence de jaunissement des pièces sous l'effet de la chaleur et une formation réduite de bavures.

### Avantages

- Utilisation simple
- Grande vitesse de coupe
- Longue durée de vie
- Gros enlèvement de matière avec une faible pression d'appui

### Matières

Acier inoxydable (Inox); Aciers

### Applications

- Tronçonnage de tubes et profilés
- Tronçonnage de tôles
- Tronçonnage de fers plats
- Tronçonnage de pièces de fonderie et de barres

### Application



### Liste des prix

► Disques P. 106-107

### Technologie

► X-LOCK P. 58

## 8933 siagrind – Meules à ébarber dures et hautes performances pour l'acier



### Profil du produit

Type de grain: Oxyde d'alumine  
Spécification: A 20/24 P-BF27, A 30 T BF  
Liant: Résine synthétique  
Fibres de verre

Les meules à ébarber dures de la série spéciale 8933 siagrind se caractérisent par une capacité d'enlèvement élevée même à faible pression d'appui, pour une grande variété de métaux. La longévité des meules est importante, elles sont robustes et performantes.

### Avantages

- Ponçage agressif
- Haute performance en enlèvement
- Longue durée de vie
- Gros enlèvement de matière avec une faible pression d'appui

### Matières

Aciers; Aciers non alliés / faiblement alliés; Fer

### Applications

- Préparation des cordons de soudure
- Arasage des cordons de soudure
- Meulage
- Ébavurage

### Application



### Liste des prix

► Disques P. 105

### Technologie

► X-LOCK P. 58

## Cales aspirantes flexibles pour ponçage manuel



### Profil du produit

Système complet constitué de cale rigide, de flexible d'aspiration et d'une bague de raccordement. L'assortiment complet de cales de ponçage manuel allie une grande légèreté et un confort de ponçage maximal grâce à des poignées ergonomiques. Une transmission directe et régulière des forces sur la pièce est garantie.

### Avantages

- Adaptation parfaite à la forme de la pièce
- Réglage précis de la courbure (concave ou convexe) par une simple molette
- Aspiration efficace sur toute la surface grâce à la multi-perforation garantissant un environnement de travail propre
- Conception ergonomique (manipulation facile)

### Matières

Mastic; Apprêts

### Applications

- Ponçage fin de pièces de forme convexe ou concave

### Application



### Liste des prix

► Composants systèmes P. 130

## Cales aspirantes pour ponçage manuel Standard



### Profil du produit

Système complet constitué de cale rigide, de flexible d'aspiration et d'une bague de raccordement. L'assortiment complet de cales de ponçage manuel allie une grande légèreté et un confort de ponçage maximal grâce à des poignées ergonomiques. Une transmission directe et régulière des forces sur la pièce est garantie.

### Avantages

- Convient pour les abrasifs standards, multi-trous et à structure réticulée
- Aspiration efficace sur toute la surface grâce à la multi-perforation garantissant un environnement de travail propre
- Conception ergonomique (manipulation facile)

### Matières

Mastic; Apprêts

### Applications

- Ponçage de mastics et d'apprêts
- Ponçage finition du mastic
- Ponçage finition d'apprêts

### Application



### Liste des prix

► Composants systèmes P. 130-131



## siachrome



### Profil du produit

Grâce à son système de polissage siachrome, sia Abrasives vous propose une gamme de produits performante et complète pour toutes les étapes de préparation des laques.

### Avantages

- Concept d'identification des produits par couleurs pour un lustrage efficace et sûr
- Idéal pour une utilisation sur les vernis standards et céramiques
- Pour les vernis tendres ou durs
- Utilisable sur tout type de support à lustrer
- Sans solvant ni silicone, à base d'eau

### Matières

Laque; Peinture; Enduit gélifié polyester; Verre acrylique; Vernis anciens; Vernis anti-rayures; Matériaux minéraux

### Applications

- Enlèvement des rayures
- Enlèvement des défauts sur les vernis durs
- Enlèvement d'hologrammes

### Application



### Liste des prix

► Système de lustrage P. 125-128

### Technologie

► siafast



# S Performance



## La nouvelle génération de disques multi-perforation : efficacité maximale grâce à une configuration de trous optimisée

Rendement élevé pour un travail rapide : le rendement élevé résulte que la poussière est directement aspirée. Le faible encrassement du disque prolonge sa durée de vie. Les dépôts de poussière moins importants simplifient le nettoyage des outils et des pièces.

### Performant et efficace



- Rendement élevé pour un travail rapide
- La grande durée de vie espace le changement de disque

### Simple et pratique



- Mise en place aléatoire du disque
- Stockage facile grâce au trou central

### Propre et sans risque



- Amélioration de la sécurité au travail grâce à une meilleure aspiration
- Faible encrassement du disque et de la pièce

### Configuration des trous

#### Zone centrale

Trou central important pour une aspiration maximale de la poussière

#### Zone extérieure


Moins de trous en dehors de la zone centrale pour une circulation d'air optimale au centre

#### Trou central

Pour un stockage aisé


#### Trous oblongs

La surface d'aspiration importante obtenue avec les trous oblongs optimise l'aspiration de la poussière

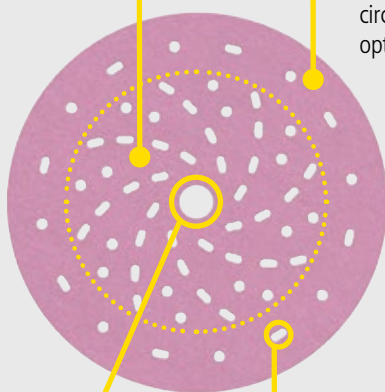

### Aspiration de la poussière de ponçage

- Zone extérieure
- Zone centrale

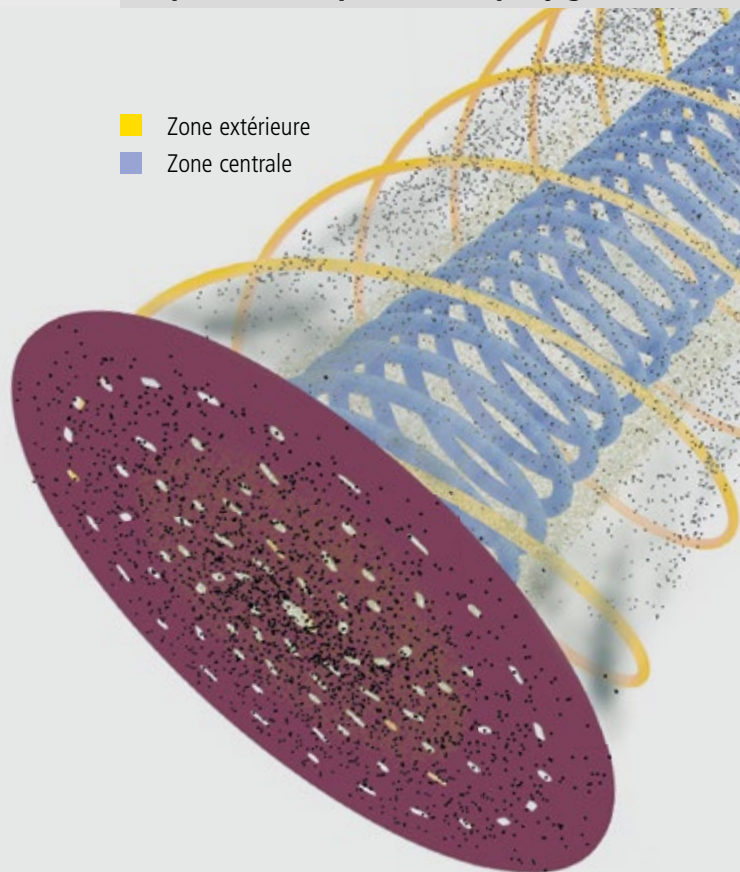




# siasoft



## L'abrasif sur mousse pour le ponçage en douceur

siasoft est un abrasif sur support mousse permettant de poncer de manière régulière tout en douceur. Il exclut tout risque de marquage ou de « perce » de la surface et garantit une qualité de surface parfaite avec une profondeur de rayures minimale.

### Bonne répartition de la pression

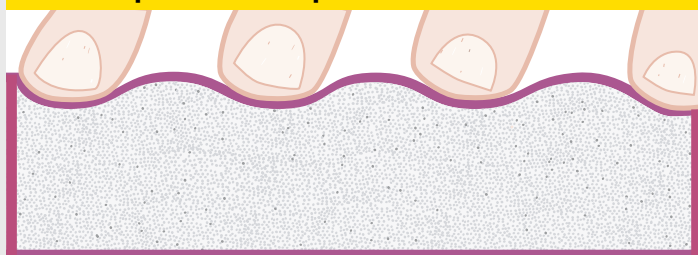


- Grâce à des duretés de mousse adaptées à chaque type d'application, siasoft assure une répartition optimale de la pression et permet d'obtenir des surfaces parfaitement homogènes et régulières.
- Aucun risque de percer les couches de peinture. Le support en mousse souple empêche l'apparition de marques de pression à l'emplacement des doigts. siasoft est donc idéal pour l'égrenage ou le ponçage intermédiaire de peintures sur des surfaces planes ou des arrondis.

### Capacité d'adaptation aux formes



- Le dos en mousse assure une excellente adaptation aux formes.
- siasoft ne fait pas de plis, ce qui garantit un ponçage régulier sans rayures ou griffes.

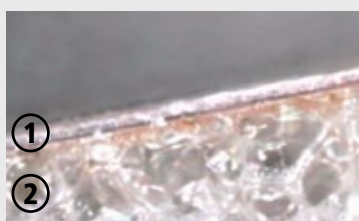

- 1 Abrasif
- 2 Mousse support



# TopTec



## Top Technologie pour des surfaces parfaites

Le recours à un procédé d'épandage contrôlé, ainsi qu'à des joints de bande et des caractéristiques antistatiques parfaitement adaptés à l'application, permet d'obtenir d'excellents résultats de ponçage et des états de surface de très bonne qualité.

### Epandage contrôlé



- Quant. de grains optimisée
- Adhérence parfaite des grains
- Positionnement uniforme des grains
- Homologué selon la norme FEPA

### Excellents joints de bande



- Qualité élevée et constante
- Prise en compte des spécificités de chaque application
- Haute qualité de façonnage
- Grande stabilité et durée de vie élevée
- Aucun défaut de ponçage

### Processus sans poussière



- Ponçage sans poussière
- Machines propres
- Aspiration efficace
- Air ambiant propre
- Plus longue durée de vie des bandes
- Faible encrassement


## Types de joints




Joint à recouvrement sans enlèvement de grains




Joint à recouvrement avec enlèvement de grains

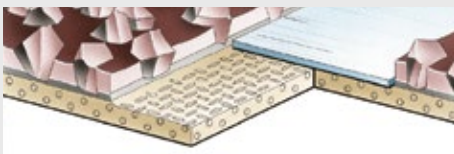

Joint bord à bord avec film de renfort côté grains

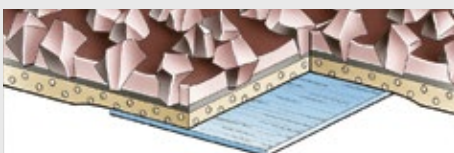

Joint bord à bord avec film de renfort au dos

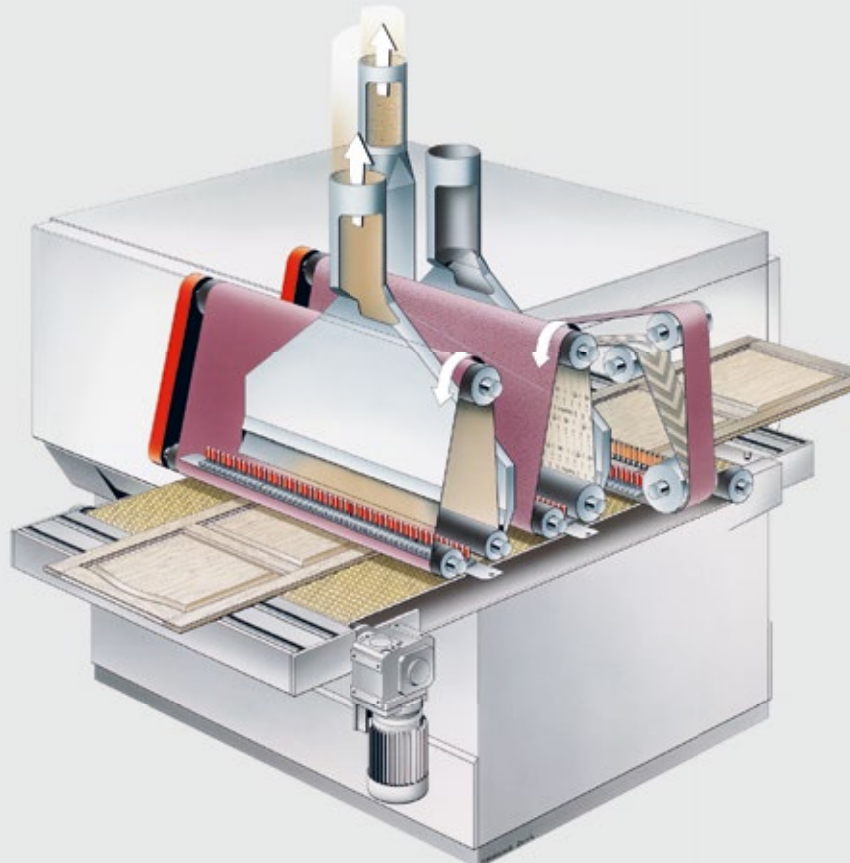


# Abrasif réticulé



## Aspiration sur toute la surface grâce au support réticulé ouvert


Grâce à la structure très ouverte, le grain abrasif sur le support réticulé permet une aspiration de la poussière sur toute la surface. Cette aspiration garantit pour la première fois un espace de travail quasiment sans poussière, ce qui permet de ménager votre santé, d'améliorer la sécurité du processus et d'augmenter la durée de vie des abrasifs.

### Grain sur support toile / papier

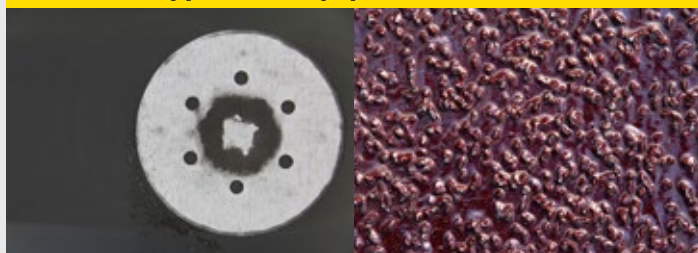

Le grain abrasif sur un support toile ou papier recouvre toute la surface, l'aspiration ne peut se faire que par les perforations. L'encrassement est important, la durée de vie plus courte.

### Grain sur support réticulé

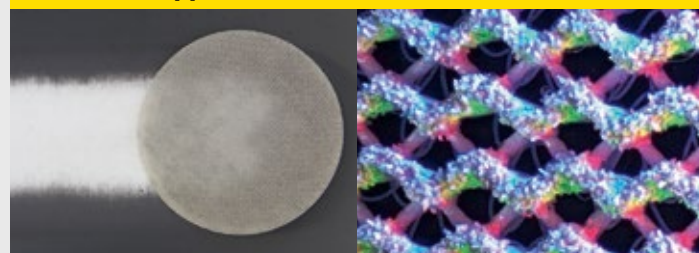


Le support réticulé, constitué d'une fibre polyester, est obtenu grâce à un procédé de fabrication spécifique. Seule la fibre supérieure du réseau est pourvue de grains. Il n'y a aucun grain au dos de l'abrasif qui est lui recouvert de boucles de fixation siafast.

Cette dispersion précise des grains garantit une aspiration de la poussière sur toute la surface dans un espace de travail propre malgré un enlèvement de matière maximum.

## Comparaison des performances

Abrasif : Ø 150 mm, grain 240, matériau : bois massif hêtre,  
Machine : ponceuse excentrique 150 mm, course 5 mm, plateau support 103 trous, soft,  
contrôle de ponçage entièrement automatique  
Contrôle de ponçage entièrement automatique

- 7500 sianet CER (corindon céramique)
- 7900 sianet
- Abrasif sur un support papier

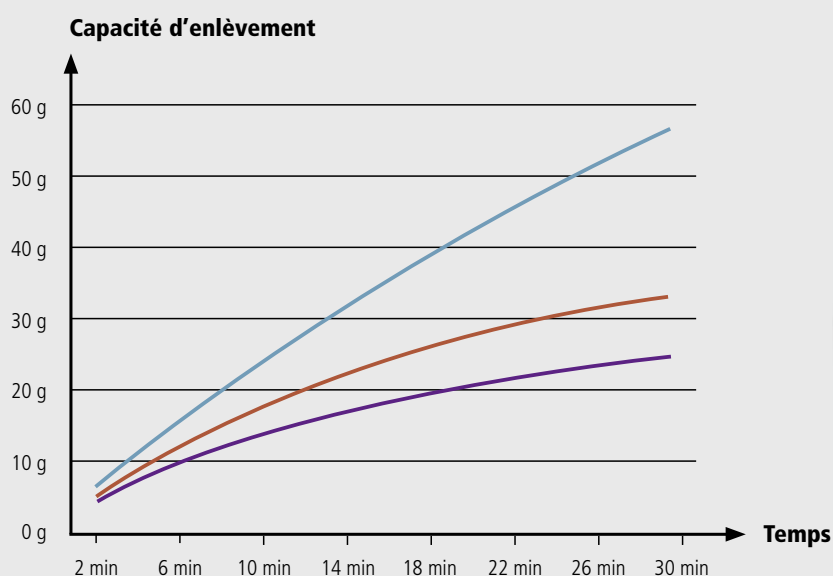



# X-Lock



## X-LOCK : Juste un clic

### Le système révolutionnaire de changement d'accessoires pour meuleuses angulaires

Le nouveau système de fixation pour meuleuses angulaires permet de changer d'accessoire en un seul clic. Avec la technologie X-LOCK, les accessoires peuvent être fixés facilement et sans effort.

Pratique : pas de pièces risquant d'être perdues et pas d'effort à exercer

Efficace : changement d'accessoire rapide et peu de retouches

Complet : de la préparation à la finition pour chaque application

Une solution rapide et facile pour chaque application, de la préparation à la finition

- ▶ Tronçonnage
- ▶ Ébavurage
- ▶ Préparation des soudures
- ▶ Arasage du cordon de soudure
- ▶ Ponçage intermédiaire

## Principe de fonctionnement

### Fixation



1. Centrez le disque
2. Appuyez jusqu'au clic
3. Mettez vous au travail

### Retrait



1. Saisissez le disque
2. Actionnez le levier
3. Changez le disque

### Tronçonnage




### Ébavurage




### Préparation des soudures



### Arasage du cordon de soudure



### Ponçage intermédiaire



# X-LOCK







# siaramic



## Disque fibre céramique pour un ponçage rapide avec une très grande longévité

- Bonne agressivité initiale grâce aux grains optimisés très tranchants
- Enlèvement rapide avec une qualité de surface régulière
- Grande durée de vie
- Rentabilité accrue grâce à un gain de temps mesurable
- Pression à exercer plus faible grâce à l'agressivité élevée

### Le grain céramique qui fait la différence



#### Grain abrasif céramique conventionnel

Les grains conventionnels ont une forme irrégulière et plutôt massive qui arrache le métal et produit un échauffement indésirable lors du ponçage.

#### Grain abrasif céramique siaramic nouvelle génération

La forme triangulaire optimale des grains siaramic permet de réaliser des coupes nettes ultrarapides avec un faible échauffement du métal, ce qui prolonge la durée de vie du disque.



#### Enlèvement de matière très rapide

La forme triangulaire optimale des grains siaramic permet de réaliser de manière rapide des coupes très nettes dans le métal

#### Durabilité maximale



Les grains en céramique préformés confèrent à l'abrasif une très grande durée de vie même lors de travaux particulièrement exigeants



#### Ponçage uniforme

La structure particulière des grains abrasifs siaramic garantit un ponçage homogène grâce à un effet auto-régénérant

#### Agent actif à effet refroidissant



L'agent refroidissant rend les disques 4582 siaramic (#36+ à #120+) parfaitement adaptés aux applications sur acier inoxydable



### 4581 siaramic

Type de grain : Grain céramique  
Granulométrie : 36+, 60+, 80+  
Diamètre : 100, 115, 125, 180 mm



Aciers



### 4582 siaramic à effet refroidissant

Type de grain : Grain céramique  
Granulométrie : 36+, 60+, 80+, 120+  
Diamètre : 100, 115, 125, 180 mm



Aciers inoxydables,  
Aciers





## Veillez tenir compte de nos dimensions standard.

**Bandes manuelles et manchons** (largeur: 30–390 mm / longueur: jusqu'à 950 mm)

**Bandes étroites et longues, bandes de chants** (largeur: 25–399 mm / longueur: jusqu'à 8500 mm)

**Bandes de ponceuse lime** (largeur: 6–30 mm / longueur: jusqu'à 950 mm)

Il n'est pas possible de produire des bandes de moins de 75 mm de largeur **et** de moins de 300 mm de longueur !

Largeur en mm		Longueur en mm											
6	90	95	200	350	550	800	1300	1830	2400	3150	3900	5230	7150
10	100	100	210	365	560	830	1340	1850	2450	3200	4000	5360	7200
13	110	105	220	380	580	860	1370	1900	2480	3250	4100	5400	7350
16	120	110	225	395	600	900	1400	1950	2500	3300	4200	5500	7750
20	150	115	235	400	610	915	1450	2000	2550	3350	4250	5900	7800
25	180	120	250	410	620	950	1480	2050	2600	3400	4300	6200	8000
30	200	125	260	425	630	1000	1500	2100	2620	3450	4400	6400	8130
35	220	130	272	450	650	1065	1525	2150	2650	3500	4500	6550	8500
40	250	135	280	457	675	1100	1550	2180	2700	3550	4600	6700	8700
45	280	142	289	480	690	1120	1600	2200	2740	3600	4700	6750	9000
50	300	150	295	490	725	1150	1650	2250	2800	3650	4800	6800	
60	320	160	305	510	740	1200	1700	2280	2900	3700	4900	6900	
65	350	180	315	520	750	1220	1750	2300	3000	3750	5000	7000	
75	380	190	330	533	760	1250	1800	2350	3100	3800	5130	7100	

### Bandes larges avec support papier

(1749, 1909, 1920, 1719, 1730, 1918, 1919)

Bandes segmentées sur demande

Largeur en mm		
400	670	1300
420	700	1310
430	910	1350
450	930	1370
500	970	1400
560	1010	1450
580	1050	1600
600	1100	1620
610	1120	1650
630	1150	1680

1919

### Bandes larges avec support toile

(1815, 2511, 2515, 2707, 2800, 2803, 2812, 2820, 2829, 2920, 2925, seulement jusqu'à 600 mm de largeur: 2546, 2945, 2946)

Largeur en mm		
400	670	1300
420	700	1310
430	910	1330
450	930	1350
500	970	1370
560	1010	1400
580	1050	
600	1100	
610	1120	
630	1150	



2920

Longueur en mm	
1525	2200
1900	2620
2000	3250
2150	



Longueur en mm	
1525	2200
1900	2620
2000	3250
2150	

Exemple : 1310 mm (largeur) x 2620 mm (longueur)



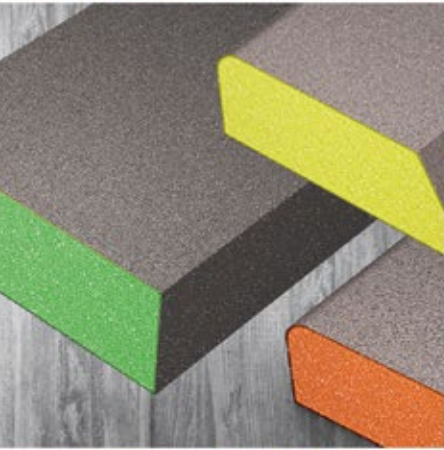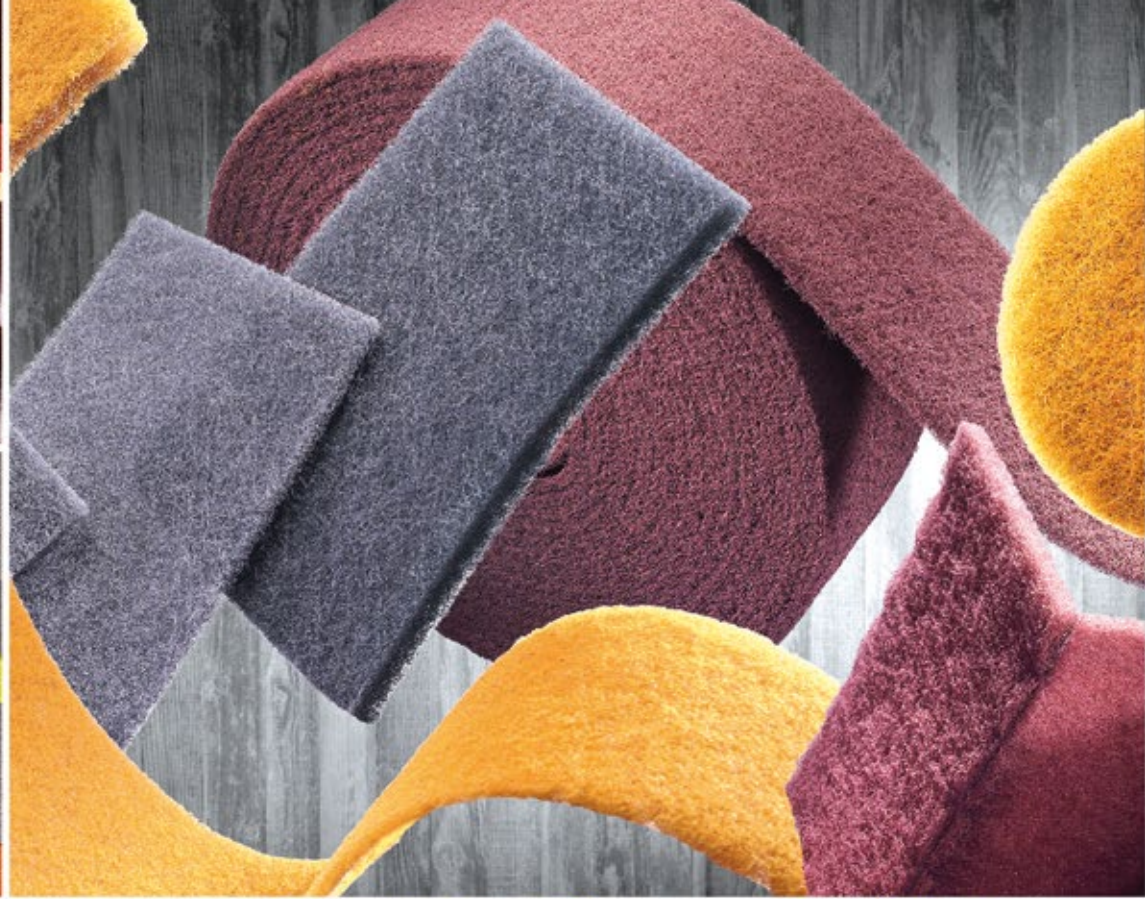



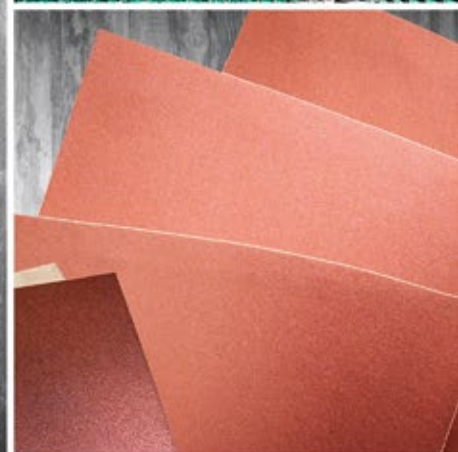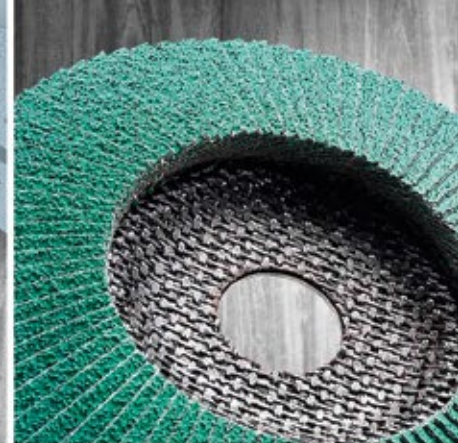

# Produits

<b>Gamme de produits</b>	P. 64
<b>Formulaire de commande</b>	P. 144
<b>Conditions générales de vente</b>	P. 145
<b>Pictogrammes</b>	P. 146
<b>Aperçu de la série</b>	P. 147



## Rouleaux

<b>Rouleaux toile</b>	Page 66	<b>Rouleaux siafleece</b>	Page 69
<b>Rouleaux de papier</b>	Page 66 - 68	<b>Rouleaux économiques</b>	Page 70
<b>Rouleaux siasoft</b>	Page 68 - 69		

## Feuille

<b>Feuilles standard</b>	Page 71 - 73
--------------------------	--------------

## Coupe

<b>Coupes siafast</b>	Page 74 - 79	<b>Coupes siafleece</b>	Page 80 - 81
<b>Coupes siasoft</b>	Page 79 - 80		

## Abrasifs sur mousse

<b>Éponges abrasives 1 ou 2 faces</b>	Page 82	<b>Disques</b>	Page 83
<b>Éponges abrasives 4 faces</b>	Page 82 - 83		

## Delta et polygones

<b>Delta et polygones</b>	Page 84 - 85
---------------------------	--------------

## Disques

<b>Disques fibre</b>	Page 86 - 90	<b>Disques siafix</b>	Page 103 - 104
<b>Disques double face</b>	Page 90	<b>Disques siastrip</b>	Page 104
<b>Disques marguerite</b>	Page 91	<b>Disques siafleece</b>	Page 104
<b>Disques scm</b>	Page 91	<b>Disques à ébarber</b>	Page 105
<b>Disques siafast</b>	Page 92 - 102	<b>Disques à tronçonner</b>	Page 106 - 107





## Disques à lamelles

**Support fibres de verre**

Page 108

**Support en plastique**

Page 109

## Roues et brosses à lamelles

**Roues à lamelles sur tige, toile abrasive**

Page 110

**Roues à lamelles sur tige, non-tissé**

Page 110

## Bandes

**Bandes larges**

(largeur : à partir de 400 mm)

Page 111 - 115

**Bandes scm**

Page 122

**Bandes manuelles et manchons**

(largeur : 30-390 mm / longueur : jusqu'à 950 mm)

Page 115 - 117

**Bandes de ponceuse lime**

(largeur : 6-30 mm / longueur : jusqu'à 950 mm)

Page 123

**Bandes étroites et longues, bandes de chants**  
(largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm)

Page 117 - 122

**Spirabandes**

Page 123

## Brosses

**Brosses plates**

Page 124

**Brosses circulaires**

Page 124

## Système de lustrage

**Produits de lustrage**

Page 125

**Accessoires de lustrage**

Page 126 - 128

**Plateau support pour polissage**

Page 125 - 126

## Composants systèmes

**Cales pour ponçage manuel**

Page 129

**Présentoirs de vente**

Page 137

**Cales aspirantes pour ponçage manuel**

Page 130 - 131

**Composants divers**

Page 137

**Mandrins caoutchouc pour spirabandes**

Page 131

**Plateau intermédiaire**

Page 138

**Plateau support pour ponceuse orbitale**

Page 131 - 132

**Interfaces de protection**

Page 139 - 140

**Plateau support pour ponceuse rotative**

Page 132 - 136

**Chiffons anti-poussière**



Page 140

**Kits de conversion**


Page 136






## Rouleaux toile

2915 siarol	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/Rouleau
	<b>100 mm x 25 m</b>	80	9501.9340.0080	7613387082175	en réserve	2	1	
		120	0120	7613387082199	en réserve	2	1	
		180	0180	7613387082205	en réserve	2	1	
		240	0240	7613387082212	en réserve	2	1	
		320	0320	7613387082229	en réserve	2	1	
		<b>Information: P. 37</b>						
	<b>115 mm x 5 m</b>	40	1627.7675.0040	7611123186347	en réserve	5	5	
		60	0060	7611123186361	en réserve	5	5	
		80	0080	7611123186385	en réserve	5	5	
		120	0120	7611123186408	en réserve	5	5	
		150	0150	7611123186410	en réserve	5	5	
		180	0180	7611123186422	en réserve	5	5	
<b>Information: P. 37</b>								
2936 siatur jj	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/Rouleau
	<b>100 mm x 50 m</b>	60	0662.2534.0060	7611123093164	en réserve	2	1	
		80	0080	7611123093171	en réserve	2	1	
		100	0100	7611123093188	en réserve	2	1	
		120	0120	7611123093195	en réserve	2	1	
		150	0150	7611123093201	en réserve	2	1	
		180	0180	7611123093218	en réserve	2	1	
		220	0220	7611123093225	3 semaines	2	1	
		240	0240	7611123093232	3 semaines	2	1	
		320	0320	7611123093256	3 semaines	2	1	
	<b>Information: P. 38</b>							
	<b>115 mm x 50 m</b>	60	4446.8229.0060	7611123091689	en réserve	2	1	
		80	0080	7611123012561	en réserve	2	1	
		100	0100	7611123012578	en réserve	2	1	
		120	0120	7611123012585	en réserve	2	1	
		150	0150	7611123012592	en réserve	2	1	
180		0180	7611123048102	en réserve	2	1		
<b>Information: P. 38</b>								



## Rouleurs de papier

1919 siawood +	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/Rouleau	
									
	<b>95 mm x 50 m</b> Type: antistatique	60	4003.9040.0060	7611123202870	en réserve	2	1		
		80	0080	7611123202580	en réserve	2	1		
		100	0100	7611123202597	en réserve	2	1		
		120	0120	7611123202887	en réserve	2	1		
	<b>Information: P. 33</b>								
	<b>115 mm x 50 m</b> Type: antistatique	40	2404.8046.0040	7611123202498	en réserve	2	1		
		60	0060	7611123202504	en réserve	2	1		
		80	0080	7611123202511	en réserve	2	1		
		100	0100	7611123202528	en réserve	2	1		
		120	0120	7611123202535	en réserve	2	1		
150		0150	7611123202542	en réserve	2	1			
<b>Information: P. 33</b>									
1948 siaflex	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/Rouleau	
									
	<b>115 mm x 50 m</b>	40	3017.7881.0040	7611123281752	en réserve	2	1		
		60	0060	7611123281769	en réserve	2	1		
		80	0080	7611123281776	en réserve	2	1		
		100	0100	7611123281783	en réserve	2	1		
		120	0120	7611123281790	en réserve	2	1		
		150	0150	7611123281806	en réserve	2	1		
		180	0180	7611123281813	en réserve	2	1		
		220	0220	7611123281820	en réserve	2	1		
		240	0240	7611123281837	en réserve	2	1		
		320	0320	7611123281851	en réserve	2	1		
		400	0400	7611123281868	3 semaines	8	1		
		<b>Information: P. 33</b> Accessoires: P. 129							
1960 siarexx	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/p.	
									
	<b>95 mm x 50 m</b>	40	4880.2269.0040	7611123154018	en réserve	2	1		
		60	0060	7611123154025	en réserve	2	1		
		80	0080	7611123154032	en réserve	2	1		
		100	0100	7611123154049	en réserve	2	1		
		120	0120	7611123154056	en réserve	2	1		
		150	0150	7611123154063	en réserve	2	1		
		180	0180	7611123154070	en réserve	2	1		
		220	0220	7611123154087	en réserve	2	1		
		240	0240	7611123154094	en réserve	2	1		
		320	0320	7611123154117	3 semaines	2	1		
		<b>Information: P. 35</b>							

## Rouleaux de papier


1960 siarexx	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/p.
								
	<b>115 mm x 5 m</b>	40	0906.6878.0040	7613387629967	en réserve	15	5	
		60	0060	7613387629974	en réserve	12	5	
		80	0080	7613387629981	en réserve	12	5	
		120	0120	7613387629998	en réserve	15	5	
		150	0150	7613387630000	en réserve	15	5	
		180	0180	7613387630017	en réserve	15	5	
		240	0240	7613387630024	en réserve	15	5	
	<b>Information: P. 35</b>							
	<b>115 mm x 50 m</b>	40	3281.1275.0040	7611123154261	en réserve	2	1	
		60	0060	7611123154278	en réserve	2	1	
		80	0080	7611123154285	en réserve	2	1	
		100	0100	7611123154292	en réserve	2	1	
		120	0120	7611123154308	en réserve	2	1	
		150	0150	7611123154315	en réserve	2	1	
		180	0180	7611123154322	en réserve	2	1	
		220	0220	7611123154339	en réserve	2	1	
		240	0240	7611123154346	en réserve	2	1	
		280	0280	7611123154353	en réserve	2	1	
		320	0320	7611123154360	en réserve	2	1	
		400	0400	7611123154377	en réserve	2	1	
			<b>Information: P. 35</b>					



## Rouleaux siasoft

1948 siaflex	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/Rouleau
								
	<b>115 mm x 25 m</b> Perforation: 125 mm	150	2189.9476.0150	7611123278158	3 semaines	2	1	
		180	0180	7611123278165	en réserve	2	1	
		220	0220	7611123278172	3 semaines	2	1	
		240	0240	7611123278189	en réserve	2	1	
		280	0280	7611123278196	3 semaines	2	1	
		320	0320	7611123278202	en réserve	2	1	
		400	0400	7611123278219	en réserve	2	1	
		500	0500	7611123278226	en réserve	2	1	
		600	0600	7611123278233	3 semaines	2	1	
		800	0800	7611123278240	en réserve	2	1	
	<b>Information: P. 33</b> Technologie: siasoft P. 55							






## Rouleaux siasoft

1950 siaspeed	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/Rouleau
								
	<b>115 mm x 25 m</b> Perforation: 125 mm	150	2237.4334.0150	7611123232396	en réserve	2	1	
		180	0180	7611123232402	en réserve	2	1	
		240	0240	7611123232426	en réserve	2	1	
		280	0280	7611123232433	3 semaines	2	1	
		320	0320	7611123232440	en réserve	2	1	
		400	0400	7611123232457	en réserve	2	1	
		500	0500	7611123232464	en réserve	2	1	
		600	0600	7611123232471	en réserve	2	1	
<b>115 mm x 25 m</b> Perforation: 125 mm Type: Grain très fin	800	2237.4334.0800	7611123271760	en réserve	2	1		
	1000	1000	7611123271777	en réserve	2	1		
<b>Information: P. 34</b> Technologie: siasoft P. 55								
<b>Information: P. 34</b> Technologie: siasoft P. 55								

2951 siatur h	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/Rouleau
								
	<b>115 mm x 10 m</b> Type: support toile	80	6581.1109.0080	7611123105362	en réserve	2	1	
		100	0100	7611123105379	en réserve	2	1	
		120	0120	7611123105386	en réserve	2	1	
		150	0150	7611123105393	en réserve	2	1	
		180	0180	7611123105409	en réserve	2	1	
		220	0220	7611123105416	en réserve	2	1	
<b>Information: P. 39</b> Technologie: siasoft P. 55								



## Rouleaux sifleece

6120 sifleece	Dimension	Granulométrie / Couleur	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/Rouleau
								
	<b>100 mm x 10 m</b>	medium A	9327.7238.4921	5050451235037	en réserve	5	1	
		fine A	5911	5050451235129	en réserve	5	1	
		very fine A XS	6932	5050451235211	en réserve	5	1	
		very fine speed	6921	5050451235150	en réserve	5	1	
		<b>Information: P. 43</b>	ultra fine speed	8715	5050451235181	en réserve	5	1
	<b>125 mm x 10 m</b>	medium A	2344.9555.4921	5050451235785	en réserve	5	1	
		fine A	5911	5050451235815	en réserve	5	1	
		very fine speed	6921	5050451235846	en réserve	5	1	
		<b>Information: P. 43</b>	ultra fine speed	8715	5050451235938	en réserve	5	1

## Rouleaux économiques

2915 siarol	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/Rouleau
								
	<b>50 mm x 25 m</b>	40	1133.2142.0040	7611123113985	en réserve	5	1	
		60	0060	7611123114005	en réserve	5	1	
		80	0080	7611123114029	en réserve	5	1	
		100	0100	7611123114043	en réserve	5	1	
		120	0120	7611123114067	en réserve	5	1	
		150	0150	7611123114081	en réserve	5	1	
		180	0180	7611123114104	en réserve	5	1	
		220	0220	7611123114128	en réserve	5	1	
		240	0240	7611123114142	en réserve	5	1	
		320	0320	7611123114180	en réserve	5	1	
		<b>Information: P. 37</b>	400	0400	7611123114203	en réserve	5	1

## Feuilles standard



1748 sialac	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/100
								
	<b>230 x 280 mm</b>	150	9485.0463.0150	7611123150041	en réserve	500	50	
		180	0180	7611123150065	en réserve	500	50	
		220	0220	7611123150089	en réserve	500	50	
		240	0240	7611123150102	en réserve	500	50	
		280	0280	7611123150126	en réserve	500	50	
		320	0320	7611123150140	en réserve	500	50	
		400	0400	7611123150164	en réserve	500	50	
<b>Information: P. 30</b> Accessoires: P. 129, 137								
1913 siawat	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/100
								
	<b>230 x 280 mm</b> Type: Ponçage humide	60	3100.3713.0060	7611123001503	en réserve	250	50	
		80	0080	7611123001510	en réserve	250	50	
		100	0100	7611123001527	en réserve	250	50	
		120	0120	7611123001534	en réserve	250	50	
		150	0150	7611123001541	en réserve	250	50	
		180	0180	7611123001558	en réserve	500	50	
		220	0220	7611123001565	en réserve	500	50	
		240	0240	7611123001572	en réserve	500	50	
		280	0280	7611123001589	en réserve	500	50	
		320	0320	7611123001596	en réserve	500	50	
		360	0360	7611123001602	en réserve	500	50	
		400	0400	7611123001619	en réserve	500	50	
		500	0500	7611123001626	en réserve	500	50	
		600	0600	7611123001633	en réserve	500	50	
		800	0800	7611123001640	en réserve	500	50	
		1000	1000	7611123001657	en réserve	500	50	
		1200	1200	7611123001664	en réserve	500	50	
1500	1500	7611123209473	en réserve	500	50			
2000	2000	7611123209497	en réserve	500	50			
2500	2500	7611123209510	en réserve	500	50			
<b>Information: P. 32</b> Accessoires: P. 129, 137								

## Feuilles standard

1948 siaflex	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/100
								
 <p><b>230 x 280 mm</b> Type: Ponçage humide Ponçage à sec</p> <p><b>Information: P. 33</b> Accessoires: P. 129</p>	60	3855.8589.0060	7611123275959	en réserve	250	50		
	80	0080	7611123275973	en réserve	250	50		
	100	0100	7611123275997	3 semaines	250	50		
	120	0120	7611123276017	en réserve	500	50		
	150	0150	7611123276031	en réserve	500	50		
	180	0180	7611123276055	3 semaines	500	100		
	220	0220	7611123276079	en réserve	500	100		
	240	0240	7611123276093	3 semaines	500	100		
	320	0320	7611123276130	en réserve	500	100		
400	0400	7611123276178	en réserve	500	100			
1960 siarexx	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/100
								
 <p><b>230 x 280 mm</b></p> <p><b>Information: P. 35</b> Accessoires: P. 129, 137</p>	40	4097.5762.0040	7611123182585	en réserve	250	25		
	60	0060	7611123154483	en réserve	250	50		
	80	0080	7611123154506	en réserve	250	50		
	100	0100	7611123154520	en réserve	500	50		
	120	0120	7611123154544	en réserve	500	50		
	150	0150	7611123154568	en réserve	500	50		
	180	0180	7611123154582	en réserve	500	100		
	220	0220	7611123154605	en réserve	500	100		
	240	0240	7611123154629	en réserve	500	100		
	280	0280	7611123154643	en réserve	500	100		
	320	0320	7611123154667	en réserve	500	100		
 <p><b>230 x 280 mm</b> Type: étiqueté</p> <p><b>Information: P. 35</b> Accessoires: P. 129, 137</p>	40	1048.4405.0040	7611123266841	en réserve	250	50		
	60	0060	7611123160101	en réserve	250	50		
	80	0080	7611123160125	en réserve	250	50		
	100	0100	7611123160149	en réserve	500	50		
	120	0120	7611123160163	en réserve	500	50		
	150	0150	7611123160187	en réserve	500	50		
	180	0180	7611123160200	en réserve	500	100		
	220	0220	7611123160224	en réserve	500	100		
	240	0240	7611123160248	en réserve	500	100		
	280	0280	7611123160262	en réserve	500	100		
	320	0320	7611123160286	en réserve	500	100		



## Feuilles standard

2915 siarol	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/100
 	<b>230 x 280 mm</b>	40	4818.6559.0040	7611123116092	en réserve	100	25	
		60	0060	7611123116115	en réserve	250	25	
		80	0080	7611123116139	en réserve	250	25	
		100	0100	7611123116153	en réserve	250	25	
		120	0120	7611123116177	en réserve	250	25	
		150	0150	7611123116191	en réserve	250	25	
		180	0180	7611123116214	en réserve	250	25	
		220	0220	7611123116238	en réserve	500	25	
		240	0240	7611123116252	en réserve	500	25	
		320	0320	7611123116290	en réserve	500	25	
		400	0400	7611123116313	en réserve	500	25	
		<b>Information: P. 37</b>						
Accessoires: P. 129, 137								


## Coupes siafast

1913 siawat	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/100
								
	<b>70 x 125 mm</b> sans trou Type: Ponçage humide	400	5980.9923.0400	7611123175631	3 semaines	500	50	
		600	0600	7611123175679	en réserve	500	50	
		800	0800	7611123175693	en réserve	500	50	
		1000	1000	7611123175716	en réserve	500	50	
		1200	1200	7611123175730	en réserve	500	50	
		1500	1500	7611123219304	en réserve	500	50	
		2000	2000	7611123219328	en réserve	500	50	
<b>Information: P. 32</b> Accessoires: P. 129-130								
1950 siaspeed	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/100
								
	<b>70 x 125 mm</b> sans trou	40	6783.9190.0040	7611123225244	en réserve	500	50	
		60	0060	7611123225268	en réserve	500	50	
		80	0080	7611123225282	en réserve	600	100	
		100	0100	7611123225305	en réserve	600	100	
		120	0120	7611123225329	en réserve	600	100	
		150	0150	7611123225343	en réserve	600	100	
		180	0180	7611123225367	en réserve	600	100	
		220	0220	7611123225381	en réserve	600	100	
		240	0240	7611123225404	en réserve	600	100	
		280	0280	7611123225428	en réserve	600	100	
		320	0320	7611123225442	en réserve	600	100	
400	0400	7611123225480	en réserve	600	100			
<b>Information: P. 34</b> Accessoires: P. 129-130								
	<b>70 x 125 mm</b> 29 trous	80	9928.4817.0080	7611123261433	en réserve	600	100	
		120	0120	7611123261471	en réserve	600	100	
		150	0150	7611123261495	en réserve	600	100	
		220	0220	7611123261532	en réserve	600	100	
		240	0240	7611123261556	3 semaines	600	100	
		320	0320	7611123261594	en réserve	600	100	
<b>Information: P. 34</b> Accessoires: P. 129-130								
	<b>70 x 198 mm</b> 41 trous	80	8431.5398.0080	7611123262195	en réserve	500	50	
		120	0120	7611123262232	en réserve	600	100	
		150	0150	7611123262256	en réserve	600	100	
		220	0220	7611123262294	3 semaines	600	100	
		240	0240	7611123262317	en réserve	600	100	
		320	0320	7611123262355	en réserve	600	100	
		400	0400	7611123262393	en réserve	600	100	
<b>Information: P. 34</b> Accessoires: P. 130								

## Coupes siasfast


1950 siaspeed	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/100
<p><b>70 x 400 mm</b> 66 trous Type: Perforé Perforation: 200 mm</p> <p><b>Information: P. 34</b> Accessoires: P. 130-131</p>	40	9347.4354.0040	7613387331136	en réserve	500	50		
	60	0060	7613387331143	en réserve	500	50		
	80	0080	7613387463455	en réserve	600	50		
	100	0100	7613387463462	3 semaines	600	50		
	120	0120	7613387463479	en réserve	600	50		
	150	0150	7613387463486	en réserve	600	50		
	220	0220	7613387463509	en réserve	600	50		
	240	0240	7613387463516	en réserve	600	50		
	320	0320	7613387463530	en réserve	600	50		
400	0400	7613387463554	3 semaines	600	50			
<p><b>81 x 153 mm</b> 8 trous</p> <p><b>Information: P. 34</b> Machine: Rodcraft, Rupes</p>	60	5193.9755.0060	7611123228368	en réserve	500	50		
	80	0080	7611123228382	en réserve	600	100		
	120	0120	7611123228429	en réserve	600	100		
	150	0150	7611123228443	en réserve	600	100		
	180	0180	7611123228467	3 semaines	600	100		
	220	0220	7611123228481	en réserve	600	100		
	240	0240	7611123228504	3 semaines	600	100		
	320	0320	7611123228542	en réserve	600	100		
	400	0400	7611123228580	en réserve	600	100		
<p><b>115 x 230 mm</b> 49 trous</p> <p><b>Information: P. 34</b> Accessoires: P. 130-131 Machine: Fein, Festool, Metabo, Rupes</p>	40	4366.8648.0040	7611123264533	en réserve	500	50		
	60	0060	7611123262553	en réserve	500	50		
	80	0080	7611123262577	en réserve	600	100		
	100	0100	7611123262591	3 semaines	600	100		
	120	0120	7611123262614	en réserve	600	100		
	150	0150	7611123262638	en réserve	600	100		
	180	0180	7611123262652	en réserve	600	100		
	220	0220	7611123262676	en réserve	600	100		
	240	0240	7611123262690	en réserve	600	100		
	280	0280	7611123262713	3 semaines	600	100		
	320	0320	7611123262737	en réserve	600	100		
	400	0400	7611123262775	en réserve	600	100		


## Coupes siafast

1958 siafro	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/100
	<b>70 x 400 mm</b> 66 trous Type: Perforé Perforation: 200 mm	100	9515.8032.0100	7613387572140	en réserve	600	50	
		200	0200	7613387572157	en réserve	600	50	
		300	0300	7613387572164	en réserve	600	50	
		<b>Information: P. 34</b> Accessoires: P. 130-131						

1960 siarexx	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/100
--------------	-----------	-------	-----------	----------	---------------	--------------	-------------------	-------



	<b>70 x 125 mm</b> sans trou	40	6999.7726.0040	7611123155237	en réserve	500	50	
		60	0060	7611123155251	en réserve	500	50	
		80	0080	7611123155275	en réserve	600	100	
		100	0100	7611123155299	en réserve	600	100	
		120	0120	7611123155312	en réserve	600	100	
		150	0150	7611123155336	en réserve	600	100	
		180	0180	7611123155350	en réserve	600	100	
		220	0220	7611123155374	en réserve	600	100	
		240	0240	7611123155398	en réserve	600	100	
		280	0280	7611123155411	en réserve	600	100	
		320	0320	7611123155435	en réserve	600	100	
		400	0400	7611123155459	en réserve	600	100	
<b>Information: P. 35</b> Accessoires: P. 129-130								

	<b>80 x 133 mm</b> 14 trous	40	4384.0243.0040	7611123216228	en réserve	500	50	
		60	0060	7611123216242	en réserve	500	50	
		80	0080	7611123216266	en réserve	600	100	
		100	0100	7611123216280	en réserve	600	100	
		120	0120	7611123216303	en réserve	600	100	
		150	0150	7611123216327	en réserve	600	100	
		180	0180	7611123216341	en réserve	600	100	
		220	0220	7611123216365	en réserve	600	100	
		240	0240	7611123216389	en réserve	600	100	
		280	0280	7611123216402	en réserve	600	100	
		320	0320	7611123216426	en réserve	600	100	
		400	0400	7611123216440	en réserve	600	100	
<b>Information: P. 35</b>								





## Coupes siafast



1960 siarexx	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/100
								
	<b>81 x 153 mm</b> 8 trous	60	5409.8291.0060	7611123156807	en réserve	500	50	
		80	0080	7611123156821	en réserve	600	100	
		100	0100	7611123156845	en réserve	600	100	
		120	0120	7611123156869	en réserve	600	100	
		150	0150	7611123156883	3 semaines	600	100	
		180	0180	7611123156906	en réserve	600	100	
		220	0220	7611123156920	en réserve	600	100	
		240	0240	7611123156944	en réserve	600	100	
	<b>Information: P. 35</b> Machine: Rodcraft, Rupes							
	<b>93 x 180 mm</b> 8 trous	40	0563.7030.0040	7611123156968	en réserve	500	50	
		60	0060	7611123156982	en réserve	500	50	
		80	0080	7611123157002	en réserve	600	100	
		100	0100	7611123157026	en réserve	600	100	
		120	0120	7611123157040	en réserve	600	100	
		150	0150	7611123157064	en réserve	600	100	
		180	0180	7611123157088	en réserve	600	100	
		220	0220	7611123157101	en réserve	600	100	
	<b>Information: P. 35</b>	240	0240	7611123157125	en réserve	600	100	
	<b>115 x 228 mm</b> 10 trous	40	3880.2332.0040	7611123157507	en réserve	500	50	
		60	0060	7611123157521	en réserve	500	50	
		80	0080	7611123157545	en réserve	600	100	
		100	0100	7611123157569	en réserve	600	100	
		120	0120	7611123157583	en réserve	600	100	
		150	0150	7611123157606	en réserve	600	100	
		180	0180	7611123157620	en réserve	600	100	
		220	0220	7611123157644	en réserve	600	100	
		240	0240	7611123157668	en réserve	600	100	
			<b>Information: P. 35</b> Accessoires: P. 130-131	320	0320	7611123157705	en réserve	600
		400	0400	7611123157729	3 semaines	600	100	
7500 sianet CER	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/100
	<b>70 x 198 mm</b> L'abrasif réticulé	80	8755.3520.0080	7611123295872	en réserve	500	50	
		150	0150	7611123295933	en réserve	500	50	
		240	0240	7611123295995	en réserve	500	50	
		320	0320	7611123296015	en réserve	500	50	
	<b>Information: P. 47</b> Technologie: sianet P. 57							

## Coupes siafast



7900 sianet	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/100
	<b>70 x 125 mm</b> L'abrasif réticulé	80	5869.7195.0080	7611123288980	en réserve	300	50	
		100	0100	7611123289000	en réserve	300	50	
		120	0120	7611123289024	en réserve	300	50	
		150	0150	7611123289048	en réserve	300	50	
		180	0180	7611123289062	en réserve	300	50	
		220	0220	7611123289086	en réserve	300	50	
		240	0240	7611123289109	en réserve	300	50	
		320	0320	7611123289123	en réserve	300	50	
		400	0400	7611123289147	3 semaines	300	50	
<b>Information: P. 47</b> Accessoires: P. 129-130 Technologie: sianet P. 57								
	<b>70 x 198 mm</b> L'abrasif réticulé	80	7443.0965.0080	7611123295414	en réserve	500	50	
		100	0100	7611123295438	3 semaines	500	50	
		120	0120	7611123295452	en réserve	500	50	
		150	0150	7611123295476	en réserve	500	50	
		180	0180	7611123295490	3 semaines	500	50	
		220	0220	7611123295513	en réserve	500	50	
		240	0240	7611123295537	en réserve	500	50	
		320	0320	7611123295551	en réserve	500	50	
		400	0400	7611123295575	3 semaines	500	50	
<b>Information: P. 47</b> Accessoires: P. 130 Technologie: sianet P. 57								
	<b>70 x 420 mm</b> L'abrasif réticulé	80	2274.3160.0080	7611123295636	en réserve	400	50	
		100	0100	7611123295650	3 semaines	400	50	
		120	0120	7611123295674	en réserve	400	50	
		150	0150	7611123295698	en réserve	400	50	
		180	0180	7611123295711	3 semaines	400	50	
		220	0220	7611123295735	en réserve	400	50	
		240	0240	7611123295759	en réserve	400	50	
		320	0320	7611123295773	en réserve	400	50	
		400	0400	7611123295797	3 semaines	400	50	
<b>Information: P. 47</b> Accessoires: P. 130-131 Technologie: sianet P. 57								
	<b>81 x 133 mm</b> L'abrasif réticulé	80	2166.9718.0080	7611123291621	en réserve	300	50	
		100	0100	7611123291645	en réserve	300	50	
		120	0120	7611123291669	en réserve	300	50	
		150	0150	7611123291683	en réserve	300	50	
		180	0180	7611123291706	en réserve	300	50	
		220	0220	7611123291720	en réserve	300	50	
		240	0240	7611123291744	en réserve	300	50	
		320	0320	7611123291768	3 semaines	300	50	
		400	0400	7611123291782	3 semaines	300	50	
<b>Information: P. 47</b> Technologie: sianet P. 57								



## Coupes siafast

7900 sianet	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/100
								
	<b>115 x 230 mm</b> L'abrasif réticulé  <b>Information: P. 47</b> Accessoires: P. 130-131 Technologie: sianet P. 57 Machine: Fein, Festool, Metabo, Rupes	80	9519.0126.0080	7611123292062	en réserve	300	50	
		100	0100	7611123292086	3 semaines	300	50	
		120	0120	7611123292109	3 semaines	300	50	
		150	0150	7611123292123	en réserve	300	50	
		180	0180	7611123292147	3 semaines	300	50	
		220	0220	7611123292161	en réserve	300	50	
		240	0240	7611123292185	en réserve	300	50	
		320	0320	7611123292208	en réserve	300	50	
400	0400	7611123292222	3 semaines	300	50			



7940 siaair	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/100
								
	<b>115 x 140 mm</b> sans trou Type: imperméable  <b>Information: P. 48</b> Accessoires: P. 125	600	6329.7598.0600	7611123199958	3 semaines	60	10	
		800	0800	7611123199972	en réserve	60	10	
		1000	1000	7611123199996	en réserve	60	10	
		1500	1500	7611123200012	3 semaines	60	10	



## Coupes siasoft

1748 sialac	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/100
								
	<b>115 x 140 mm</b> sans trou  <b>Information: P. 30</b> Technologie: siasoft P. 55	180	0199.5922.0180.01	7613387641556	en réserve	300	50	
		220	0220.01	7613387641563	en réserve	300	50	
		280	0280.01	7613387641587	en réserve	300	50	
		320	0320.01	7613387641594	en réserve	300	50	
		400	0400.01	7613387641600	en réserve	300	50	




1950 siaspeed	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/100
								
	<b>115 x 140 mm</b> sans trou  <b>Information: P. 34</b> Technologie: siasoft P. 55	180	4564.0566.0180	7611123232501	en réserve	450	50	
		220	0220	7611123232525	en réserve	450	50	
		240	0240	7611123232549	en réserve	450	50	
		280	0280	7611123232563	en réserve	450	50	
		320	0320	7611123232587	en réserve	450	50	
		400	0400	7611123232600	en réserve	450	50	
		500	0500	7611123232624	en réserve	450	50	
		600	0600	7611123232648	en réserve	450	50	

## Coupes siasoft

1950 siaspeed	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/100
 	<b>115 x 140 mm</b> sans trou Type: Grain très fin	800	4564.0566.0800	7611123271821	en réserve	450	50	
		1000	1000	7611123271845	3 semaines	450	50	
	<b>Information: P. 34</b> Technologie: siasoft P. 55							





2951 siatur h	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/100
 	<b>115 x 140 mm</b> sans trou Type: support toile	80	6269.3860.0080.01	7613387641730	en réserve	160	20	
		100	0100.01	7613387641747	en réserve	160	20	
		120	0120.01	7613387641754	en réserve	160	20	
		150	0150.01	7613387641761	en réserve	160	20	
		180	0180.01	7613387641778	en réserve	160	20	
		220	0220.01	7613387641785	en réserve	160	20	
<b>Information: P. 39</b> Technologie: siasoft P. 55								

## Coupes sifleece

6120 sifleece	Dimension	Granulométrie / Couleur	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/100
 	<b>115 x 152 mm</b> Type: Perforé Pliage en Z	very fine speed	0055.7679.6921	5050451143981	en réserve	150	30	
		ultra fine speed	8715	5050451144018	en réserve	150	30	
		micro fine speed	9913	5050451144049	en réserve	150	30	
		<b>Information: P. 43</b>						
	<b>152 x 229 mm</b>	extra cut A	4132.9840.2922	5050451236508	en réserve	200	20	
		extra cut S	2721	5050451250009	en réserve	200	20	
		general purpose	6923	5050451236652	en réserve	200	20	
		medium A	4921	5050451236539	en réserve	200	20	
		medium S	4721	5050451236560	en réserve	200	20	
		fine A	5911	5050451236591	en réserve	200	20	
		very fine A XS	6932	5050451236683	en réserve	200	20	
		very fine speed	6921	5050451236621	en réserve	200	20	
		ultra fine speed	8715	5050451236744	en réserve	200	20	
		cleaning	0051	5050451236478	en réserve	200	20	
<b>Information: P. 43</b>								








## Coupes siafleece

6711 siafleece flex	Dimension	Granulométrie / Couleur	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/100
								
	<b>115 x 230 mm</b>	very fine		0948.3321.6921	5050451222280	en réserve	200	25
		ultra fine		8711	5050451222310	en réserve	200	25
	<b>Information: P. 45</b>							





## Éponges abrasives 1 ou 2 faces


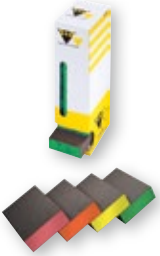










7979 siasponge flat	Dimension	Granulométrie / Couleur	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/100
 	Flat Pad <b>115 x 140 mm</b> Épaisseur: 5 mm Type: Ponçage humide Ponçage à sec <b>Nouveau</b>	medium	0070.1603	5056224701174	en réserve	160	20	
		fine	1602	5056224701167	en réserve	160	20	
		super fine	1605	5056224701198	en réserve	160	20	
		ultra fine	1606	5056224701204	en réserve	160	20	
		micro fine	1604	5056224701181	3 semaines	160	20	
		<b>Information: P. 48</b>						

7983 siasponge flex	Dimension	Granulométrie / Couleur	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/100
 	Flex Pad <b>98 x 120 mm</b> Hauteur: 13 mm Type: Ponçage humide Ponçage à sec	medium	0070.1244.01	5060126291169	en réserve	240	10	
		fine	1247.01	5060126291183	en réserve	240	10	
		super fine	1232.01	5060126291022	en réserve	240	10	
		ultra fine	1243.01	5060126291145	en réserve	240	10	
		<b>Information: P. 49</b>						
	Flex Pad <b>98 x 120 mm</b> Hauteur: 13 mm Type: Ponçage humide Ponçage à sec	medium	0070.1244.06	5060126299547	en réserve	100	100	
		fine	1247.06	5060126299530	en réserve	100	100	
		super fine	1232.06	5060126299554	en réserve	100	100	
		ultra fine	1243.06	5060126299561	en réserve	100	100	
		micro fine	0473	5056224700252	en réserve	10	100	
<b>Information: P. 49</b>								
















## Éponges abrasives 4 faces

7990 siasponge block hard	Dimension	Granulométrie / Couleur	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/100
 	Combination Block <b>69 x 98 mm</b> Hauteur: 26 mm Type: Ponçage humide Ponçage à sec	medium	0070.1255.01	5060126291329	en réserve	280	10	
		fine	1230.01	5060126291008	en réserve	280	10	
		<b>Information: P. 49</b>						
	Combination Block <b>69 x 98 mm</b> Hauteur: 26 mm Type: Ponçage humide Ponçage à sec	medium	0070.1255.02	5060126290957	en réserve	120	120	
		fine	1230.02	5060126290858	en réserve	120	120	
		<b>Information: P. 49</b>						





## Éponges abrasives 4 faces

7990 siasponge block hard	Dimension	Granulométrie / Couleur	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/100
 	Standard Block <b>69 x 98 mm</b> Épaisseur: 26 mm Type: Ponçage humide Ponçage à sec 	coarse		0070.1256.01	5060126291343	en réserve	280	10
		medium		1242.01	5060126291121	en réserve	280	10
		fine		1233.01	5060126291046	en réserve	280	10
		super fine		1241.01	5060126291107	en réserve	280	10
		<b>Information: P. 49</b>						
	Standard Block <b>69 x 98 mm</b> Épaisseur: 26 mm Type: Ponçage humide Ponçage à sec 	coarse		0070.1256.02	5060126290964	en réserve	120	120
		medium		1242.02	5060126290896	en réserve	120	120
		fine		1233.02	5060126290872	en réserve	120	120
		super fine		1241.02	5060126290889	en réserve	120	120
		<b>Information: P. 49</b>						

## Disques




7979 siasponge flat	Dimension	Granulométrie / Couleur	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/100
	Flat Disc <b>ø 150 mm</b> 15 trous Épaisseur: 5 mm <b>Nouveau</b>	medium		0070.1598	5056224701082	3 semaines	240	20
		fine		1597	5056224701075	en réserve	240	20
		super fine		1600	5056224701105	en réserve	240	20
		ultra fine		1601	5056224701068	en réserve	240	20
		micro fine		1599	5056224701099	en réserve	240	20
<b>Information: P. 48</b>								
7983 siasponge flex	Dimension	Granulométrie / Couleur	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/100
	Flex Disc <b>ø 150 mm</b> sans trou Épaisseur: 13 mm	medium		0070.1250	5060126291220	3 semaines	80	10
		fine		1251	5060126291244	3 semaines	80	10
		ultra fine		1249	5060126291206	3 semaines	80	10
		<b>Information: P. 49</b>						
	Flex Disc <b>ø 150 mm</b> 15 trous Épaisseur: 13 mm	medium		0070.1235	5060126291084	3 semaines	80	10
		fine		1234	5060126291060	en réserve	80	10
		super fine		1402	5060126291817	en réserve	80	10
		ultra fine		1252	5060126291268	en réserve	80	10
<b>Information: P. 49</b>								

## Delta et polygones







1960 siarexx	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/100
								
	<b>93 x 93 mm</b> 6 trous	40	5712.4074.0040	7611123159686	en réserve	500	50	
		60	0060	7611123159709	en réserve	500	50	
		80	0080	7611123159723	en réserve	600	100	
		100	0100	7611123159747	en réserve	600	100	
		120	0120	7611123159761	en réserve	600	100	
		150	0150	7611123159785	3 semaines	600	100	
		180	0180	7611123159808	en réserve	600	100	
		220	0220	7611123159822	3 semaines	600	100	
		240	0240	7611123159846	en réserve	600	100	
	<b>95 x 95 mm</b> 6 trous	40	3429.9839.0040	7611123159501	en réserve	500	50	
		60	0060	7611123159525	en réserve	500	50	
		80	0080	7611123159549	en réserve	600	100	
		100	0100	7611123159563	en réserve	600	100	
		120	0120	7611123159587	en réserve	600	100	
		150	0150	7611123159600	en réserve	600	100	
		180	0180	7611123159624	en réserve	600	100	
		220	0220	7611123159648	en réserve	600	100	
			<b>100 x 147 mm</b> 7 trous	40	6318.5062.0040	7611123159860	en réserve	500
60	0060			7611123159884	en réserve	500	50	
80	0080			7611123159907	en réserve	600	100	
100	0100			7611123159921	en réserve	600	100	
120	0120			7611123159945	en réserve	600	100	
150	0150			7611123159969	en réserve	600	100	
180	0180			7611123159983	en réserve	600	100	
220	0220			7611123160002	en réserve	600	100	
240	0240			7611123160026	en réserve	600	100	
280	0280			7611123160040	3 semaines	600	100	
320	0320			7611123160064	en réserve	600	100	
	<b>Information: P. 35</b> Machine: Bosch, Metabo, Makita							
	<b>Information: P. 35</b> Machine: Festool							
	<b>Information: P. 35</b> Machine: Rupes, Festool							




## Delta et polygones




7900 sianet	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/100
								
 <p><b>94 x 94 mm</b> L'abrasif réticulé</p> <p><b>Information: P. 47</b> Technologie: sianet P. 57 Machine: Fein, Metabo, Makita, Festool</p>	80	3744.8410.0080	7611123290402	en réserve	500	50		
	100	0100	7611123290426	en réserve	500	50		
	120	0120	7611123290440	en réserve	500	50		
	150	0150	7611123290464	en réserve	500	50		
	180	0180	7611123290488	en réserve	500	50		
	220	0220	7611123290501	en réserve	500	50		
	240	0240	7611123290525	3 semaines	500	50		
	320	0320	7611123290549	3 semaines	500	50		
 <p><b>100 x 147 mm</b> L'abrasif réticulé</p> <p><b>Information: P. 47</b> Technologie: sianet P. 57 Machine: Festool, Rupes</p>	80	0998.5363.0080	7611123289208	en réserve	300	50		
	100	0100	7611123289222	en réserve	300	50		
	120	0120	7611123289246	en réserve	300	50		
	150	0150	7611123289260	en réserve	300	50		
	180	0180	7611123289284	en réserve	300	50		
	220	0220	7611123289307	en réserve	300	50		
	240	0240	7611123289321	en réserve	300	50		
	320	0320	7611123289345	en réserve	300	50		

## Disques fibre






4560 siabite	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/100
								
	<b>ø 115 mm</b> Trou en étoile: 22 mm	36	1201.2447.0036	7611123314887	en réserve	200	50	
		50	0050	7611123314894	3 semaines	200	50	
		60	0060	7611123314900	3 semaines	200	50	
		80	0080	7611123314917	en réserve	200	50	
		100	0100	7611123314924	3 semaines	200	50	
		120	0120	7611123314931	en réserve	200	50	
 <b>XLOCK</b>	<b>ø 115 mm</b> Trou cruciforme: 22 mm Type: X-LOCK	36	9569.8280.0036.01	7613387605305	3 semaines	200	50	
		50	0050.01	7613387605312	3 semaines	200	50	
		60	0060.01	7613387605329	3 semaines	200	50	
		80	0080.01	7613387605336	3 semaines	200	50	
		100	0100.01	7613387605343	3 semaines	200	50	
		120	0120.01	7613387605350	3 semaines	200	50	
	<b>ø 125 mm</b> Trou en étoile: 22 mm	36	1591.3789.0036	7611123314948	en réserve	200	50	
		50	0050	7611123314955	3 semaines	200	50	
		60	0060	7611123314962	en réserve	200	50	
		80	0080	7611123314979	en réserve	200	50	
		100	0100	7611123314986	3 semaines	200	50	
		120	0120	7611123314993	en réserve	200	50	
 <b>XLOCK</b>	<b>ø 125 mm</b> Trou cruciforme: 22 mm Type: X-LOCK	36	9789.5058.0036.01	7613387605367	3 semaines	200	50	
		50	0050.01	7613387605374	3 semaines	200	50	
		60	0060.01	7613387605381	3 semaines	200	50	
		80	0080.01	7613387605398	3 semaines	200	50	
		100	0100.01	7613387605404	3 semaines	200	50	
		120	0120.01	7613387605411	3 semaines	200	50	
	<b>ø 180 mm</b> Trou en étoile: 22 mm	36	5869.8790.0036	7611123318373	3 semaines	200	50	
		50	0050	7611123318380	3 semaines	200	50	
		60	0060	7611123318397	3 semaines	200	50	
		80	0080	7611123318403	3 semaines	200	50	
	<b>Information: P. 39</b> Accessoires: P. 133-134							

## Disques fibre

4570 siabite X	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/100	
	<b>ø 115 mm</b> Trou en étoile: 22 mm	36	1737.3366.0036	7613387563018	en réserve	200	50		
		60	0060	7613387563025	en réserve	200	50		
		80	0080	7613387563032	en réserve	200	50		
	<b>Information: P. 40</b>								
	<b>ø 125 mm</b> Trou en étoile: 22 mm	36	1935.3923.0036	7613387563049	en réserve	200	50		
		60	0060	7613387563056	en réserve	200	50		
		80	0080	7613387563063	en réserve	200	50		
		120	0120	7613387593213	3 semaines	200	50		
	<b>Information: P. 40</b> Accessoires: P. 133-134								
	<b>ø 180 mm</b> Trou en étoile: 22 mm	36	1426.9972.0036	7613387562981	en réserve	200	50		
		60	0060	7613387562998	en réserve	200	50		
		80	0080	7613387563001	3 semaines	200	50		
<b>Information: P. 40</b> Accessoires: P. 133-134									



4581 siaramic	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/100	
 	<b>ø 115 mm</b> Trou cruciforme: 22 mm Type: X-LOCK <b>Nouveau</b>	36	6923.1272.0036.01	7613387647909	en réserve	200	25		
		60	0060.01	7613387647916	en réserve	200	25		
		80	0080.01	7613387647923	en réserve	200	25		
	<b>Information: P. 40</b> Technologie: X-LOCK P. 58								
	<b>ø 125 mm</b> Trou cruciforme: 22 mm Type: X-LOCK <b>Nouveau</b>	36	7142.8050.0036.01	7613387647930	en réserve	200	25		
		60	0060.01	7613387647947	en réserve	200	25		
		80	0080.01	7613387647954	en réserve	200	25		
	<b>Information: P. 40</b> Accessoires: P. 133-135 Technologie: X-LOCK P. 58								
		<b>ø 180 mm</b> Trou en étoile: 22 mm <b>Nouveau</b>	36	1655.7593.0036.01	7613387647961	3 semaines	200	25	
			60	0060.01	7613387647978	3 semaines	200	25	
			80	0080.01	7613387647985	3 semaines	200	25	
	<b>Information: P. 40</b> Accessoires: P. 133-134								



## Disques fibre

4582 siaramic	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/100	
									
 <b>XLOCK</b>	<b>ø 115 mm</b> Trou cruciforme: 22 mm Type: X-LOCK <b>Nouveau</b>  <b>Information: P. 41</b> Accessoires: P. 133-135 Technologie: X-LOCK P. 58	36	6936.0824.0036.01	7613387648036	en réserve	200	25		
		60	0060.01	7613387648043	en réserve	200	25		
		80	0080.01	7613387648050	en réserve	200	25		
		120	0120.01	7613387648067	en réserve	200	25		
	<b>ø 125 mm</b> Trou cruciforme: 22 mm Type: X-LOCK <b>Nouveau</b>  <b>Information: P. 41</b> Accessoires: P. 133-135 Technologie: X-LOCK P. 58	36	7155.7602.0036.01	7613387648074	en réserve	200	25		
		60	0060.01	7613387648081	en réserve	200	25		
		80	0080.01	7613387648098	en réserve	200	25		
		120	0120.01	7613387648104	en réserve	200	25		
	 <b>Nouveau</b>  <b>Information: P. 41</b> Accessoires: P. 133-134	<b>ø 180 mm</b> Trou en étoile: 22 mm <b>Nouveau</b>	36	1690.3366.0036.01	7613387648111	en réserve	200	25	
			60	0060.01	7613387648128	en réserve	200	25	
			80	0080.01	7613387648135	3 semaines	200	25	
			120	0120.01	7613387648142	3 semaines	200	25	
									
<b>4700 siaral 8</b>	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/100	
	<b>ø 115 mm</b> Trou en étoile: 22 mm  <b>Information: P. 41</b> Accessoires: P. 132-133	24	4543.3400.0024	7611123056879	3 semaines	150	25		
		36	0036	7611123038158	3 semaines	200	50		
		60	0060	7611123038189	3 semaines	200	50		
		80	0080	7611123038196	en réserve	200	50		
	<b>ø 125 mm</b> Trou en étoile: 22 mm  <b>Information: P. 41</b> Accessoires: P. 133-134	24	4763.0178.0024	7611123048881	3 semaines	150	25		
		36	0036	7611123048904	3 semaines	200	50		
		60	0060	7611123048928	3 semaines	200	50		
		80	0080	7611123048942	3 semaines	200	50		
	<b>ø 180 mm</b> Trou en étoile: 22 mm Type: bombé  <b>Information: P. 41</b> Accessoires: P. 133-134	120	0120	7611123048966	3 semaines	200	50		
		24	4233.0006.0024	7611123056862	3 semaines	150	25		
		36	0036	7611123037991	3 semaines	200	50		
		60	0060	7611123038028	3 semaines	200	50		
		80	0080	7611123038035	3 semaines	200	50		
		120	0120	7611123038059	3 semaines	200	50		





## Disques fibre







4815 siacut	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/100
								
	<b>ø 115 mm</b> Trou en étoile: 22 mm  <b>Information: P. 42</b> Accessoires: P. 132-133	36	7025.6097.0036	7611123079502	en réserve	200	50	
		60	0060	7611123053731	en réserve	200	50	
		80	0080	7611123053748	3 semaines	200	50	
		120	0120	7611123053762	en réserve	200	50	
	<b>ø 125 mm</b> Trou en étoile: 22 mm  <b>Information: P. 42</b> Accessoires: P. 133-134	36	7245.2875.0036	7611123068797	en réserve	200	50	
		60	0060	7611123068810	en réserve	200	50	
		80	0080	7611123068834	en réserve	200	50	
		120	0120	7611123068858	en réserve	200	50	
	<b>ø 180 mm</b> Trou en étoile: 22 mm Type: bombé  <b>Information: P. 42</b> Accessoires: P. 133-134	36	6715.2236.0036	7611123079489	en réserve	200	50	
		60	0060	7611123054806	3 semaines	200	50	
		80	0080	7611123054813	3 semaines	200	50	

4819 siaron 8	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/100
								
	<b>ø 115 mm</b> Trou en étoile: 22 mm  <b>Information: P. 42</b> Accessoires: P. 132-133	24	7120.5813.0024	7611123055513	3 semaines	150	25	
		36	0036	7611123055537	en réserve	200	50	
		40	0040	7611123055551	en réserve	200	50	
		60	0060	7611123055599	en réserve	200	50	
		80	0080	7611123055612	en réserve	200	50	
		120	0120	7611123065833	en réserve	200	50	
	<b>ø 125 mm</b> Trou en étoile: 22 mm  <b>Information: P. 42</b> Accessoires: P. 133-134	24	7340.2591.0024	7611123056725	3 semaines	150	25	
		36	0036	7611123065109	en réserve	200	50	
		40	0040	7611123110663	en réserve	200	50	
		60	0060	7611123065161	en réserve	200	50	
		80	0080	7611123065185	en réserve	200	50	
		120	0120	7611123065222	3 semaines	200	50	
	<b>ø 180 mm</b> Trou en étoile: 22 mm Type: bombé  <b>Information: P. 42</b> Accessoires: P. 133-134	24	6810.2419.0024	7611123055681	en réserve	150	25	
		36	0036	7611123055704	en réserve	200	50	
		40	0040	7611123055728	en réserve	200	50	
		60	0060	7611123055773	en réserve	200	50	
		80	0080	7611123055797	en réserve	200	50	
		120	0120	7611123066052	3 semaines	200	50	

## Disques fibre

4961 sialoX	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/100
								
	<b>ø 115 mm</b> Trou en étoile: 22 mm  <b>Information: P. 43</b> Accessoires: P. 132-134	24	0222.1827.0024	7611123297265	3 semaines	150	25	
		36	0036	7611123297289	en réserve	200	50	
		60	0060	7611123297340	en réserve	200	50	
		80	0080	7611123297364	en réserve	200	50	
		120	0120	7611123297401	en réserve	200	50	
	<b>ø 125 mm</b> Trou en étoile: 22 mm  <b>Information: P. 43</b> Accessoires: P. 133-134	24	0441.8605.0024	7611123297449	en réserve	150	25	
		36	0036	7611123297463	en réserve	200	50	
		60	0060	7611123297524	en réserve	200	50	
		80	0080	7611123297548	en réserve	200	50	
		120	0120	7611123297586	en réserve	200	50	
	<b>ø 180 mm</b> Trou en étoile: 22 mm  <b>Information: P. 43</b> Accessoires: P. 133-134	24	9879.5847.0024	7611123297081	en réserve	150	25	
		36	0036	7611123297104	en réserve	200	50	
		60	0060	7611123297166	en réserve	200	50	
		80	0080	7611123297180	en réserve	200	50	

## Disques double face

1707 siapar	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/100
 								
	<b>ø 407 mm</b> Trou central	16	1779.7691.0016	7611123095380	en réserve	10	10	
		24	0024	7611123095403	en réserve	10	10	
		36	0036	7611123095410	en réserve	10	10	
	<b>Information: P. 30</b>							
1749 siaral f	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/100
 								
	<b>ø 407 mm</b> <b>Nouveau</b>	40	2690.6226.0040	7613387663862	en réserve	10	10	
		60	0060	7613387663879	en réserve	10	10	
		80	0080	7613387663886	en réserve	10	10	
		100	0100	7613387663893	en réserve	10	10	
		120	0120	7613387663909	en réserve	10	10	
	<b>Information: P. 31</b>							

## Disques marguerite


1913 siawat	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/100
	Disque marguerite <b>ø 37 mm</b> Type: Système auto-agrippant siafast Ponçage humide  <b>Information: P. 32</b> Accessoires: P. 129	1500	4269.7970.1500	7611123230378	en réserve	500	100	
		2000	2000	7611123230392	en réserve	500	100	
		2500	2500	7611123230415	en réserve	500	100	


## Disques scm


6270 siamet SCM LS	Dimension	Granulométrie / Couleur	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/100
	<b>ø 115 mm</b> Trou central amovible <b>Nouveau</b>  <b>Information: P. 44</b>	coarse A	4892.0370.2921	5050451250535	en réserve	200	25	
		medium A	4921	5050451250993	en réserve	200	25	
		very fine A	6921	5050451250573	en réserve	200	25	

6924 siamet HD	Dimension	Granulométrie / Couleur	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/100
	<b>ø 115 mm</b> Trou central amovible Type: Auto agrippant  <b>Information: P. 45</b> Accessoires: P. 134	extra coarse	9049.2842.1923	5050451238144	en réserve	200	25	
		coarse	2923	5050451238175	en réserve	200	25	
		medium	4923	5050451238205	en réserve	200	25	

## Disques siafast

1749 siaral f	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/100
	<b>ø 225 mm</b>	60	7635.2076.0060	7613387664333	en réserve	100	25	
		80	0080	7613387664234	en réserve	100	25	
		100	0100	7613387664340	en réserve	100	25	
		120	0120	7613387664241	en réserve	100	25	
		150	0150	7613387664142	en réserve	100	25	
<b>Information: P. 31</b>								

1815 siatop	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/100	
	<b>ø 115 mm</b> sans trou	36	3650.1158.0036	7611123119840	en réserve	500	50		
		60	0060	7612606137955	en réserve	500	50		
		80	0080	7612606137962	en réserve	500	50		
		120	0120	7612606137986	en réserve	500	50		
	<b>Information: P. 31</b> Accessoires: P. 135								
	<b>ø 125 mm</b> sans trou	40	3869.7936.0040	7611123120020	en réserve	500	50		
		60	0060	7611123120068	3 semaines	500	50		
		80	0080	7611123120082	en réserve	500	50		
		120	0120	7611123120129	3 semaines	500	50		
	<b>Information: P. 31</b> Accessoires: P. 135								
	<b>ø 150 mm</b> sans trou	40	4418.9881.0040	7611123120181	en réserve	500	50		
		60	0060	7611123120228	en réserve	500	50		
		80	0080	7611123120242	en réserve	500	50		
		100	0100	7611123120266	en réserve	500	50		
	<b>Information: P. 31</b> Accessoires: P. 135								
			120	0120	7611123120280	en réserve	500	50	

1919 siawood +	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/100
	<b>ø 115 mm</b> sans trou Type: antistatique	40	5903.5767.0040	7611123206328	en réserve	500	50	
		60	0060	7611123203181	en réserve	500	50	
		80	0080	7611123202672	en réserve	500	50	
		100	0100	7611123203204	en réserve	500	50	
		120	0120	7611123203228	en réserve	500	50	
<b>Information: P. 33</b> Accessoires: P. 135 Technologie: TopTec P. 56								
	<b>ø 150 mm</b> sans trou Type: antistatique	40	6650.8269.0040	7611123203556	3 semaines	500	50	
		60	0060	7611123203570	en réserve	500	50	
		80	0080	7611123202757	en réserve	500	50	
		100	0100	7611123203594	en réserve	500	50	
		120	0120	7611123203617	en réserve	500	50	
<b>Information: P. 33</b> Accessoires: P. 129, 132, 135-136, 139 Technologie: TopTec P. 56								
		150	0150	7611123203631	en réserve	500	50	







## Disques siafast

1919 siawood +	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/100
								
 <p><b>ø 150 mm</b> 15 trous Type: antistatique</p> <p><b>Information: P. 33</b> Accessoires: P. 132</p>	40	6885.8255.0040	7611123245488	en réserve	500	50		
	60	0060	7611123245501	en réserve	500	50		
	80	0080	7611123245525	en réserve	500	50		
	100	0100	7611123245549	en réserve	500	50		
	120	0120	7611123245563	en réserve	500	50		
	150	0150	7611123245587	en réserve	500	50		
 <p><b>ø 150 mm</b> 49 trous</p> <p><b>Information: P. 33</b> Machine: Festool</p>	40	3156.5734.0040	7613387584945	en réserve	500	50		
	60	0060	7613387584952	en réserve	500	50		
	80	0080	7613387584969	en réserve	500	50		
	100	0100	7613387584976	en réserve	500	50		
	120	0120	7613387584983	en réserve	500	50		
	150	0150	7613387584990	en réserve	500	50		
1948 siaflex	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/100
								
 <p><b>ø 150 mm</b> 15 trous</p> <p><b>Information: P. 33</b> Accessoires: P. 132, 138-139</p>	80	7498.8090.0080	7611123275652	en réserve	600	100		
	120	0120	7611123275690	en réserve	600	100		
	150	0150	7611123275713	en réserve	600	100		
	220	0220	7611123275751	en réserve	600	100		
	240	0240	7611123275775	en réserve	600	100		
	320	0320	7611123275812	en réserve	600	100		
	400	0400	7611123275850	en réserve	600	100		
	500	0500	7611123275874	en réserve	600	100		
	600	0600	7611123275898	en réserve	600	100		
	800	0800	7611123275911	en réserve	600	100		
1950 siaspeed	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/100
								
 <p><b>ø 77 mm</b> 6 trous</p> <p><b>Information: P. 34</b> Accessoires: P. 131</p>	80	1270.8925.0080	7613387568365	3 semaines	500	50		
	120	0120	7613387568389	3 semaines	500	50		
	150	0150	7613387568396	3 semaines	500	50		
	180	0180	7613387568402	3 semaines	500	50		
	240	0240	7613387568426	3 semaines	500	50		
	320	0320	7613387568440	3 semaines	500	50		
	400	0400	7613387568464	3 semaines	500	50		
	500	0500	7613387568471	3 semaines	500	50		
	800	0800	7613387568495	3 semaines	500	50		

## Disques siafast

1950 siaspeed	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/100
<p><b>ø 125 mm</b> 8 trous</p> <p><b>Information: P. 34</b> Accessoires: P. 131</p>	40	8286.8318.0040	7611123222847	3 semaines	500	50		
	80	0080	7611123222885	en réserve	600	100		
	120	0120	7611123222922	en réserve	600	100		
	150	0150	7611123222946	en réserve	600	100		
	220	0220	7611123222984	en réserve	600	100		
	320	0320	7611123223042	en réserve	600	100		
	400	0400	7611123223080	en réserve	600	100		
<p><b>ø 150 mm</b> sans trou</p> <p><b>Information: P. 34</b> Accessoires: P. 129, 132, 135-136</p>	40	7332.9183.0040	7611123220744	3 semaines	500	50		
	60	0060	7611123220768	3 semaines	500	50		
	80	0080	7611123220782	en réserve	600	100		
	100	0100	7611123220805	3 semaines	600	100		
	120	0120	7611123220829	3 semaines	600	100		
	150	0150	7611123220843	en réserve	600	100		
	180	0180	7611123220867	3 semaines	600	100		
	220	0220	7611123220881	en réserve	600	100		
	240	0240	7611123220904	3 semaines	600	100		
	280	0280	7611123220928	3 semaines	600	100		
	320	0320	7611123220942	en réserve	600	100		
	360	0360	7611123220966	3 semaines	600	100		
	400	0400	7611123220980	en réserve	600	100		
	500	0500	7611123221000	3 semaines	600	100		
600	0600	7611123221024	en réserve	600	100			

## Disques siafast






1950 siaspeed	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/100
								
 <p><b>ø 150 mm</b> 15 trous</p>	<p><b>Information: P. 34</b> Accessoires: P. 129, 132, 138</p>	40	7546.2948.0040	7611123221642	en réserve	500	50	
		60	0060	7611123221666	en réserve	500	50	
		80	0080	7611123221680	en réserve	600	100	
		100	0100	7611123221703	en réserve	600	100	
		120	0120	7611123221727	en réserve	600	100	
		150	0150	7611123221741	en réserve	600	100	
		180	0180	7611123221765	en réserve	600	100	
		220	0220	7611123221789	en réserve	600	100	
		240	0240	7611123221802	en réserve	600	100	
		280	0280	7611123221826	en réserve	600	100	
		320	0320	7611123221840	en réserve	600	100	
		360	0360	7611123221864	en réserve	600	100	
		400	0400	7611123221888	en réserve	600	100	
		500	0500	7611123221901	en réserve	600	100	
600	0600	7611123221925	en réserve	600	100			
 <p><b>ø 150 mm</b> 15 trous Type: Grain très fin</p>	<p><b>Information: P. 34</b> Accessoires: P. 129, 132, 138-139</p>	800	7546.2948.0800	7611123246027	en réserve	300	50	
		1000	1000	7611123246041	en réserve	300	50	
		1200	1200	7611123246065	en réserve	300	50	
		1500	1500	7611123246089	en réserve	300	50	
 <p><b>ø 150 mm</b> 49 trous</p>	<p><b>Information: P. 34</b> Machine: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft</p>	40	3817.0427.0040.01	7613387585188	en réserve	500	50	
		60	0060.01	7613387585195	en réserve	500	50	
		80	0080.01	7613387585201	en réserve	600	100	
		100	0100.01	7613387585218	en réserve	600	100	
		120	0120.01	7613387585225	en réserve	600	100	
		150	0150.01	7613387585232	en réserve	600	100	
		180	0180.01	7613387585249	en réserve	600	100	
		220	0220.01	7613387585256	en réserve	600	100	
		240	0240.01	7613387585263	en réserve	600	100	
		280	0280.01	7613387585270	en réserve	600	100	
		320	0320.01	7613387585287	en réserve	600	100	
		360	0360.01	7613387585294	en réserve	600	100	
		400	0400.01	7613387585300	en réserve	600	100	
		500	0500.01	7613387585317	en réserve	600	100	
600	0600.01	7613387585324	en réserve	600	100			



## Disques siafast

1950 siaspeed	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/100
<p><b>ø 150 mm</b> 49 trous Type: Grain très fin</p> <p><b>Information: P. 34</b> Machine: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft</p>	800	3817.0427.0800	7613387585331	en réserve	300	50		
	1000	1000	7613387585348	en réserve	300	50		
	1200	1200	7613387585355	en réserve	300	50		
	1500	1500	7613387585362	en réserve	300	50		
<p><b>ø 150 mm</b> 57 trous</p> <p><b>Information: P. 34</b> Accessoires: P. 132, 138-139 Technologie: S Performance P. 54 Machine: Bosch, Dynabrade, Rodcraft, Festool</p>	40	1546.3150.0040.01	7613387569386	en réserve	500	50		
	60	0060.01	7613387569393	en réserve	500	50		
	80	0080.01	7613387569409	en réserve	600	100		
<p><b>ø 150 mm</b> 81 trous</p> <p><b>Information: P. 34</b> Accessoires: P. 132, 138-139 Technologie: S Performance P. 54 Machine: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft</p>	100	8443.7842.0100.01	7613387567863	en réserve	600	100		
	120	0120.01	7613387567870	en réserve	600	100		
	150	0150.01	7613387567887	en réserve	600	100		
	180	0180.01	7613387567894	en réserve	600	100		
	220	0220.01	7613387567900	en réserve	600	100		
	240	0240.01	7613387567917	en réserve	600	100		
	280	0280.01	7613387567924	en réserve	600	100		
	320	0320.01	7613387567931	en réserve	600	100		
	360	0360.01	7613387567948	en réserve	600	100		
	400	0400.01	7613387567955	en réserve	600	100		
	500	0500.01	7613387567962	en réserve	600	100		
600	0600.01	7613387567979	en réserve	600	100			
<p><b>ø 203 mm</b> 9 trous</p> <p><b>Information: P. 34</b> Machine: Dynabrade, Rupes</p>	40	5002.6471.0040	7611123223448	en réserve	500	50		
	60	0060	7611123223462	3 semaines	500	50		
	80	0080	7611123223486	en réserve	600	100		
	100	0100	7611123223509	3 semaines	600	100		
	120	0120	7611123223523	3 semaines	600	100		
	150	0150	7611123223547	en réserve	600	100		
	220	0220	7611123223585	en réserve	600	100		
	320	0320	7611123223646	en réserve	600	100		







## Disques siafast






1958 siapro	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/100
								
	<b>ø 150 mm</b> 57 trous  <b>Information: P. 34</b> Technologie: S Performance P. 54 Machine: Bosch, Festool, Dynabrade, Rodcraft	100	1736.2582.0100	7613387572102	en réserve	600	100	
	<b>ø 150 mm</b> 81 trous  <b>Information: P. 34</b> Technologie: S Performance P. 54 Machine: Bosch, Festool, Dynabrade, Rodcraft	200 300 400	8633.7741.0200 0300 0400	7613387572119 7613387572126 7613387572133	en réserve en réserve en réserve	600 600 600	100 100 100	
	<b>ø 150 mm</b> 15 trous  <b>Information: P. 34</b>	800	7714.6626.0800	7613387572171	en réserve	300	50	
	<b>ø 150 mm</b> sans trou  <b>Information: P. 34</b> Accessoires: P. 132, 139	1000	5404.1437.1000	7613387572706	en réserve	20	5	

1960 siarexx	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/100
								
	<b>ø 90 mm</b> 7 trous  <b>Information: P. 35</b> Machine: Festool	40 60 80 100 120 150 180	1452.5883.0040 0060 0080 0100 0120 0150 0180	7611123244184 7611123244207 7611123244221 7611123244245 7611123244269 7611123244283 7611123244306	en réserve 3 semaines en réserve en réserve en réserve en réserve 3 semaines	600 600 600 600 600 600 600	100 100 100 100 100 100 100	

## Disques siafast

1960 siaresx	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/100
								
	<b>ø 125 mm</b> 8 trous	40	8502.6854.0040	7611123158665	en réserve	500	50	
		60	0060	7611123158689	en réserve	500	50	
		80	0080	7613387675773	en réserve	600	100	
		100	0100	7611123158726	en réserve	600	100	
		120	0120	7611123158740	en réserve	600	100	
		150	0150	7611123158764	en réserve	600	100	
		180	0180	7611123158788	en réserve	600	100	
		220	0220	7611123158801	en réserve	600	100	
		240	0240	7611123158825	en réserve	600	100	
		280	0280	7611123158849	3 semaines	600	100	
		320	0320	7611123158863	en réserve	600	100	
400	0400	7613387676084	en réserve	600	100			
	<b>ø 125 mm</b> 9 trous	40	4102.2332.0040	7611123188068	en réserve	500	50	
		60	0060	7611123188082	en réserve	500	50	
		80	0080	7611123188105	en réserve	600	100	
		100	0100	7611123188129	en réserve	600	100	
		120	0120	7611123188143	en réserve	600	100	
		150	0150	7611123188167	en réserve	600	100	
		180	0180	7611123188181	en réserve	600	100	
		220	0220	7611123188204	en réserve	600	100	
		240	0240	7611123188228	3 semaines	600	100	
		280	0280	7611123188242	en réserve	600	100	
		320	0320	7611123188266	en réserve	600	100	
400	0400	7611123188280	3 semaines	600	100			
	<b>ø 125 mm</b> 41 trous	40	7375.1406.0040	7613387570115	en réserve	500	50	
		60	0060	7613387570122	en réserve	500	50	
		80	0080	7613387570139	en réserve	600	100	
		100	0100	7613387570146	en réserve	600	100	
		120	0120	7613387570153	en réserve	600	100	
		150	0150	7613387570160	en réserve	600	100	
		180	0180	7613387570177	en réserve	600	100	
		220	0220	7613387570184	en réserve	600	100	
		240	0240	7613387570191	en réserve	600	100	
		280	0280	7613387570207	en réserve	600	100	
		320	0320	7613387570214	en réserve	600	100	
400	0400	7613387570221	en réserve	600	100			
	<b>Information: P. 35</b> Accessoires: P. 131 Machine: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DEWALT, Fein, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil							
	<b>Information: P. 35</b> Accessoires: P. 131 Machine: Festool							
	<b>Information: P. 35</b> Technologie: S Performance P. 54 Machine: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft							

## Disques siafast


1960 siarexx	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/100
 								
	<b>ø 150 mm</b> sans trou	40	7548.7719.0040	7611123158108	3 semaines	500	50	
		60	0060	7611123158122	en réserve	500	50	
		80	0080	7611123158146	en réserve	600	100	
		100	0100	7611123158160	en réserve	600	100	
		120	0120	7611123158184	en réserve	600	100	
		150	0150	7611123158207	en réserve	600	100	
		180	0180	7611123158221	en réserve	600	100	
		220	0220	7611123158245	en réserve	600	100	
		240	0240	7611123158269	en réserve	600	100	
		280	0280	7611123158283	en réserve	600	100	
		320	0320	7611123158306	en réserve	600	100	
		400	0400	7611123158320	en réserve	600	100	
	<b>ø 150 mm</b> 15 trous	40	7762.1484.0040	7611123220461	en réserve	500	50	
		60	0060	7611123220485	en réserve	500	50	
		80	0080	7611123220508	en réserve	600	100	
		100	0100	7611123220522	en réserve	600	100	
		120	0120	7611123220546	en réserve	600	100	
		150	0150	7611123220560	en réserve	600	100	
		180	0180	7611123220584	en réserve	600	100	
		220	0220	7611123220607	en réserve	600	100	
		240	0240	7611123220621	en réserve	600	100	
		280	0280	7611123220645	en réserve	600	100	
		320	0320	7611123220669	en réserve	600	100	
		400	0400	7611123220683	en réserve	600	100	
	<b>ø 150 mm</b> 49 trous	40	4032.8963.0040.01	7613387585379	en réserve	500	50	
		60	0060.01	7613387585386	en réserve	500	50	
		80	0080.01	7613387585393	en réserve	600	100	
		100	0100.01	7613387585409	en réserve	600	100	
		120	0120.01	7613387585416	en réserve	600	100	
		150	0150.01	7613387585423	en réserve	600	100	
		180	0180.01	7613387585430	en réserve	600	100	
		220	0220.01	7613387585447	en réserve	600	100	
		240	0240.01	7613387585454	en réserve	600	100	
		280	0280.01	7613387585461	en réserve	600	100	
		320	0320.01	7613387585478	en réserve	600	100	
		400	0400.01	7613387585485	en réserve	600	100	
	<b>Information: P. 35</b> Accessoires: P. 129, 132, 135-136 Machine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo							
	<b>Information: P. 35</b> Accessoires: P. 129, 132, 138-139 Machine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo, Rodcraft, Rupes							
	<b>Information: P. 35</b> Accessoires: P. 139 Machine: Festool							

## Disques siafast

1960 siarexx	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/100
 								
	<b>ø 150 mm</b> 57 trous	40	1762.1219.0040.01	7611123264861	en réserve	500	50	
		60	0060.01	7611123264885	en réserve	500	50	
		80	0080.01	7611123264908	en réserve	600	100	
		100	0100.01	7611123264922	en réserve	600	100	
		120	0120.01	7611123264946	en réserve	600	100	
		150	0150.01	7611123264960	en réserve	600	100	
		180	0180.01	7611123264984	en réserve	600	100	
		220	0220.01	7611123265004	en réserve	600	100	
		240	0240.01	7611123265028	en réserve	600	100	
		280	0280.01	7611123265042	en réserve	600	100	
		320	0320.01	7611123265066	en réserve	600	100	
400	0400.01	7611123265080	en réserve	600	100			
	<b>ø 225 mm</b> 19 trous	220	2234.7823.0220	7611123256545	en réserve	100	25	
	<b>Information: P. 35</b> Machine: Flex Giraffe, Festool Planex							
	<b>ø 300 mm</b> sans trou	40	0811.2845.0040	7611123158382	3 semaines	25	25	
		60	0060	7611123158405	3 semaines	25	25	
		80	0080	7611123158429	3 semaines	25	25	
		120	0120	7611123158467	3 semaines	25	25	
	<b>Information: P. 35</b>							
7240 siacarat	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/100
  								
	<b>ø 80 mm</b> sans trou	1000	8451.8686.1000	7611123210196	3 semaines	40	4	
	<b>Information: P. 46</b> Accessoires: P. 125, 131, 138-139							
	<b>ø 150 mm</b> sans trou	500	9967.9911.0500	7611123217713	en réserve	20	5	
		1000	1000	7611123210219	en réserve	20	5	
	<b>Information: P. 46</b> Accessoires: P. 125, 129, 132, 136, 139							





## Disques siafast



7241 siacarbon	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/100
								
 <p><b>ø 150 mm</b> sans trou</p> <p><b>Information: P. 46</b> Accessoires: P. 129, 132, 136, 138-139</p>	80	9980.9463.0080	7611123260047	3 semaines	40	10		
	120	0120	7611123260061	3 semaines	40	10		
	180	0180	7611123260085	3 semaines	40	10		
	240	0240	7611123238695	en réserve	40	10		
	320	0320	7611123238718	en réserve	40	10		
	500	0500	7611123238732	en réserve	40	10		
7500 sianet CER	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/100
								
 <p><b>ø 150 mm</b> L'abrasif réticulé</p> <p><b>Information: P. 47</b> Accessoires: P. 129, 132, 138-139 Machine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo, Rodcraft, Rupes</p>	80	7709.3989.0080	7611123291263	en réserve	300	50		
	100	0100	7611123291287	en réserve	300	50		
	120	0120	7611123291300	en réserve	300	50		
	150	0150	7611123291324	en réserve	300	50		
	180	0180	7611123291348	en réserve	300	50		
	220	0220	7611123291362	en réserve	300	50		
	240	0240	7611123291386	en réserve	300	50		
	320	0320	7611123291409	en réserve	300	50		
400	0400	7611123291423	en réserve	300	50			
7900 sianet	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/100
								
 <p><b>ø 125 mm</b> L'abrasif réticulé</p> <p><b>Information: P. 47</b> Technologie: sianet P. 57 Machine: AEG, Atlas Copco, Black &amp; Decker, Bosch, DEWALT, Fein, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil</p>	80	5869.5710.0080	7611123288768	en réserve	300	50		
	100	0100	7611123288782	en réserve	300	50		
	120	0120	7611123288805	en réserve	300	50		
	150	0150	7611123288829	en réserve	300	50		
	180	0180	7611123288843	en réserve	300	50		
	220	0220	7611123288867	en réserve	300	50		
	240	0240	7611123288881	en réserve	300	50		
	320	0320	7611123288904	3 semaines	300	50		
400	0400	7611123288928	3 semaines	300	50			



## Disques siafast








7900 sianet	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/100
								
	<b>ø 150 mm</b> L'abrasif réticulé  <b>Information: P. 47</b> Accessoires: P. 129, 132, 138-139 Technologie: sianet P. 57 Machine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo, Rodcraft, Rupes	80	6397.0967.0080	7611123288546	en réserve	300	50	
		100	0100	7611123288560	en réserve	300	50	
		120	0120	7611123288584	en réserve	300	50	
		150	0150	7611123288607	en réserve	300	50	
		180	0180	7611123288621	en réserve	300	50	
		220	0220	7611123288645	en réserve	300	50	
		240	0240	7611123288669	en réserve	300	50	
		320	0320	7611123288683	en réserve	300	50	
	<b>ø 225 mm</b> L'abrasif réticulé  <b>Information: P. 47</b> Technologie: sianet P. 57 Machine: Flex Giraffe, Festool Planex	80	8023.0581.0080	7611123290921	en réserve	100	25	
		100	0100	7611123290945	en réserve	100	25	
		120	0120	7611123290969	en réserve	100	25	
		150	0150	7611123290983	en réserve	100	25	
		180	0180	7611123291003	en réserve	100	25	
		220	0220	7611123291027	en réserve	100	25	
		320	0320	7611123309470	en réserve	100	25	
								
	<b>ø 80 mm</b> sans trou Type: imperméable  <b>Information: P. 48</b> Accessoires: P. 125, 131, 138	1000	3647.2462.1000	7611123199651	en réserve	60	10	
		2000	2000	7611123199699	en réserve	60	10	
		3000	3000	7611123199712	en réserve	60	10	
		4000	4000	7611123199736	en réserve	60	10	
	<b>ø 150 mm</b> sans trou Type: imperméable  <b>Information: P. 48</b> Accessoires: P. 125, 129, 132, 136, 139	240	5163.3687.0240	7611123199750	3 semaines	60	10	
		360	0360	7611123199774	en réserve	60	10	
		500	0500	7611123199798	en réserve	60	10	
		600	0600	7611123199811	en réserve	60	10	
		800	0800	7611123199835	en réserve	60	10	
		1000	1000	7611123199859	en réserve	60	10	
		1500	1500	7611123199873	en réserve	60	10	
		2000	2000	7611123199897	en réserve	60	10	
		3000	3000	7611123199910	en réserve	60	10	
4000	4000	7611123199934	en réserve	60	10			

## Disques siafix


2511 siabite	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/p.
								
	<b>ø 50 mm</b> Type: R-Type (Fixation par vis avec filetage extérieur en plastique)	36	8185.7250.0036	7611123304963	3 semaines	500	50	
		60	0060	7611123305021	3 semaines	500	50	
		120	0120	7611123305069	3 semaines	500	50	
<b>Information: P. 35</b> Accessoires: P. 135								

2820 siamet	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/p.
								
	<b>ø 50 mm</b> Type: R-Type (Fixation par vis avec filetage extérieur en plastique)	36	4917.8786.0036	7613387629998	en réserve	500	50	
		60	0060	7613387630000	en réserve	500	50	
		80	0080	7613387630017	en réserve	500	50	
	<b>ø 75 mm</b> Type: R-Type (Fixation par vis avec filetage extérieur en plastique)	120	0120	7611123302327	en réserve	500	50	
		36	5445.4510.0036	7611123302402	en réserve	500	50	
		60	0060	7611123302464	3 semaines	500	50	
<b>Information: P. 36</b> Accessoires: P. 135		80	0080	7611123302488	3 semaines	500	50	
		120	0120	7611123302501	3 semaines	500	50	
		<b>Information: P. 36</b> Accessoires: P. 136						




2824 siaflap	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/p.
								
	<b>ø 50 mm</b> Type: R-Type (Fixation par vis avec filetage extérieur en plastique)	40	0020.4323	7611123220102	en réserve	20	20	
		60	4324	7611123220119	en réserve	20	20	
		80	4325	7611123220126	en réserve	20	20	
<b>Information: P. 36</b> Accessoires: P. 135								

6270 siamet SCM LS	Dimension	Granulométrie / Couleur	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/p.	
									
	<b>ø 50 mm</b> Type: R-Type (Fixation par vis avec filetage extérieur en plastique)	coarse A		6335.2710.2921	5050451250832	en réserve	300	50	
		medium A		4921	5050451250856	en réserve	300	50	
		very fine A		6921	5050451250894	en réserve	300	50	
	<b>Nouveau</b>								
	<b>Information: P. 44</b>								
	<b>ø 75 mm</b> Type: R-Type (Fixation par vis avec filetage extérieur en plastique)	coarse A		6884.4655.2921	5050451250917	en réserve	250	25	
medium A			4921	5050451250931	en réserve	250	25		
<b>Nouveau</b>									
<b>Information: P. 44</b>									



## Disques siafix

6300 siastrip	Dimension	Granulométrie / Couleur	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/p.
	<b>ø 50 mm</b> Type: R-Type (Fixation par vis avec filetage extérieur en plastique)	extra coarse	1715.2309.1721	7611123307469	3 semaines	100	10	
		<b>Information: P. 44</b>						

## Disques siastrip










6300 siastrip	Dimension	Granulométrie / Couleur	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/p.
								
 <b>X-LOCK</b>	sia X-Lock siastrip 115mm - 22mm disque à support plastique <b>ø 115 mm</b> Alésage: 22,23 mm Type: X-LOCK <b>Nouveau</b>	extra coarse	0423.4783.1721	5050451252676	en réserve	80	10	
		<b>Information: P. 44</b> Technologie: X-LOCK P. 58 Machine: Bosch						
 <b>X-LOCK</b>	sia X-Lock siastrip 125mm - 22mm disque à support plastique <b>ø 125 mm</b> Alésage: 22,23 mm Type: X-LOCK <b>Nouveau</b>	extra coarse	0643.1561.1721	5050451252683	en réserve	80	10	
		<b>Information: P. 44</b> Technologie: X-LOCK P. 58 Machine: Bosch						

## Disques siafleece






6120 siafleece	Dimension	Granulométrie / Couleur	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/100
								
	<b>ø 150 mm</b> sans trou <b>Information: P. 43</b> Accessoires: P. 139	very fine A XS	7866.2539.6932	5050451236324	en réserve	100	20	
		very fine speed	6921	5050451236294	en réserve	100	20	
		ultra fine speed	8715	5050451236355	en réserve	100	20	
		micro fine speed	9913	5050451236386	en réserve	100	20	








## Disques à ébarber

8933 siagrind	Dimension	Spécification	Epaisseur mm	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/p.
									
 	<b>ø 115 mm</b> Alésage: 22,2 mm Type: X-LOCK Acier	A 30 T BF	6,0	0020.8744	7611123322264	3 semaines		10	
	<b>Information:</b> <b>P. 50</b> Technologie: X-LOCK P. 58 Machine: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner								
 	<b>ø 125 mm</b> Alésage: 22,2 mm Type: Inox Acier	A 20/24 P-BF27	6,0	0020.8735	7611123322080	en réserve	30	10	
	<b>Information:</b> <b>P. 50</b>								
 	<b>ø 125 mm</b> Alésage: 22,2 mm Type: X-LOCK Acier	A 30 T BF	6,0	0020.8745	7611123322288	en réserve		10	
	<b>Information:</b> <b>P. 50</b> Technologie: X-LOCK P. 58 Machine: Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner								
 	<b>ø 230 mm</b> Alésage: 22,2 mm Type: Inox Acier	A 20/24 P-BF27	6,0	0020.8736	7611123322103	en réserve	30	10	
	<b>Information:</b> <b>P. 50</b>								








## Disques à tronçonner

8913 siacut	Dimension	Spécification	Épaisseur mm	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/p.
	<b>ø 76 mm</b> Alésage: 10 mm Type: Inox Acier T41	A 60 R-BF41	1,0	0020.8716	7611123321700	en réserve	100	100	
	<b>Information:</b> <b>P. 50</b>								
	<b>ø 115 mm</b> Alésage: 22,2 mm Type: Inox Acier T41	A 60 S-BF41	1,0	0020.8720	7611123321786	en réserve	100	25	
	<b>Information:</b> <b>P. 50</b>								
 	<b>ø 115 mm</b> Alésage: 22,2 mm Type: X-LOCK Inox Acier	AS 60T INOX BF	1,0	0020.8742	7611123322226	3 semaines		25	
	<b>Information:</b> <b>P. 50</b> Technologie: X-LOCK P. 58 Machine: Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner								
	<b>ø 125 mm</b> Alésage: 22,2 mm Type: Inox Acier T41	A 60 S-BF41	1,0	0020.8724	7611123321861	en réserve	100	25	
	<b>Information:</b> <b>P. 50</b>	AS 46T BF41	1,6	8725	7611123321885	en réserve	100	25	

## Disques à tronçonner







8913 siacut	Dimension	Spécification	Épaisseur mm	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/p.
									
 	<b>ø 125 mm</b> Alésage: 22,2 mm Type: X-LOCK Inox Acier	AS 60T INOX BF	1,0	0020.8743	7611123322240	en réserve		25	
	<b>Information:</b> <b>P. 50</b> Technologie: X-LOCK P. 58 Machine: Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner								
 	<b>ø 230 mm</b> Alésage: 22,2 mm Type: Inox Acier T41	AS 46T BF41	2,0	0020.8731	7611123322004	en réserve	100	25	
	<b>Information:</b> <b>P. 50</b>								

## Support fibres de verre


2824 siaflap	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/p.	
  	<b>ø 115 mm</b> Alésage: 22,23 mm Type: T29 (bombé) Eco	40	0020.4901	7611123187177	en réserve	60	10		
		60	5456	7611123187207	en réserve	60	10		
		80	5771	7611123187238	3 semaines	60	10		
	<b>Information: P. 36</b>								
	<b>ø 125 mm</b> Alésage: 22,23 mm Type: T29 (bombé) Eco	40	0020.4900	7611123187290	en réserve	60	10		
		60	5457	7611123187320	en réserve	60	10		
		80	5772	7611123187351	en réserve	60	10		
	<b>Information: P. 36</b>								
	 	<b>ø 115 mm</b> Alésage: 22,23 mm Type: T27 (plat) Standard	40	0020.4373	7611123132603	3 semaines	60	10	
			60	4375	7611123132641	3 semaines	60	10	
<b>Information: P. 36</b>									
<b>ø 125 mm</b> Alésage: 22,23 mm Type: T27 (plat) Standard		40	0020.4399	7611123132740	en réserve	60	10		
		60	4401	7611123132801	en réserve	60	10		
		80	4402	7611123132832	en réserve	60	10		
		120	4403	7611123132863	3 semaines	60	10		
<b>Information: P. 36</b>									
 		<b>ø 115 mm</b> Alésage: 22,23 mm Type: T29 (bombé) Standard  <b>Information: P. 36</b> Machine: Bosch, Makita	40	0020.2651	7611123133082	en réserve	60	10	
			60	2653	7611123133129	en réserve	60	10	
	80		2655	7611123133143	en réserve	60	10		
	120		2677	7611123133167	en réserve	60	10		
	<b>ø 125 mm</b> Alésage: 22,23 mm Type: T29 (bombé) Standard  <b>Information: P. 36</b> Machine: Bosch, Makita	40	0020.2657	7611123133228	en réserve	60	10		
		60	2659	7611123133280	en réserve	60	10		
		80	2661	7611123133310	en réserve	60	10		
		120	2680	7611123133341	en réserve	60	10		
	<b>ø 180 mm</b> Alésage: 22,23 mm Type: T29 (bombé) Standard  <b>Information: P. 36</b>	40	0020.3025	7611123187597	3 semaines	30	5		
		60	3027	7611123187658	3 semaines	30	5		







## Support en plastique

2824 siaflap	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/p.	
									
 	<b>ø 115 mm</b> Alésage: 22,23 mm Type: T27 (plat) Standard	40	0020.4361	7611123131705	en réserve	60	10		
		60	4363	7611123131743	en réserve	60	10		
		80	4364	7611123131767	3 semaines	60	10		
		120	4365	7611123131781	3 semaines	60	10		
	<b>Information: P. 36</b>								
	<b>ø 125 mm</b> Alésage: 22,23 mm Type: T27 (plat) Standard	40	0020.4387	7611123131842	en réserve	60	10		
		60	4389	7611123131903	3 semaines	60	10		
		80	4390	7611123131934	en réserve	60	10		
120		4391	7611123131965	3 semaines	60	10			
<b>Information: P. 36</b>									
  	<b>ø 115 mm</b> Alésage: 22,23 mm Type: X-LOCK T29 (bombé) Standard	40	0020.8912	7611123323681	3 semaines	60	10		
		60	8913	7611123323704	3 semaines	60	10		
		80	8914	7611123323728	3 semaines	60	10		
		120	8915	7611123323742	3 semaines	60	10		
	<b>Information: P. 36</b>								
	Technologie: X-LOCK P. 58								
	Machine: Bosch, Makita, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner								
	<b>ø 125 mm</b> Alésage: 22,23 mm Type: X-LOCK T29 (bombé) Standard	40	0020.8916	7611123323766	en réserve	60	10		
		60	8917	7611123323780	en réserve	60	10		
		80	8918	7611123323803	en réserve	60	10		
		120	8919	7611123323827	en réserve	60	10		
	<b>Information: P. 36</b>								
Technologie: X-LOCK P. 58									
Machine: Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner									


## Roues à lamelles sur tige, toile abrasive

2923 sialoX	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/p.
	<b>ø 30 x 10 mm</b> Diamètre de tige: 6 mm	60	0020.8295	7611123319547	3 semaines	10	10	
		<b>Information: P. 38</b>						
	<b>ø 40 x 20 mm</b> Diamètre de tige: 6 mm	60	0020.8310	7611123319691	3 semaines	10	10	
		80	8311	7611123319707	3 semaines	10	10	
		120	8312	7611123319714	3 semaines	10	10	
	<b>Information: P. 38</b>							
	<b>ø 50 x 20 mm</b> Diamètre de tige: 6 mm	60	0020.8320	7611123319790	3 semaines	10	10	
		80	8321	7611123319806	3 semaines	10	10	
		120	8322	7611123319813	3 semaines	100	100	
	<b>Information: P. 38</b>							
	<b>ø 60 x 20 mm</b> Diamètre de tige: 6 mm	60	0020.8340	7611123319998	3 semaines	10	10	
		80	8341	7611123320000	3 semaines	100	100	
		120	8342	7611123320017	3 semaines	100	100	
	<b>Information: P. 38</b>							
	<b>ø 60 x 30 mm</b> Diamètre de tige: 6 mm	60	0020.8345	7611123320048	en réserve	10	10	
		80	8346	7611123320055	en réserve	10	10	
		120	8347	7611123320062	en réserve	10	10	
	<b>Information: P. 38</b>							


## Roues à lamelles sur tige, non-tissé

6120 siafleece	Dimension	Granulométrie / Couleur	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/p.
   	<b>ø 76 x 50 mm</b>	medium A	9448.3144.4921	5050451107211	en réserve	10	10	
		fine	5911	5050451107235	3 semaines	10	10	
		very fine	6913	5050451107259	3 semaines	10	10	
	<b>Information: P. 43</b>							


## Bandes larges (largeur : à partir de 400 mm)


1909 siawood	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/p.	
	<b>455 x 1900 mm</b>	60	0632.7057.0060	7613387166462	en réserve	5	5		
		80	0080	7613387166479	en réserve	10	10		
		100	0100	7613387166486	en réserve	10	10		
		120	0120	7613387166493	en réserve	10	10		
		150	0150	7613387166509	3 semaines	10	10		
	<b>Information: P. 32</b>								
	<b>650 x 1900 mm</b> Type: antistatique	60	9939.3347.0060	7613387205895	en réserve	5	5		
		80	0080	7613387205901	en réserve	10	10		
		100	0100	7613387205918	en réserve	10	10		
		120	0120	7613387205925	en réserve	10	10		
		150	0150	7613387205932	en réserve	10	10		
		180	0180	7613387205949	3 semaines	10	10		
	<b>Information: P. 32</b> Technologie: TopTec P. 56								
	<b>910 x 1900 mm</b> Type: antistatique	80	9086.5720.0080	7613387202313	3 semaines	10	10		
		100	0100	7613387202320	3 semaines	10	10		
		120	0120	7613387202337	3 semaines	10	10		
		180	0180		3 semaines	10	10		
	<b>Information: P. 32</b> Technologie: TopTec P. 56								
	<b>930 x 1525 mm</b>	80	9347.1225.0080	7613387203211	3 semaines	10	10		
		120	0120	7613387203235	3 semaines	10	10		
		150	0150	7613387203242	3 semaines	10	10		
	<b>Information: P. 32</b>								
	<b>930 x 1900 mm</b> Type: antistatique	60	7487.4726.0060	7613387195523	3 semaines	5	5		
		80	0080	7613387195530	3 semaines	10	10		
		100	0100	7613387195547	3 semaines	10	10		
		120	0120	7613387195554	en réserve	10	10		
		180	0180	7613387195578	3 semaines	10	10		
220		0220	7613387195585	3 semaines	10	10			
<b>Information: P. 32</b> Technologie: TopTec P. 56									
<b>1060 x 1900 mm</b> Type: antistatique	60	7039.4925.0060	7613387193277	en réserve	5	5			
	80	0080	7613387193284	en réserve	10	10			
	100	0100	7613387193291	en réserve	10	10			
<b>Information: P. 32</b> Technologie: TopTec P. 56									
<b>1120 x 1900 mm</b>	60	2242.1943.0060	7613387173255	3 semaines	5	5			
	80	0080	7613387173262	en réserve	10	10			
	100	0100	7613387173279	3 semaines	10	10			
	120	0120	7613387173286	en réserve	10	10			
	150	0150	7613387173293	en réserve	10	10			
	180	0180	7613387173309	3 semaines	10	10			
	220	0220	7613387173316	3 semaines	10	10			
<b>Information: P. 32</b>									

## Bandes larges (largeur : à partir de 400 mm)

1909 siawood	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/p.
	<b>1120 x 2000 mm</b>	60	4417.3035.0060	7613387183322	3 semaines	5	5	
		80	0080	7613387183339	3 semaines	5	5	
		100	0100	7613387183346	3 semaines	10	10	
		<b>Information: P. 32</b>	120	0120	7613387183353	3 semaines	10	10
	<b>1120 x 2150 mm</b> Type: antistatique	60	7647.6042.0060	7613387196384	3 semaines	5	5	
		80	0080	7613387196391	3 semaines	5	5	
		100	0100	7613387196407	3 semaines	10	10	
		120	0120	7613387196414	3 semaines	10	10	
		150	0150	7613387196421	3 semaines	10	10	
		<b>Information: P. 32</b> Technologie: TopTec P. 36	180	0180	7613387196438	3 semaines	10	10
	<b>1120 x 2620 mm</b> Type: antistatique	60	7853.2713.0060	7613387197596	3 semaines	5	5	
		80	0080	7613387197602	3 semaines	5	5	
100		0100	7613387197619	en réserve	10	10		
120		0120	7613387197626	3 semaines	10	10		
150		0150	7613387197633	en réserve	10	10		
<b>Information: P. 32</b> Technologie: TopTec P. 56		180	0180	7613387197640	en réserve	10	10	
<b>1150 x 2620 mm</b> Type: antistatique	80	5454.6222.0080	7613387187177	3 semaines	10	10		
	120	0120	7613387187191	3 semaines	10	10		
	150	0150	7613387187207	3 semaines	10	10		
<b>1310 x 1900 mm</b> Type: antistatique	60	6986.2795.0060	7613387193093	3 semaines	5	5		
	80	0080	7613387193109	en réserve	10	10		
	100	0100	7613387193116	3 semaines	10	10		
	120	0120	7613387193123	en réserve	10	10		
	<b>Information: P. 32</b>	150	0150	7613387193130	3 semaines	10	10	
<b>1330 x 2620 mm</b> Type: antistatique	60	1008.8936.0060	7613387168145	en réserve	5	5		
	80	0080	7613387168152	3 semaines	10	10		
	100	0100	7613387168169	en réserve	10	10		
	120	0120	7613387168176	en réserve	10	10		
	150	0150	7613387168183	en réserve	10	10		
	180	0180	7613387168190	en réserve	10	10		
	220	0220	7613387168206	en réserve	10	10		
	240	0240	7613387168213	3 semaines	10	10		
	320	0320	7613387168237	3 semaines	10	10		
<b>Information: P. 32</b> Technologie: TopTec P. 56	400	0400	7613387168244	3 semaines	10	10		




## Bandes larges (largeur : à partir de 400 mm)

1909 siawood	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/p.
	<b>1370 x 1900 mm</b> Type: antistatique  <b>Information: P. 32</b> Technologie: TopTec P. 56	60	2188.9813.0060	7613387208490	en réserve	10	10	
		80	0080	7613387208506	3 semaines	10	10	
		100	0100	7613387208513	en réserve	10	10	
		150	0150	7613387208537	en réserve	10	10	
	<b>1370 x 2150 mm</b> Type: antistatique  <b>Information: P. 32</b> Technologie: TopTec P. 56	60	7594.3912.0060	7613387217546	3 semaines	5	5	
		80	0080	7613387217553	3 semaines	10	10	
	<b>1370 x 2620 mm</b> Type: antistatique  <b>Information: P. 32</b> Technologie: TopTec P. 56	60	7778.4362.0060	7613387217782	3 semaines	10	10	
		80	0080	7613387217799	en réserve	10	10	
		100	0100	7613387217805	3 semaines	10	10	

1919 siawood +	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/p.
	<b>910 x 1900 mm</b> Type: antistatique  <b>Information: P. 33</b> Technologie: TopTec P. 56	80	9302.4256.0080	7611123031036	3 semaines	10	10	
		100	0100	7611123031043	3 semaines	10	10	
		120	0120	7611123031050	3 semaines	10	10	
		180	0180	7611123046122	3 semaines	10	10	
	<b>930 x 1525 mm</b> Type: antistatique  <b>Information: P. 33</b> Technologie: TopTec P. 56	80	9562.9761.0080	7611123036741	3 semaines	10	10	
		120	0120	7611123036765	3 semaines	10	10	
		150	0150	7611123036772	3 semaines	10	10	
	<b>930 x 1900 mm</b> Type: antistatique  <b>Information: P. 33</b> Technologie: TopTec P. 56	60	7703.3262.0060	7611123030701	3 semaines	5	5	
		80	0080	7613387196704	3 semaines	10	10	
		100	0100	7611123030725	3 semaines	10	10	
		120	0120	7613387196728	3 semaines	10	10	
		180	0180	7611123046191	3 semaines	10	10	
220		0220	7611123046207	3 semaines	10	10		



## Bandes larges (largeur : à partir de 400 mm)



1919 siawood +	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/p.	
  	<b>1120 x 1900 mm</b> Type: antistatique	60	2458.0012.0060	7611123030626	3 semaines	5	5		
		80	0080	7611123030633	3 semaines	10	10		
		100	0100	7611123030640	3 semaines	10	10		
		120	0120	7611123030657	3 semaines	10	10		
		150	0150	7611123046313	3 semaines	10	10		
		180	0180	7611123046320	3 semaines	10	10		
		220	0220	7611123046337	3 semaines	10	10		
	<b>Information: P. 33</b> Technologie: TopTec P. 56	<b>1120 x 2000 mm</b> Type: antistatique	60	4633.1571.0060	7611123092020	3 semaines	5	5	
			80	0080	7611123092037	3 semaines	10	10	
			100	0100	7611123092044	3 semaines	10	10	
			120	0120	7611123092051	3 semaines	10	10	
	<b>Information: P. 33</b> Technologie: TopTec P. 56	<b>1120 x 2150 mm</b> Type: antistatique	60	7863.4578.0060	7611123031067	3 semaines	5	5	
			80	0080	7611123031074	3 semaines	10	10	
			100	0100	7611123031081	3 semaines	10	10	
			120	0120	7611123031098	3 semaines	10	10	
			150	0150	7611123046344	3 semaines	10	10	
			180	0180	7611123046351	3 semaines	10	10	
	<b>Information: P. 33</b> Technologie: TopTec P. 56	<b>1120 x 2620 mm</b> Type: antistatique	60	8069.1249.0060	7611123031838	3 semaines	5	5	
			80	0080	7611123031845	3 semaines	10	10	
			100	0100	7611123031852	3 semaines	10	10	
			120	0120	7611123031869	3 semaines	10	10	
			150	0150	7611123046375	3 semaines	10	10	
			180	0180	7611123046382	3 semaines	10	10	
	<b>Information: P. 33</b> Technologie: TopTec P. 56	<b>1150 x 2620 mm</b> Type: antistatique	80	5670.4758.0080	7611123030756	3 semaines	10	10	
120			0120	7611123030770	3 semaines	10	10		
150			0150	7611123046429	3 semaines	10	10		
<b>Information: P. 33</b> Technologie: TopTec P. 56	<b>1310 x 1900 mm</b> Type: antistatique	60	7202.1331.0060	7611123030862	3 semaines	5	5		
		80	0080	7611123030879	3 semaines	10	10		
		100	0100	7611123030886	3 semaines	10	10		
		120	0120	7611123030893	3 semaines	10	10		
		150	0150	7611123046450	3 semaines	10	10		
		180	0180	7611123046467	3 semaines	10	10		

## Bandes larges (largeur : à partir de 400 mm)

1919 siawood +	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/p.		
										
	<b>1370 x 1900 mm</b> Type: antistatique	60	2404.8349.0060	7613387208735	3 semaines	5	5			
		80	0080	7613387208742	3 semaines	10	10			
		100	0100	7613387208759	3 semaines	10	10			
		150	0150	7613387208773	3 semaines	10	10			
	<b>Information: P. 33</b> Technologie: TopTec P. 56									
	<b>1370 x 2150 mm</b> Type: antistatique	60	7810.2448.0060	7613387217928	3 semaines	5	5			
		80	0080	7613387217935	3 semaines	10	10			
		<b>Information: P. 33</b> Technologie: TopTec P. 56								
		<b>1370 x 2620 mm</b> Type: antistatique	60	7994.2898.0060	7613387218390	3 semaines	5	5		
	80		0080	7613387218406	3 semaines	10	10			
	100		0100	7613387218413	3 semaines	10	10			
	<b>Information: P. 33</b> Technologie: TopTec P. 56									

## Bandes manuelles et manchons (largeur : 30-390 mm / longueur : jusqu'à 950 mm)



1919 siawood +	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/p.	
									
	<b>120 x 250 mm</b>	80	6922.3029.0080	7611123048812	3 semaines	10	10		
		100	0100	7611123048829	3 semaines	10	10		
		120	0120	7611123048836	3 semaines	10	10		
		<b>Information: P. 33</b> Technologie: TopTec P. 56							
	<b>120 x 450 mm</b>	60	1283.2045.0060	7611123024175	en réserve	60	10		
		80	0080	7611123024182	en réserve	60	10		
		100	0100	7611123024199	en réserve	60	10		
		120	0120	7611123024205	en réserve	60	10		
		150	0150	7611123048843	3 semaines	60	10		
		<b>Information: P. 33</b> Technologie: TopTec P. 56							

2920 siawood x	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/p.
								
	<b>65 x 410 mm</b>	40	1545.0741.0040	7613387675551	3 semaines	60	10	
		60	0060	7613387668447	3 semaines	60	10	
		80	0080	7613387675575	3 semaines	60	10	
		100	0100	7613387675582	3 semaines	60	10	
		120	0120	7613387675599	3 semaines	60	10	
		<b>Information: P. 37</b> Technologie: TopTec P. 56						

## Bandes manuelles et manchons (largeur : 30-390 mm / longueur : jusqu'à 950 mm)

2920 siawood x	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/p.	
 	<b>75 x 457 mm</b>	40	1743.4147.0040	7613387668478	3 semaines	60	10		
		60	0060	7613387668485	en réserve	60	10		
		80	0080	7613387668492	en réserve	60	10		
		100	0100	7613387668508	en réserve	60	10		
		120	0120	7613387668515	en réserve	60	10		
	<b>75 x 480 mm</b>	40	2240.0248.0040	7613387675742	7613387675742	3 semaines	60	10	
		60	0060	7613387675759	7613387675759	3 semaines	60	10	
		80	0080	7613387675766	7613387675766	3 semaines	60	10	
		100	0100	7613387676084	7613387676084	3 semaines	60	10	
		120	0120	7613387675773	7613387675773	3 semaines	60	10	
	<b>75 x 533 mm</b>	40	3395.6683.0040	7613387676107	7613387676107	en réserve	60	10	
		60	0060	7613387676114	7613387676114	en réserve	60	10	
		80	0080	7613387676121	7613387676121	en réserve	60	10	
		100	0100	7613387676138	7613387676138	en réserve	60	10	
		120	0120	7613387676145	7613387676145	en réserve	60	10	
	<b>75 x 610 mm</b>	40	5052.5920.0040	7613387675933	7613387675933	en réserve	60	10	
		60	0060	7613387660366	7613387660366	en réserve	60	10	
		80	0080	7613387660373	7613387660373	en réserve	60	10	
		100	0100	7613387660380	7613387660380	en réserve	60	10	
		120	0120	7613387675957	7613387675957	en réserve	60	10	
<b>100 x 560 mm</b>	40	6960.8449.0040	7613387675032	7613387675032	en réserve	60	10		
	60	0060	7613387675667	7613387675667	en réserve	60	10		
	80	0080	7613387675674	7613387675674	en réserve	60	10		
	100	0100	7613387674141	7613387674141	en réserve	60	10		
	120	0120	7613387675681	7613387675681	en réserve	60	10		
<b>100 x 610 mm</b>	40	8037.6118.0040	7613387668720	7613387668720	en réserve	60	10		
	60	0060	7613387668737	7613387668737	en réserve	60	10		
	80	0080	7613387668744	7613387668744	en réserve	60	10		
	100	0100	7613387668751	7613387668751	en réserve	60	10		
	120	0120	7613387676190	7613387676190	en réserve	60	10		
<b>100 x 620 mm</b>	40	8257.2896.0040	7613387674288	7613387674288	en réserve	60	10		
	60	0060	7613387660236	7613387660236	en réserve	60	10		
	80	0080	7613387668799	7613387668799	en réserve	60	10		
<b>Information: P. 37</b> Technologie: TopTec P. 56									


## Bandes manuelles et manchons (largeur : 30-390 mm / longueur : jusqu'à 950 mm)

2920 siawood x	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/p.	
									
	<b>100 x 860 mm</b>	40	3475.2336.0040	7613387675865	3 semaines	60	10		
		60	0060	7613387675872	en réserve	60	10		
		80	0080	7613387660687	en réserve	60	10		
		100	0100	7613387659629	3 semaines	60	10		
		120	0120	7613387675889	3 semaines	60	10		
	<b>Information: P. 37</b> Technologie: TopTec P. 56								
	<b>110 x 620 mm</b>	40	7457.7399.0040	7613387675698	en réserve	60	10		
		60	0060	7613387668690	en réserve	60	10		
		80	0080	7613387675704	en réserve	60	10		
		100	0100	7613387675711	en réserve	60	10		
		120	0120	7613387675728	en réserve	60	10		
	<b>Information: P. 37</b> Technologie: TopTec P. 56								
<b>200 x 750 mm</b>	16	3074.3131.0016	7611123077805	en réserve	60	10			
	24	0024	7611123046719	en réserve	60	10			
	36	0036	7613387675797	en réserve	60	10			
	40	9598.5525.0040	7611123046757	en réserve	60	10			
	50	0050	7611123046764	en réserve	60	10			
	60	0060	7611123046771	en réserve	60	10			
	80	3500.5811.0080	7611123046788	en réserve	60	10			
	100	1144.5673.0100	7611123046795	en réserve	60	10			
<b>Information: P. 37</b> Technologie: TopTec P. 56									
120	0120	7611123046801	en réserve	60	10				

## Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm)



1909 siawood	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/p.
								
	<b>150 x 6800 mm</b>	60	6376.7515.0060		3 semaines	10	10	
		80	0080	7613387540972	3 semaines	10	10	
		100	0100	7613387540989	3 semaines	10	10	
		120	0120	7613387618886	3 semaines	10	10	
		150	0150		3 semaines	10	10	
		180	0180	7613387618893	3 semaines	10	10	
<b>Information: P. 32</b>								
<b>150 x 6900 mm</b>	60	8530.2853.0060	7613387549562	en réserve	10	10		
	80	0080	7613387549579	en réserve	10	10		
	100	0100	7613387549586	3 semaines	10	10		
	120	0120	7613387576315	3 semaines	10	10		
	150	0150	7613387549593	3 semaines	10	10		
	180	0180		3 semaines	10	10		
<b>Information: P. 32</b>								

## Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm)




1909 siawood	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/p.
	<b>150 x 7000 mm</b>	60	0737.6531.0060	7613387518599	3 semaines	10	10	
		80	0080	7613387600751	3 semaines	10	10	
		100	0100	7613387518605	3 semaines	10	10	
		120	0120	7613387616325	3 semaines	10	10	
		<b>Information: P. 32</b>	150	0150		3 semaines	10	10
	<b>150 x 7100 mm</b>	60	2891.1402.0060	7613387526327	3 semaines	10	10	
		80	0080	7613387526334	en réserve	10	10	
		100	0100	7613387526341	3 semaines	10	10	
		<b>Information: P. 32</b>	120	0120	7613387526358	3 semaines	10	10
	<b>150 x 7150 mm</b>	60	3967.9071.0060	7613387530706	en réserve	10	10	
		80	0080	7613387530713	en réserve	10	10	
		100	0100	7613387530720	en réserve	10	10	
		120	0120	7613387530737	en réserve	10	10	
		<b>Information: P. 32</b>	150	0150	7613387530744	en réserve	10	10
	<b>150 x 7200 mm</b>	60	5066.2961.0060		3 semaines	10	10	
		80	0080	7613387615014	en réserve	10	10	
		100	0100	7613387534650	3 semaines	10	10	
		<b>Information: P. 32</b> Technologie: TopTec P. 56	120	0120	7613387534667	3 semaines	10	10
	<b>150 x 7400 mm</b>	80	9373.3637.0080	7613387553064	3 semaines	10	10	
	<b>Information: P. 32</b>							
	<b>150 x 7800 mm</b>	60	8062.9083.0060	7613387547513	en réserve	10	10	
		80	0080	7613387547520	en réserve	10	10	
		100	0100	7613387547537	en réserve	10	10	
		120	0120	7613387547544	3 semaines	10	10	
		150	0150	7613387547551	3 semaines	10	10	
		<b>Information: P. 32</b>	180	0180		3 semaines	10	10
	<b>150 x 8000 mm</b> Type: antistatique	80	2423.8099.0080	7613387524408	3 semaines	10	10	
100		0100	7613387524415	3 semaines	10	10		
120		0120	7613387524422	3 semaines	10	10		
<b>Information: P. 32</b> Technologie: TopTec P. 56		150	0150	7613387524439	3 semaines	10	10	








## Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm)

1919 siawood +	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/p.
	<b>150 x 2200 mm</b> Type: antistatique	80	6819.2005.0080	7613387462304	en réserve	10	10	
		100	0100	7613387462311	en réserve	10	10	
		<b>Information: P. 33</b> Technologie: TopTec P. 56						
	<b>150 x 2250 mm</b> Type: antistatique	80	7895.9674.0080	7611123080089	en réserve	10	10	
		100	0100	7611123080096	en réserve	10	10	
		120	0120	7611123080102	3 semaines	10	10	
	<b>Information: P. 33</b> Technologie: TopTec P. 56							
	<b>150 x 2280 mm</b> Type: antistatique	60	8533.3787.0060	7611123024281	3 semaines	10	10	
		80	0080	7611123024298	3 semaines	10	10	
		100	0100	7611123024304	3 semaines	10	10	
		120	0120	7611123024311	3 semaines	10	10	
	<b>Information: P. 33</b> Technologie: TopTec P. 56							
	<b>150 x 2620 mm</b> Type: antistatique	80	5926.4786.0080	7611123024489	3 semaines	50	50	
		100	0100	7611123024496	3 semaines	50	50	
		120	0120	7611123024502	3 semaines	50	50	
<b>Information: P. 33</b> Technologie: TopTec P. 56								
	<b>150 x 3000 mm</b> Type: antistatique	80	4176.6676.0080	7611123080119	3 semaines	10	10	
		100	0100	7611123080126	3 semaines	10	10	
		120	0120	7611123080133	3 semaines	10	10	
	<b>Information: P. 33</b> Technologie: TopTec P. 56							
	<b>150 x 6800 mm</b> Type: antistatique	60	6592.6051.0060	7611123025820	3 semaines	5	5	
		80	0080	7611123025837	3 semaines	10	10	
		100	0100	7611123025844	3 semaines	10	10	
		120	0120	7611123025851	3 semaines	10	10	
		150	0150	7611123045705	3 semaines	10	10	
		180	0180	7611123045712	3 semaines	10	10	
	<b>Information: P. 33</b> Technologie: TopTec P. 56							
	<b>150 x 6900 mm</b> Type: antistatique	60	8746.1389.0060	7611123026285	3 semaines	5	5	
		80	0080	7611123026292	3 semaines	10	10	
		100	0100	7611123026308	3 semaines	10	10	
		120	0120	7611123026315	3 semaines	10	10	
150		0150	7611123045750	3 semaines	10	10		
180		0180	7611123045767	3 semaines	10	10		
<b>Information: P. 33</b> Technologie: TopTec P. 56								



## Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm)



1919 siawood +	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/p.
 	<b>150 x 7000 mm</b> Type: antistatique  <b>Information: P. 33</b> Technologie: TopTec P. 56	60	0953.5067.0060	7611123025868	3 semaines	5	5	
		80	0080	7611123025875	3 semaines	10	10	
		100	0100	7611123025882	3 semaines	10	10	
		120	0120	7611123025899	3 semaines	10	10	
		150	0150	7611123045774	3 semaines	10	10	
	<b>150 x 7100 mm</b> Type: antistatique  <b>Information: P. 33</b> Technologie: TopTec P. 56	60	3106.9938.0060	7611123026001	3 semaines	5	5	
		80	0080	7611123026018	3 semaines	10	10	
		100	0100	7611123026025	3 semaines	10	10	
		120	0120	7611123026032	3 semaines	10	10	
	<b>150 x 7150 mm</b> Type: antistatique  <b>Information: P. 33</b> Technologie: TopTec P. 56	60	4183.7607.0060	7611123026384	3 semaines	5	5	
		80	0080	7611123026391	3 semaines	10	10	
		100	0100	7611123026407	3 semaines	10	10	
		120	0120	7611123026414	3 semaines	10	10	
		150	0150	7611123045811	3 semaines	10	10	
	<b>150 x 7200 mm</b> Type: antistatique  <b>Information: P. 33</b> Technologie: TopTec P. 56	60	5282.1497.0060	7611123026445	3 semaines	5	5	
		80	0080	7611123026452	3 semaines	10	10	
		100	0100	7611123026469	3 semaines	10	10	
	<b>150 x 7800 mm</b> Type: antistatique  <b>Information: P. 33</b> Technologie: TopTec P. 56	60	8278.7619.0060	7611123025905	3 semaines	5	5	
		80	0080	7611123025912	3 semaines	10	10	
		100	0100	7611123025929	3 semaines	10	10	
120		0120	7611123025936	3 semaines	10	10		
150		0150	7611123045873	3 semaines	10	10		
180		0180	7611123045880	3 semaines	10	10		
<b>150 x 8000 mm</b> Type: antistatique  <b>Information: P. 33</b> Technologie: TopTec P. 56	80	2639.6168.0080	7611123026650	3 semaines	10	10		
	100	0100	7611123026667	3 semaines	10	10		
	120	0120	7611123026674	3 semaines	10	10		
	150	0150	7611123045897	3 semaines	10	10		
 <b>200 x 3000 mm</b> Type: antistatique  <b>Information: P. 33</b> Technologie: TopTec P. 56	60	0178.9191.0060	7611123023925	3 semaines	50	50		
	80	0080	7611123023932	3 semaines	50	50		
	120	0120	7611123023956	3 semaines	50	50		
	150	0150	7611123045989	3 semaines	50	50		

## Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm)


1919 siawood +	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/p.		
 										
	<b>200 x 3200 mm</b> Type: antistatique	60	4507.6088.0060	7613387484481	en réserve	50	10			
		80	0080	7611123023970	en réserve	50	10			
		100	0100	7611123023987	en réserve	50	10			
		120	0120	7611123023994	en réserve	50	10			
		150	0150	7611123045996	3 semaines	50	50			
	<b>Information: P. 33</b> Technologie: TopTec P. 56									
		<b>300 x 1900 mm</b> Type: antistatique	60	8257.6856.0060	7611123024595	en réserve	50	10		
			80	0080	7611123024601	en réserve	50	10		
			100	0100	7611123024618	en réserve	50	10		
			120	0120	7611123024625	en réserve	50	10		
	150		0150	7611123046009	en réserve	50	10			
	<b>Information: P. 33</b> Technologie: TopTec P. 56									
		2820 siamet	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/p.
										
			<b>50 x 1000 mm</b>	40	8346.7378.0040	7611123053373	3 semaines	50	50	
60				0060	7611123053380	3 semaines	50	50		
80	0080			7611123053397	en réserve	50	10			
100	0100			7611123053403	en réserve	50	10			
<b>Information: P. 36</b>										
	<b>75 x 2000 mm</b>		36	3050.1263.0036	7611123055155	en réserve	10	10		
			40	0040	7611123054110	en réserve	10	10		
			60	0060	7611123054127	en réserve	10	10		
			80	0080	7611123054134	en réserve	10	10		
120			0120	7611123054158	en réserve	10	10			
<b>Information: P. 36</b>										
	<b>100 x 915 mm</b>		40	2503.3501.0040	7611123054431	3 semaines	60	10		
			60	0060	7611123054455	3 semaines	60	10		
			80	0080	7611123054479	3 semaines	60	10		
			120	0120	7611123054516	3 semaines	60	10		
<b>Information: P. 36</b>										
	<b>100 x 1000 mm</b>	40	4348.9893.0040	7611123053465	3 semaines	50	50			
		60	0060	7611123053472	3 semaines	50	50			
		80	0080	7611123053489	3 semaines	50	50			
		100	0100	7611123053496	3 semaines	50	50			
120		0120	7611123053502	3 semaines	50	50				
<b>Information: P. 36</b>										
	<b>100 x 2000 mm</b>	40	6035.1461.0040	7611123054165	3 semaines	50	50			
		60	0060	7611123054172	3 semaines	50	50			
<b>Information: P. 36</b>										

## Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm)



2820 siamet	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/p.	
 	<b>150 x 1500 mm</b>	40	1194.3192.0040	7611123053588	3 semaines	50	50		
		60	0060	7611123053595	3 semaines	50	50		
	<b>Information: P. 36</b>								
	<b>150 x 2000 mm</b>	40	2037.3976.0040	7611123055049	en réserve	10	10		
		60	0060	7611123055070	en réserve	10	10		
	<b>Information: P. 36</b>								

2920 siawood x	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/p.	
 	<b>120 x 2100 mm</b>	100	8748.0231.0100	7611123024229	3 semaines	10	10		
		120	0120	7611123024236	3 semaines	10	10		
	<b>Information: P. 37</b> Technologie: TopTec P. 56								
	<b>150 x 2000 mm</b>	60	4195.8869.0060	7611123042384	3 semaines	10	10		
		80	0080	7611123042391	en réserve	10	10		
		100	0100	7611123042407	3 semaines	10	10		
	<b>Information: P. 37</b> Technologie: TopTec P. 56								
	<b>300 x 2000 mm</b>	80	2170.3828.0080	7613387502697	3 semaines	10	10		
		100	0100	7611123024571	3 semaines	50	50		
		120	0120	7611123024588	3 semaines	50	50		
	<b>Information: P. 37</b> Technologie: TopTec P. 56								
	<b>320 x 2050 mm</b>	60	1648.0503.0060	7613387510685	en réserve	10	10		
		80	0080	7613387510692	en réserve	10	10		
		100	0100	7613387510708	3 semaines	50	50		
	<b>Information: P. 37</b> Technologie: TopTec P. 56								



## Bandes scm

6270 siamet SCM LS	Dimension	Granulométrie / Couleur	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/p.
	<b>75 x 2000 mm</b> <b>Nouveau</b>	coarse	4802.4138.2921	7613387561649	3 semaines	8	8	
		medium	4921	7613387610378	3 semaines	8	8	
		fine	5921	7613387610385	3 semaines	8	8	
	<b>Information: P. 44</b>							

## Bandes de ponceuse lime (largeur : 6-30 mm / longueur : jusqu'à 950 mm)


2820 siamet	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/p.	
 	<b>10 x 330 mm</b>	50	7032.2486.0050	7613387573970	en réserve	50	5		
		80	0080	7613387301610	en réserve	50	10		
	<b>Information: P. 36</b>								
	<b>13 x 455 mm</b>	40	0265.0707.0040	7611123103818	en réserve	200	50		
		60	0060	7613387317109	en réserve	200	50		
		80	0080	7611123103856	en réserve	200	50		
		100	0524.1027.0100	7611123103870	3 semaines	200	50		
	<b>Information: P. 36</b> Machine: Black & Decker	120	0120	7611123103894	3 semaines	200	50		
		<b>29 x 533 mm</b>	40	2662.5647.0040	7611123103160	3 semaines	100	25	
	60		0060	7611123103184	3 semaines	100	25		
	80		0080	7611123103207	3 semaines	100	25		
	100		2921.5500.0100	7611123103221	3 semaines	100	25		
	120		0120	7611123103245	3 semaines	100	25		
	150		0150	7611123103269	3 semaines	100	25		
	180		0180	7611123100565	3 semaines	100	25		
	<b>Information: P. 36</b> Machine: Makita		240	0240	7611123100602	3 semaines	100	25	

## Spirabandes


2820 siamet	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/100
 	Spiralbandes <b>ø 30 x 30 mm</b>	36	5784.1550.0036	7611123316638	en réserve	1000	50	
		50	0050	7611123316652	3 semaines	1000	50	
		60	0060	7611123316676	3 semaines	1000	50	
	<b>Information: P. 36</b>							



## Brosses plates



	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/p.
	<b>ø 130 x 50 mm</b> Plateau: M14 Brosse nylon avec grain abrasif enrobé Application: Structuration et nettoyage de surfaces et profils. Longévité très importante Information de sécurité: 2500 tr/min maxi.	46	0020.0495	7611123033399	3 semaines	2	2	
		60	0358	7611123033405	3 semaines	2	2	
		80	0359	7611123033412	3 semaines	2	2	
		120	0360	7611123033429	3 semaines	2	2	






## Brosses circulaires

	Dimension	Grain	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/p.
	<b>ø 140 x 30 mm</b>	60	0020.0361	7611123033436	en réserve	2	2	
		80	0362	7611123033443	3 semaines	2	2	





Produits de lustrage






	Dimension	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/p.
							
	<b>siamat 500 ml</b> Pâte de ponçage et de nettoyage pour matage	0020.4174	7611123218727	en réserve	10	1	

<b>siachrome</b>	Dimension	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/p.
							
	<b>siachrome CUT 1Kg</b> Polish anti-rayures ultra-efficace  <b>Information: P. 52</b>	0020.6663	7611123259461	en réserve	6	1	
	<b>siachrome FINISH 1Kg</b> Pâte de finition microfine  <b>Information: P. 52</b>	0020.6664	7611123259485	en réserve	6	1	
	<b>siachrome MAGIC 0,5 litre</b> Nettoyant super puissant  <b>Information: P. 52</b>	0020.6666	7611123259522	en réserve	12	1	
	<b>siachrome PEARL 1 litre</b> Protection peinture  <b>Information: P. 52</b>	0020.6667	7611123259546	en réserve	6	1	




Plateau support pour polissage

	Dimension	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/p.
							
	<b>ø 75 mm</b> Type: souple Système auto-agrippant siafast Plateau: M14 Plateau support pour tampons de lustrage et tampons peau de mouton	0020.4899	7611123235939	3 semaines	10	1	

## Plateau support pour polissage









	Dimension	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/p.
							
	<b>ø 125 mm</b> Type: souple Système auto-agrippant siafast Plateau: M14 Plateau support pour tampons de lustrage et tampons peau de mouton	0020.6669	7611123259584	3 semaines	10	1	
	<b>ø 150 mm</b> Type: souple Système auto-agrippant siafast Plateau: M14 Plateau support pour tampons de lustrage et tampons peau de mouton	0020.1907	7611123085244	en réserve	10	1	
	<b>ø 125 mm</b> Type: souple Système auto-agrippant siafast Plateau: 5/8 Plateau support pour tampons de lustrage et tampons peau de mouton	0020.6741	7611123260351	3 semaines	10	1	
	<b>ø 150 mm</b> Type: souple Système auto-agrippant siafast Plateau: 5/8 Plateau support pour tampons de lustrage et tampons peau de mouton	0020.0073	7611123092464	en réserve	10	1	

## Accessoires de lustrage

	Dimension	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/p.
							
	<b>Tampon de lustrage marron</b> ø 85 mm Type: Système de polissage siachrome Tampon de lustrage pour lustrer les laques dures et raviver les laques et vernis durs anciens	0020.9404	7613387609983	en réserve	32	4	
	<b>Tampon de lustrage marron</b> ø 145 mm Type: Système de polissage siachrome Tampon de lustrage pour lustrer les laques dures et raviver les laques et vernis durs anciens	0020.9405	7613387609990	en réserve	20	2	

siachrome	Dimension	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/p.
							
	<b>Disque de polissage jaune</b> ø 85 mm Type: dur Système de polissage siachrome Disque de polissage pour polir les vernis et raviver les vernis anciens	0020.6672	7611123287617	en réserve	32	4	
<b>Information: P. 52</b>							

## Accessoires de lustrage

siachrome	Dimension	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/p.
							
	<b>Tampon jaune</b> ø 145 mm Type: dur Système de polissage siachrome Tampon jaune pour lustrer les vernis récents et raviver les vernis anciens  <b>Information: P. 52</b>	0020.6671	7611123259621	en réserve	32	4	
	<b>Disque de polissage noir</b> ø 85 mm Type: souple Système de polissage siachrome Disque de polissage pour enlever les hologrammes ou pour vitrifier  <b>Information: P. 52</b>	0020.6675	7611123259706	en réserve	32	4	
	<b>Tampon noir</b> ø 145 mm Type: souple Système de polissage siachrome Disque de polissage pour enlever les hologrammes ou pour vitrifier  <b>Information: P. 52</b>	0020.6676	7611123259720	en réserve	32	4	
	<b>Disque peau de mouton</b> ø 85 mm Type: Système de polissage siachrome Disque peau de mouton pour polir les vernis et raviver les vernis anciens  <b>Information: P. 52</b>	0020.6673	7611123287631	en réserve	32	4	
	<b>Disque peau de mouton</b> ø 135 mm Type: Système de polissage siachrome Disque peau de mouton pour polir les vernis et raviver les vernis anciens  <b>Information: P. 52</b>	0020.6674	7611123259683	en réserve	20	2	
	<b>Tampon d'application</b> ø 130 mm Type: Système de polissage siachrome Le puck d'application de forme ergonomique tient bien en main lors du polissage  <b>Information: P. 52</b>	0020.6668	7611123259560	3 semaines	12	2	
	<b>Chiffon en microfibres</b> Type: Système de polissage siachrome Chiffon en microfibres pour nettoyer les surfaces  <b>Information: P. 52</b>	0020.3185	7611123191815	en réserve	9	3	











## Accessoires de lustrage

siachrome	Dimension	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/p.
	<b>Chiffon Premium</b> Type: Système de polissage siachrome Chiffon premium pour nettoyer très en douceur les surfaces vernies  <b>Information: P. 52</b>	0020.6670	7613387629974	en réserve	15	1	
	<b>Disque à polir</b> ø 170 mm Type: dur Disque de polissage pour polir les vernis et raviver les vernis anciens  <b>Information: P. 52</b>	0020.2018	7611123085282	en réserve	6	1	
	<b>Disque à polir</b> ø 170 mm Type: souple Disque de polissage pour enlever les hologrammes ou pour vitrifier  <b>Information: P. 52</b>	0020.0264	7611123085329	en réserve	6	1	
	<b>Disque à polir</b> ø 170 mm Type: extra souple Disque de polissage pour enlever les hologrammes ou pour vitrifier  <b>Information: P. 52</b>	0020.0262	7611123138278	en réserve	6	1	
	<b>Pad avec peau de mouton</b> ø 170 mm Disque peau de mouton pour polir les vernis et raviver les vernis anciens  <b>Information: P. 52</b>	0020.0265	7611123085268	en réserve	6	1	












## Cales pour ponçage manuel

	Dimension	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/p.
	<b>Cale ronde</b> ø 150 mm Type: souple Système auto-agrippant siafast	0020.0364	7611123033313	en réserve	10	1	
	<b>Finibloc pour disques siafast</b> ø 30 mm Type: 2 faces (souple/dur) Système auto-agrippant siafast	0020.3285	7611123193352	en réserve	10	1	
	<b>Finibloc pour disques skf</b> ø 30 mm Type: 2 faces (souple/dur) autocollant	0020.3286	7611123193376	3 semaines	10	1	
	<b>Coupe soft/extra soft</b> 60 x 128 mm Hauteur: 16 mm Type: 2 faces (extra souple orange/souple noir) Ponçage humide	0020.3713	7611123209848	en réserve	10	1	
	<b>Cale à poncer siafast double face</b> 67 x 128 mm Hauteur: 35 mm Type: 2 faces (souple/dur) Système auto-agrippant siafast Ponçage humide	0020.0343	7611123033139	en réserve	10	1	
	<b>Cale à poncer siafast double face</b> 70 x 128 mm Hauteur: 38 mm Type: 2 faces (souple/dur) Système auto-agrippant siafast Ponçage à sec	0020.0342	7611123033177	en réserve	10	1	
	<b>Cale de ponçage en liège siafast</b> 70 x 125 mm Hauteur: 40 mm Type: dur Système auto-agrippant siafast Ponçage à sec	0020.0095	7611123096790	en réserve	10	1	
	<b>Cale de ponçage noire/dure</b> 70 x 125 mm Hauteur: 32 mm Type: dur	0020.0389	7611123091641	en réserve	10	1	




## Cales aspirantes pour ponçage manuel

Cales aspirantes flexibles pour ponçage manuel	Dimension	Référence	Code EAN	Disponibilité	Sureballage	Unité d'emballage	€/p.
							
	<b>Cale à poncer flexible 41 trous</b> 70 x 198 mm Type: Système auto-agrippant siafast La solution pour les surfaces arrondies	0020.6695	7611123259744	en réserve	1	1	
	<b>Information: P. 51</b>						
	<b>Cale à poncer souple 68 trous</b> 70 x 400 mm Type: Système auto-agrippant siafast La solution pour les surfaces arrondies	0020.7045	7611123262539	en réserve	1	1	
	<b>Information: P. 51</b>						
	<b>Cale à poncer flexible 49 trous</b> 115 x 230 mm Type: Système auto-agrippant siafast La solution pour les surfaces arrondies	0020.6518	7611123253018	en réserve	1	1	
	<b>Information: P. 51</b>						


Cales aspirantes pour ponçage manuel accessoires	Dimension	Référence	Code EAN	Disponibilité	Sureballage	Unité d'emballage	€/p.
	<b>Tuyau flexible d'aspiration</b> 4000 mm ø 25 mm Petit diamètre: 21 mm Flexible d'aspiration pour une aspiration des poussières optimale avec les cales pour ponçage manuel	0020.3925	7611123213692	en réserve	5	1	
	<b>Pad intermédiaire 41 trous</b> 70 x 198 mm Épaisseur: 10 mm Type: Système auto-agrippant siafast Ponçage à sec Interface en mousse à répartition uniforme de la pression pour les abrasifs multi-trous et à structure réticulée	0020.6524	7611123254268	en réserve	20	2	

Cales aspirantes pour ponçage manuel Standard	Dimension	Référence	Code EAN	Disponibilité	Sureballage	Unité d'emballage	€/p.
							
	<b>Cale à poncer 29 trous</b> 70 x 125 mm Type: Système auto-agrippant siafast	0020.6514	7611123252974	en réserve	1	1	
	<b>Information: P. 51</b>						
	<b>Cale à poncer 41 trous</b> 70 x 198 mm Type: Système auto-agrippant siafast	0020.6515	7611123252981	en réserve	1	1	
	<b>Information: P. 51</b>						





## Cales aspirantes pour ponçage manuel

Cales aspirantes pour ponçage manuel Standard	Dimension	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/p.
							
	<b>Cale à poncer 68 trous</b> 70 x 400 mm Type: Système auto-agrippant siafast	0020.6516	7611123252998	en réserve	1	1	
	<b>Information: P. 51</b>						
	<b>Cale à poncer 49 trous</b> 115 x 230 mm Type: Système auto-agrippant siafast	0020.6517	7611123253001	en réserve	1	1	
	<b>Information: P. 51</b>						







## Mandrins caoutchouc pour spirabandes

	Dimension	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/p.
	<b>ø 30 x 30 mm</b> Diamètre de tige: 6 mm	0020.3305	7611123033351	3 semaines	10	10	


## Plateau support pour ponceuse orbitale

	Dimension	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/p.
	<b>ø 76 mm</b> 6 trous Type: souple Système auto-agrippant siafast Plateau: 5/16 Plateau support pour disques siafast	0020.9299	7613387598881	3 semaines	10	1	
	<b>ø 77 mm</b> sans trou Type: souple Système auto-agrippant siafast Plateau: 5/16 Plateau support pour disques siafast	0020.1988	7611123141506	3 semaines	10	1	
	<b>ø 125 mm</b> 8 trous Type: extra souple Système auto-agrippant siafast Plateau: 5/16 Plateau support pour disques siafast	0020.0540	7611123126053	3 semaines	10	1	
	<b>ø 125 mm</b> 8 trous Type: dur Système auto-agrippant siafast Plateau: 5/16 Plateau support pour disques siafast	0020.0539	7611123126039	3 semaines	10	1	

## Plateau support pour ponceuse orbitale






	Dimension	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/p.
	<b>ø 150 mm</b> 103 trous Type: extra souple Système auto-agrippant siafast Plateau: 5/16; M8 Plateau support pour les disques de ponçage siafast multi-trous et à structure réticulée	0020.5742	7611123240209	en réserve	10	1	
	<b>ø 150 mm</b> 103 trous Type: souple Système auto-agrippant siafast Plateau: 5/16; M8 Plateau support pour les disques de ponçage siafast multi-trous et à structure réticulée	0020.5740	7611123240162	en réserve	10	1	
	<b>ø 150 mm</b> 103 trous Type: dur Système auto-agrippant siafast Plateau: 5/16; M8 Plateau support pour les disques de ponçage siafast multi-trous et à structure réticulée	0020.5741	7611123240186	en réserve	10	1	
	<b>ø 150 mm</b> sans trou Type: souple Système auto-agrippant siafast Plateau: 5/16 Plateau support pour disques siafast	0020.0346	7611123032699	en réserve	10	1	
	<b>ø 150 mm</b> sans trou Type: dur Système auto-agrippant siafast Plateau: 5/16 Plateau support pour disques siafast	0020.0345	7611123032859	en réserve	10	1	
	<b>ø 150 mm</b> 15 trous Type: souple Système auto-agrippant siafast Plateau: 5/16 Plateau support pour disques siafast	0020.4740	7611123235175	en réserve	10	1	

## Plateau support pour ponceuse rotative

	Dimension	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/p.
	<b>ø 115 mm</b> Type: dur Plateau: M14 Plateau support pour disques fibre	0020.0348	7611123052635	en réserve	10	2	









## Plateau support pour ponceuse rotative

	Dimension	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/p.
	<b>ø 125 mm</b> Type: dur Plateau: M14 Plateau support pour disques fibre	0020.0350	7611123032712	en réserve	10	1	
	<b>ø 180 mm</b> Type: dur Plateau: M14 Plateau support pour disques fibre	0020.0352	7611123032750	en réserve	10	1	
 <b>X-LOCK</b>	<b>ø 115 mm</b> Type: X-LOCK souple Plateau support standard pour disques fibres grain 80, 120  Technologie: X-LOCK P. 58 Machine: Bosch, Makita	0020.9560	7613387636620	3 semaines	10	1	
	<b>ø 125 mm</b> Type: X-LOCK souple Plateau support standard pour disques fibres grain 80, 120  Technologie: X-LOCK P. 58 Machine: Bosch, Makita	0020.9561	7613387636637	en réserve	10	1	
	<b>ø 115 mm</b> Type: dur Plateau: M14 Plateau support turbo I pour disques fibres jusqu'à grain P50	0020.3716	7611123209862	en réserve	10	2	
	<b>ø 125 mm</b> Type: dur Plateau: M14 Plateau support turbo I pour disques fibres jusqu'à grain P50	0020.3717	7611123209886	en réserve	10	2	
	<b>ø 180 mm</b> Type: dur Plateau: M14 Plateau support turbo I pour disques fibres jusqu'à grain P50	0020.3719	7611123209923	en réserve	10	2	
 <b>X-LOCK</b>	<b>ø 115 mm</b> Type: X-LOCK moyenne Plateau support Turbo I pour disques fibres grain 60, 80  Technologie: X-LOCK P. 58 Machine: Bosch, Makita	0020.9562	7613387636644	3 semaines	10	1	








## Plateau support pour ponceuse rotative


	Dimension	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/p.
	<b>ø 125 mm</b> Type: X-LOCK moyenne Plateau support Turbo I pour disques fibres grain 60, 80  Technologie: X-LOCK P. 58 Machine: Bosch, Makita	0020.9563	7613387636651	en réserve	10	1	
		<b>ø 115 mm</b> Type: extra dur Plateau: M14 Plateau support turbo II pour disques fibres  Machine: Bosch	0020.8414	7611123320604	en réserve	10	1
	<b>ø 125 mm</b> Type: extra dur Plateau: M14 Plateau support « turbo » II pour disques fibre	0020.8415	7611123320628	en réserve	10	1	
	<b>ø 180 mm</b> Type: extra dur Plateau: M14 Plateau support turbo II pour disques fibres	0020.8417	7611123320666	en réserve	10	1	
	<b>ø 115 mm</b> Type: X-LOCK dur Plateau support Turbo II pour disques fibres grain 36, 60  Technologie: X-LOCK P. 58 Machine: Bosch, Makita	0020.9564	7613387636668	3 semaines	10	1	
		<b>ø 125 mm</b> Type: X-LOCK dur Plateau support Turbo II pour disques fibres grain 36, 60  Technologie: X-LOCK P. 58 Machine: Bosch, Makita	0020.9565	7613387636675	en réserve	10	1
		0020.7617	7611123284739	en réserve	10	1	
		0020.0396	7611123289628	en réserve	10	1	








## Plateau support pour ponceuse rotative

	Dimension	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/p.
 <b>X-LOCK</b>	<b>ø 115 mm</b> Type: X-LOCK Plateau support pour disques scm	0020.9566	7613387636682	en réserve	10	1	
	Technologie: X-LOCK P. 58 Machine: Bosch, Makita						
	<b>ø 115 mm</b> Type: mi-dur Système auto-agrippant siafast Plateau: M14 Plateau support pour disques siafast	0020.0173	7611123120624	en réserve	10	2	
 <b>X-LOCK</b>	<b>ø 125 mm</b> Type: X-LOCK Plateau support pour disques scm	0020.9567	7613387636699	3 semaines	10	1	
	Technologie: X-LOCK P. 58 Machine: Bosch, Makita						
	<b>ø 115 mm</b> Type: Système auto-agrippant siafast Plateau: M14 Plateau support pour disques siafast	0020.0172	7611123120600	en réserve	10	2	
	<b>ø 125 mm</b> Type: Système auto-agrippant siafast Plateau: M14 Plateau support pour disques siafast	0020.0174	7611123120648	en réserve	10	2	
	<b>ø 150 mm</b> Type: Système auto-agrippant siafast Plateau: M14 Plateau support pour disques siafast	0020.0175	7611123120662	en réserve	10	2	
	<b>ø 180 mm</b> Type: Système auto-agrippant siafast Plateau: M14 Plateau support pour disques siafast	0020.0176	7611123120686	3 semaines	10	1	
	<b>ø 50 mm</b> Type: R-Type (Fixation par vis avec filetage extérieur en plastique) moyenne Système de changement rapide siafix	0020.8066	7611123309142	en réserve	5	1	

## Plateau support pour ponceuse rotative

	Dimension	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/p.
	<b>ø 75 mm</b> Type: R-Type (Fixation par vis avec filetage extérieur en plastique) moyenne Système de changement rapide siafix	0020.8069	7611123309203	en réserve	5	1	

## Kits de conversion






9089 siaklet	Dimension	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/p.
							
	<b>ø 150 mm</b> sans trou Type: autocollant	9692.0437.0000	7611123047082	en réserve	10	2	
	<b>ø 178 mm</b> sans trou Type: autocollant	0330.7046.0000	7611123059757	en réserve	10	2	
	<b>70 x 500 mm</b> 14 trous Type: autocollant	1014.3429.0000	7611123033030	en réserve	20	5	
	<b>113 x 280 mm</b> 10 trous Type: autocollant	7514.5735.0000	7611123032132	en réserve	20	2	
	<b>115 x 280 mm</b> sans trou Type: autocollant	7088.2671.0000	7611123032477	en réserve	20	2	



## Présentoirs de vente







	Dimension	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/p.
	<b>Présentoir de vente petit format</b> 230 x 280 mm sans trou Présentoir de vente pour feuilles 230 x 280 mm avec 8 compartiments	0004.0000		en réserve	1	1	
	<b>Présentoir de vente grand format</b> 230 x 280 mm sans trou Présentoir de vente pour feuilles 230 x 280 mm avec 18 compartiments	0004.0001		en réserve	1	1	

## Composants divers

	Dimension	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/p.
							
	<b>Gomme à film</b> ø 88 mm Hauteur: 15 mm Fourniture: 3 gommes de nettoyage 5/16" + 1 adaptateur avec tige de 6 mm La gomme de nettoyage est idéale pour enlever les films collés, les rayures, les traces de colle, les autocollants et le ruban adhésif double face sans trou	0020.3983	7611123215238	en réserve	20	1	
	<b>Set guide de ponçage</b> Fourniture: Guide de ponçage avec éponge en mousse, 2 cartouches à 30 g Ce guide de ponçage à appliquer sur les surfaces à poncer permet de détecter immédiatement les petits défauts de ponçage et donc de réaliser un ponçage régulier et uniforme	0020.2302	7611123145535	en réserve	6	1	
	<b>Cartouches de guide de ponçage</b> Fourniture: 6 cartouches de 30 g Cartouches de rechange pour le set guide de ponçage	0020.2301	7611123145528	en réserve	36	6	
	<b>Mandrin avec tige 6 mm</b> Longueur: 0,052 m ø 19 mm Mandrin pour disques à tronçonner de Ø 75 mm	0020.0113	7611123102125	en réserve	5	1	



## Plateau intermédiaire

	Dimension	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/p.
							
	<b>81 x 133 mm</b> Épaisseur: 1 mm 16 trous Type: Système auto-agrippant siafast	0004.0817	8713532090662	en réserve	10	2	
	<b>100 x 147 mm</b> Épaisseur: 1 mm 7 trous Type: Système auto-agrippant siafast	0004.0818	8713532090624	en réserve	10	2	
	<b>Interface</b> ø 77 mm Épaisseur: 12 mm sans trou Type: Système auto-agrippant siafast Ponçage à sec Interface en mousse assurant une répartition uniforme de la pression	0020.0269	7611123289598	en réserve	10	2	
	<b>Interface 54 trous</b> ø 125 mm Épaisseur: 5 mm 54 trous Type: Système auto-agrippant siafast Ponçage à sec Interface en mousse assurant une répartition uniforme de la pression pour les abrasifs multi-trous et à structure réticulée.	0020.7429	7611123269675	en réserve	30	2	
	<b>Disque intermédiaire 103 trous</b> ø 150 mm Épaisseur: 5 mm 103 trous Type: Système auto-agrippant siafast Ponçage à sec Interface en mousse assurant une répartition uniforme de la pression pour les abrasifs multi-trous et à structure réticulée.	0020.7430	7611123270039	en réserve	30	2	
	<b>Disque intermédiaire 103 trous</b> ø 150 mm Épaisseur: 10 mm 103 trous Type: Système auto-agrippant siafast Ponçage à sec Interface en mousse assurant une répartition uniforme de la pression pour les abrasifs multi-trous et à structure réticulée.	0020.5886	7611123243743	en réserve	30	2	





## Interfaces de protection

	Dimension	Référence	Code EAN	Disponibilité	Surem- ballage	Unité d'emballage	€/p.
	<b>Disque intermédiaire 45 trous</b> ø 123 mm Épaisseur: 1 mm 45 trous Type: Système auto-agrippant siafast Ponçage à sec Disque intermédiaire pour meules multi-trous et à structure réticulée. Pour protéger et prolonger la durée de vie du plateau de support.	0020.8124	7611123312173	en réserve	30	2	
	<b>Disque de protection</b> ø 145 mm Épaisseur: 1 mm sans trou Type: Système auto-agrippant siafast	0020.3453	7613387629981	en réserve	10	2	
	<b>Disque intermédiaire 103 trous</b> ø 150 mm Épaisseur: 1 mm 103 trous Type: Système auto-agrippant siafast Ponçage à sec Disque intermédiaire pour meules multi-trous et à structure réticulée. Pour protéger et prolonger la durée de vie du plateau de support.	0020.7858	7611123287877	en réserve	30	2	
	<b>Disque intermédiaire 69 trous</b> ø 147 mm Épaisseur: 1 mm 69 trous Type: Système auto-agrippant siafast  Machine: Festool	0020.9147	7613387595118	en réserve	30	2	
	<b>Disque intermédiaire 33 trous</b> ø 147 mm Épaisseur: 1 mm 33 trous Type: Système auto-agrippant siafast  Machine: Festool	0020.7428	7611123271180	en réserve	30	2	
	<b>Disque intermédiaire 80 trous</b> ø 147 mm Épaisseur: 1 mm 80 trous Type: Système auto-agrippant siafast Ponçage à sec Disque intermédiaire pour meules multi-trous et à structure réticulée. Pour protéger et prolonger la durée de vie du plateau de support.	0020.8125	7611123312197	en réserve	30	2	

## Interfaces de protection

	Dimension	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/p.
	<b>Disque intermédiaire 19 trous</b> ø 215 mm Épaisseur: 1 mm 19 trous Type: Système auto-agrippant siafast Ponçage à sec Disque intermédiaire pour meules multi-trous et à structure réticulée. Pour protéger et prolonger la durée de vie du plateau de support.	0020.8128	7611123312258	en réserve	30	2	
	<b>Interface multi-trous</b> ø 225 mm  Machine: Festool	0004.0925	8719128602752	en réserve	10	1	

## Chiffons anti-poussière

	Dimension	Référence	Code EAN	Disponibilité	Suremballage	Unité d'emballage	€/p.
	<b>Chiffon à poussière</b> 320 x 400 mm Chiffon anti-poussière, non tissé et non pelucheux, avec bords soignés et petites alvéoles. Recommandé pour les vernis à base d'eau.	0020.0016	7611123081284	en réserve	240	10	











## Données client

### Adresse

Entreprise : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

### Information client

Numéro client : \_\_\_\_\_

Numéro de commande : \_\_\_\_\_

## Données de livraison

### Adresse de livraison, si différente

Entreprise : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

### Coordonnées de contact

Tél. : \_\_\_\_\_

Fax : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

Quantité	Numéro de série	Dimension	Numéro de commande	Grain / Indice de finesse	Peinture	Prix en euros

Observations :

Date / Signature / Cachet :

**Application:** Nos conditions s'appliquent à toutes nos ventes. Nos conditions prévalent sur celles de l'acheteur, même si ces dernières stipulent qu'elles sont prioritaires par rapport aux nôtres.

**Offres:** Toutes nos offres sont sans engagement. Toutes remises, réductions, conditions spéciales, promotions, etc... sont définies par commande et ne sont pas liées aux relations commerciales futures.

**Prix:** Nos prix de vente mentionnés sur offres, liste de prix, ... s'entendent hors taxes et T.V.A.

**Confirmation de commande :** Toute commande, passée par le client ou via un intermédiaire (représentant ou agent commercial) lie le client mais ne lie le vendeur qu'après confirmation de commande écrite.

**Livraisons:** Sauf convention contraire, nos marchandises sont livrées et acceptées en nos locaux. Les quantités à livrer devront nécessairement correspondre aux unités d'expédition, présumées être connues par l'acheteur.

**Transport:** Le transport des marchandises est à charge de l'acheteur et s'effectue à ses risques et périls. Les livraisons sont expédiées franco destination pour les commandes qui dépassent les 250 EUR.

**Transfert des risques et de la propriété :** Nonobstant la clause de réserve de propriété, les risques relatifs aux marchandises sont transférés à l'acheteur au moment de la livraison. Les marchandises restent la propriété du vendeur tant que l'acheteur ne s'est pas acquitté de l'intégralité de la somme due. Tant que ce paiement n'est pas effectué, l'acheteur n'a pas le droit de donner les marchandises en gage ou de les utiliser comme sûreté à sens le plus large du terme.

**Délais de livraison :** Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. La livraison tardive ne peut donner lieu à une réclamation de dommages et intérêts ou au refus de prendre livraison des marchandises.

**Force majeure :** Le vendeur est déchargé de toute responsabilité en cas de force majeure (accidents, guerre, grèves, lock-out, soulèvements, intempéries, bris de machines, explosions, manque de transport, incendies, ...). Il se réserve le droit de prolonger le délai d'exécution du contrat pendant toute la durée de la force majeure.

**Exécution conforme :** L'exécution est garantie conforme, sous réserve des écarts habituels.

**Garantie:** Notre garantie est limitée à la qualité de nos produits. Nos produits ne pourront être revendus que dans leur emballage d'origine, sans aucune modification.

La non-conformité de la livraison et les défauts visibles doivent être dénoncés au plus tard dans les quarante-huit heures et par lettre recommandée au vendeur. A défaut, le vendeur peut considérer toute réclamation comme non recevable.

Pour les vices cachés, l'acheteur doit agir dans les deux mois de la découverte du vice. A défaut, l'action sur base de l'article 1648 du Code Civil sera irrecevable. En outre, cette action devra, sous peine de déchéance, être introduite dans l'année de la livraison. L'acheteur devra prouver le dommage si la responsabilité du vice est mise à charge du vendeur. Si la plainte est déclarée recevable et fondée, l'obligation du vendeur se limitera au choix entre le remplacement ou réparation des marchandises manquantes ou endommagées, et le remboursement du prix d'achat. Le dommage ne pourra en aucun cas dépasser le prix de revient du bien vendu. Aucun autre dommage de l'acheteur ou d'un tiers n'entrera en considération dans le cadre de l'indemnisation. Toute responsabilité du vendeur est en tout cas exclue, si le dommage devait être causé par un concours d'un vice du produit de la faute de la victime ou d'une personne pour qui la victime est responsable. L'acheteur s'oblige à transmettre les conditions particulières de garantie de son fournisseur à ses propres acheteurs.

Les réclamations autres que celles concernant les vices cachés, ne seront pas admises si les marchandises ont été manipulées, si l'acheteur a exécuté un travail quelconque à la marchandise sans l'assentiment spécial écrit et préalable du vendeur.

Aucune marchandise ne peut être renvoyée sans l'autorisation écrite du vendeur. Une telle autorisation n'entraîne aucune reconnaissance par le vendeur que les marchandises renvoyées sont défectueuses ou non conformes. Toute reprise de marchandise se verra automatiquement grevée de 20 % de la valeur facturée comme frais de reprise. La marchandise renvoyée voyagera aux risques et périls de l'acheteur et le renvoi sera fait franco nos magasins.

La limitation de responsabilité reste d'application lorsque, pour un motif quelconque, nos techniciens interviennent ou sont intervenus, soit directement, soit par conseils ou d'une autre manière, dans la recherche du produit à employer, dans son traitement ou dans son utilisation. Les recommandations et/ou les assurances données à nos fiches d'information ou dans celles qui émanent de sociétés de notre groupe ne dérogent en rien aux dispositions qui précèdent et n'engagent pas notre responsabilité.

**Non exécution de l'acheteur :** En cas de non-respect des obligations de l'acheteur, le vendeur a le droit d'arrêter les livraisons. En outre, si une sommation envoyée par lettre recommandée reste sans suite pendant quinze jours, le vendeur peut considérer le contrat comme résolu dans sa totalité ou rompu pour la partie non encore exécutée du contrat, et ce sans préjudice de ses droits à des dommages et intérêts de 30 % sur le montant de la facture à titre d'indemnité pour frais et perte de bénéfices, sans que le vendeur doive fournir la preuve de l'existence et de l'ampleur du dommage. Le vendeur se réserve le droit d'exiger l'exécution de la convention et/ou de prouver la réalité de son dommage. Les factures sont payables à trente jours à partir de la date de la facture, sauf si un autre délai de paiement est prévu aux conditions particulières. Aucun paiement fait aux membres de notre personnel ou à nos représentants n'est libératoire à notre égard, s'il n'est accompagné de la remise d'un «pour acquit» émanant de notre comptabilité.

**Défaut de paiement :** Tout paiement non effectué à la date convenue sera majoré de plein droit et sans sommation d'un intérêt mensuel de 1% à partir de l'échéance du facture. En outre, toute facture non payée à l'échéance sera augmentée de plein droit et sans sommation d'une indemnité égale à 10 % du montant dû, avec un minimum de 125 EUR.

**Matériel publicitaire :** Nos marques de produits, nos dessins, nos modèles et notre raison sociale restent notre propriété inaliénable : toute cession de publicité et matériel publicitaire à quel titre que ce soit, est interdite, sauf consentement exprès et par écrit de la part du vendeur. Nous nous réservons le droit d'interdire à n'importe quel moment l'exposition et l'étalage de notre raison sociale, de nos marques de produits, de nos dessins et modèles et de notre matériel publicitaire.

**Tribunal compétent :** En cas de contestation seuls les tribunaux de Bruxelles sont compétents.

**Législation applicable :** La loi belge est d'application pour la présente convention.

Les données à caractère personnel mentionnées sur le document sont, sauf recours de votre part, reprises dans notre banque de données. Elles sont destinées à notre usage interne mais peuvent aussi être utilisées pour vous informer de nos actions promotionnelles futures. Vous avez le droit d'accéder à ces informations et d'en demander la rectification éventuelle (loi du 08 décembre 1992).

Ce texte est une traduction des « Algemene verkoopsvoorwaarden » ci-dessus. Le texte néerlandais prévaut sur n'importe quelle traduction.



## Pictogramme d'application

 Meuleuse d'angle	 Ponçage de chants	 Ponçage par bande d'appui large	 Ponceuse à bandes portatives
 Meuleuse droite	 Ponçage de profils par bande	 Ponçage par bande longue	 Ponceuse Delta
 Mini-meuleuse angulaire	 Ponçage lapidaire par disque	 Ponçage par bande transversale	 Ponceuse excentrique ; ponceuse rotative
 Ponçage à bandes larges avec rouleau de contact	 Ponçage manuel	 Ponçage par cylindres	 Ponceuse vibrante
 Ponçage à bandes larges combinées	 Ponçage manuel avec cale	 Ponçage par manchon	 Rouleaux
 Ponçage à la brosse	 Ponçage manuel de chants	 Ponçage par manchon pneumatique	
 Ponçage à platine verticale	 Ponçage manuel de profilés	 Ponçage sur brin libre	
 Ponçage Centerless	 Ponçage par bande avec rouleau de contact	 Ponceuse à bande étroite	

## Consignes de sécurité selon FEPA

 Observer les consignes de sécurité	 Pas utilisable en combinaison avec un plateau d'appui
 Porter des lunettes de protection	 Pas utilisable pour le ponçage à main levée
 Porter des protections auditives	 Pas utilisable pour le ponçage à l'eau
 Utiliser des gants	 Pas utilisable pour le ponçage latéral
 Porter un masque respiratoire	 Ne pas utiliser si endommagé

## Autres consignes de sécurité

 Porter un masque de protection
 Utiliser un tablier de sécurité

Série	Information	Liste des prix
1707 siapar	30	90
1748 sialac	30	71, 79
1749 siaral f	31	90, 92
1815 siatop	31	92
1909 siawood	32	111-113, 117-118
1913 siawat	32	71, 74, 91
1919 siawood +	33	67, 92-93, 113-115, 119-121
1948 siaflex	33	67-68, 72, 93
1950 siaspeed	34	69, 74-75, 79-80, 93-96
1958 siapro	34	76, 97
1960 siarexx	35	67-68, 72, 76-77, 84, 97-100
2511 siabite	35	103
2820 siamet	36	103, 121-123
2824 siaflap	36	103, 108-109
2915 siarol	37	66, 70, 73
2920 siawood x	37	115-117, 122
2923 sialoX	38	110
2936 siatur jj	38	66
2951 siatur h	39	69, 80
4560 siabite	39	86
4570 siabite X	40	87
4581 siaramic	40	87
4582 siaramic	41	88
4700 siaral 8	41	88
4815 siacut	42	89
4819 siaron 8	42	89

Série	Information	Liste des prix
4961 sialoX	43	90
6120 siafleece	43	69, 80, 104, 110
6270 siamet SCM LS	44	91, 103, 122
6300 siastrip	44	104
6711 siafleece flex	45	81
6924 siamet HD	45	91
7240 siacarat	46	100
7241 siacarbon	46	101
7500 sianet CER	47	77, 101
7900 sianet	47	78-79, 85, 101-102
7940 siaair	48	79, 102
7979 siasponge flat	48	82-83
7983 siasponge flex	49	82-83
7990 siasponge block hard	49	82-83
8913 siacut	50	106-107
8933 siagrind	50	105
9089 siaklett		136
Cales aspirantes flexibles pour ponçage manuel	51	130
Cales aspirantes pour ponçage manuel accessoires		130
Cales aspirantes pour ponçage manuel Standard	51	130-131
siachrome	52	125-128



© sia Abrasives Belgium NV SA - Tous droits réservés.



**Votre solution pour une surface parfaite**  
**Your Key to a Perfect Surface**

sia Abrasives – [www.sia-abrasives.com](http://www.sia-abrasives.com)

